Tableau d'assemblage des cartographies

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

5

4

18

3

2

1

36

Station de Saint-Doulchard

N

DREAL CVL, Août 2023 - Données : © IGN

0 2 000 4 000 6 000 8 000 m

Identifiant carte	K570232001_01_1550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.55 m (environ 70 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 1/5

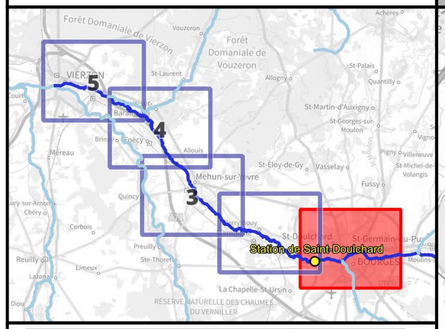

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

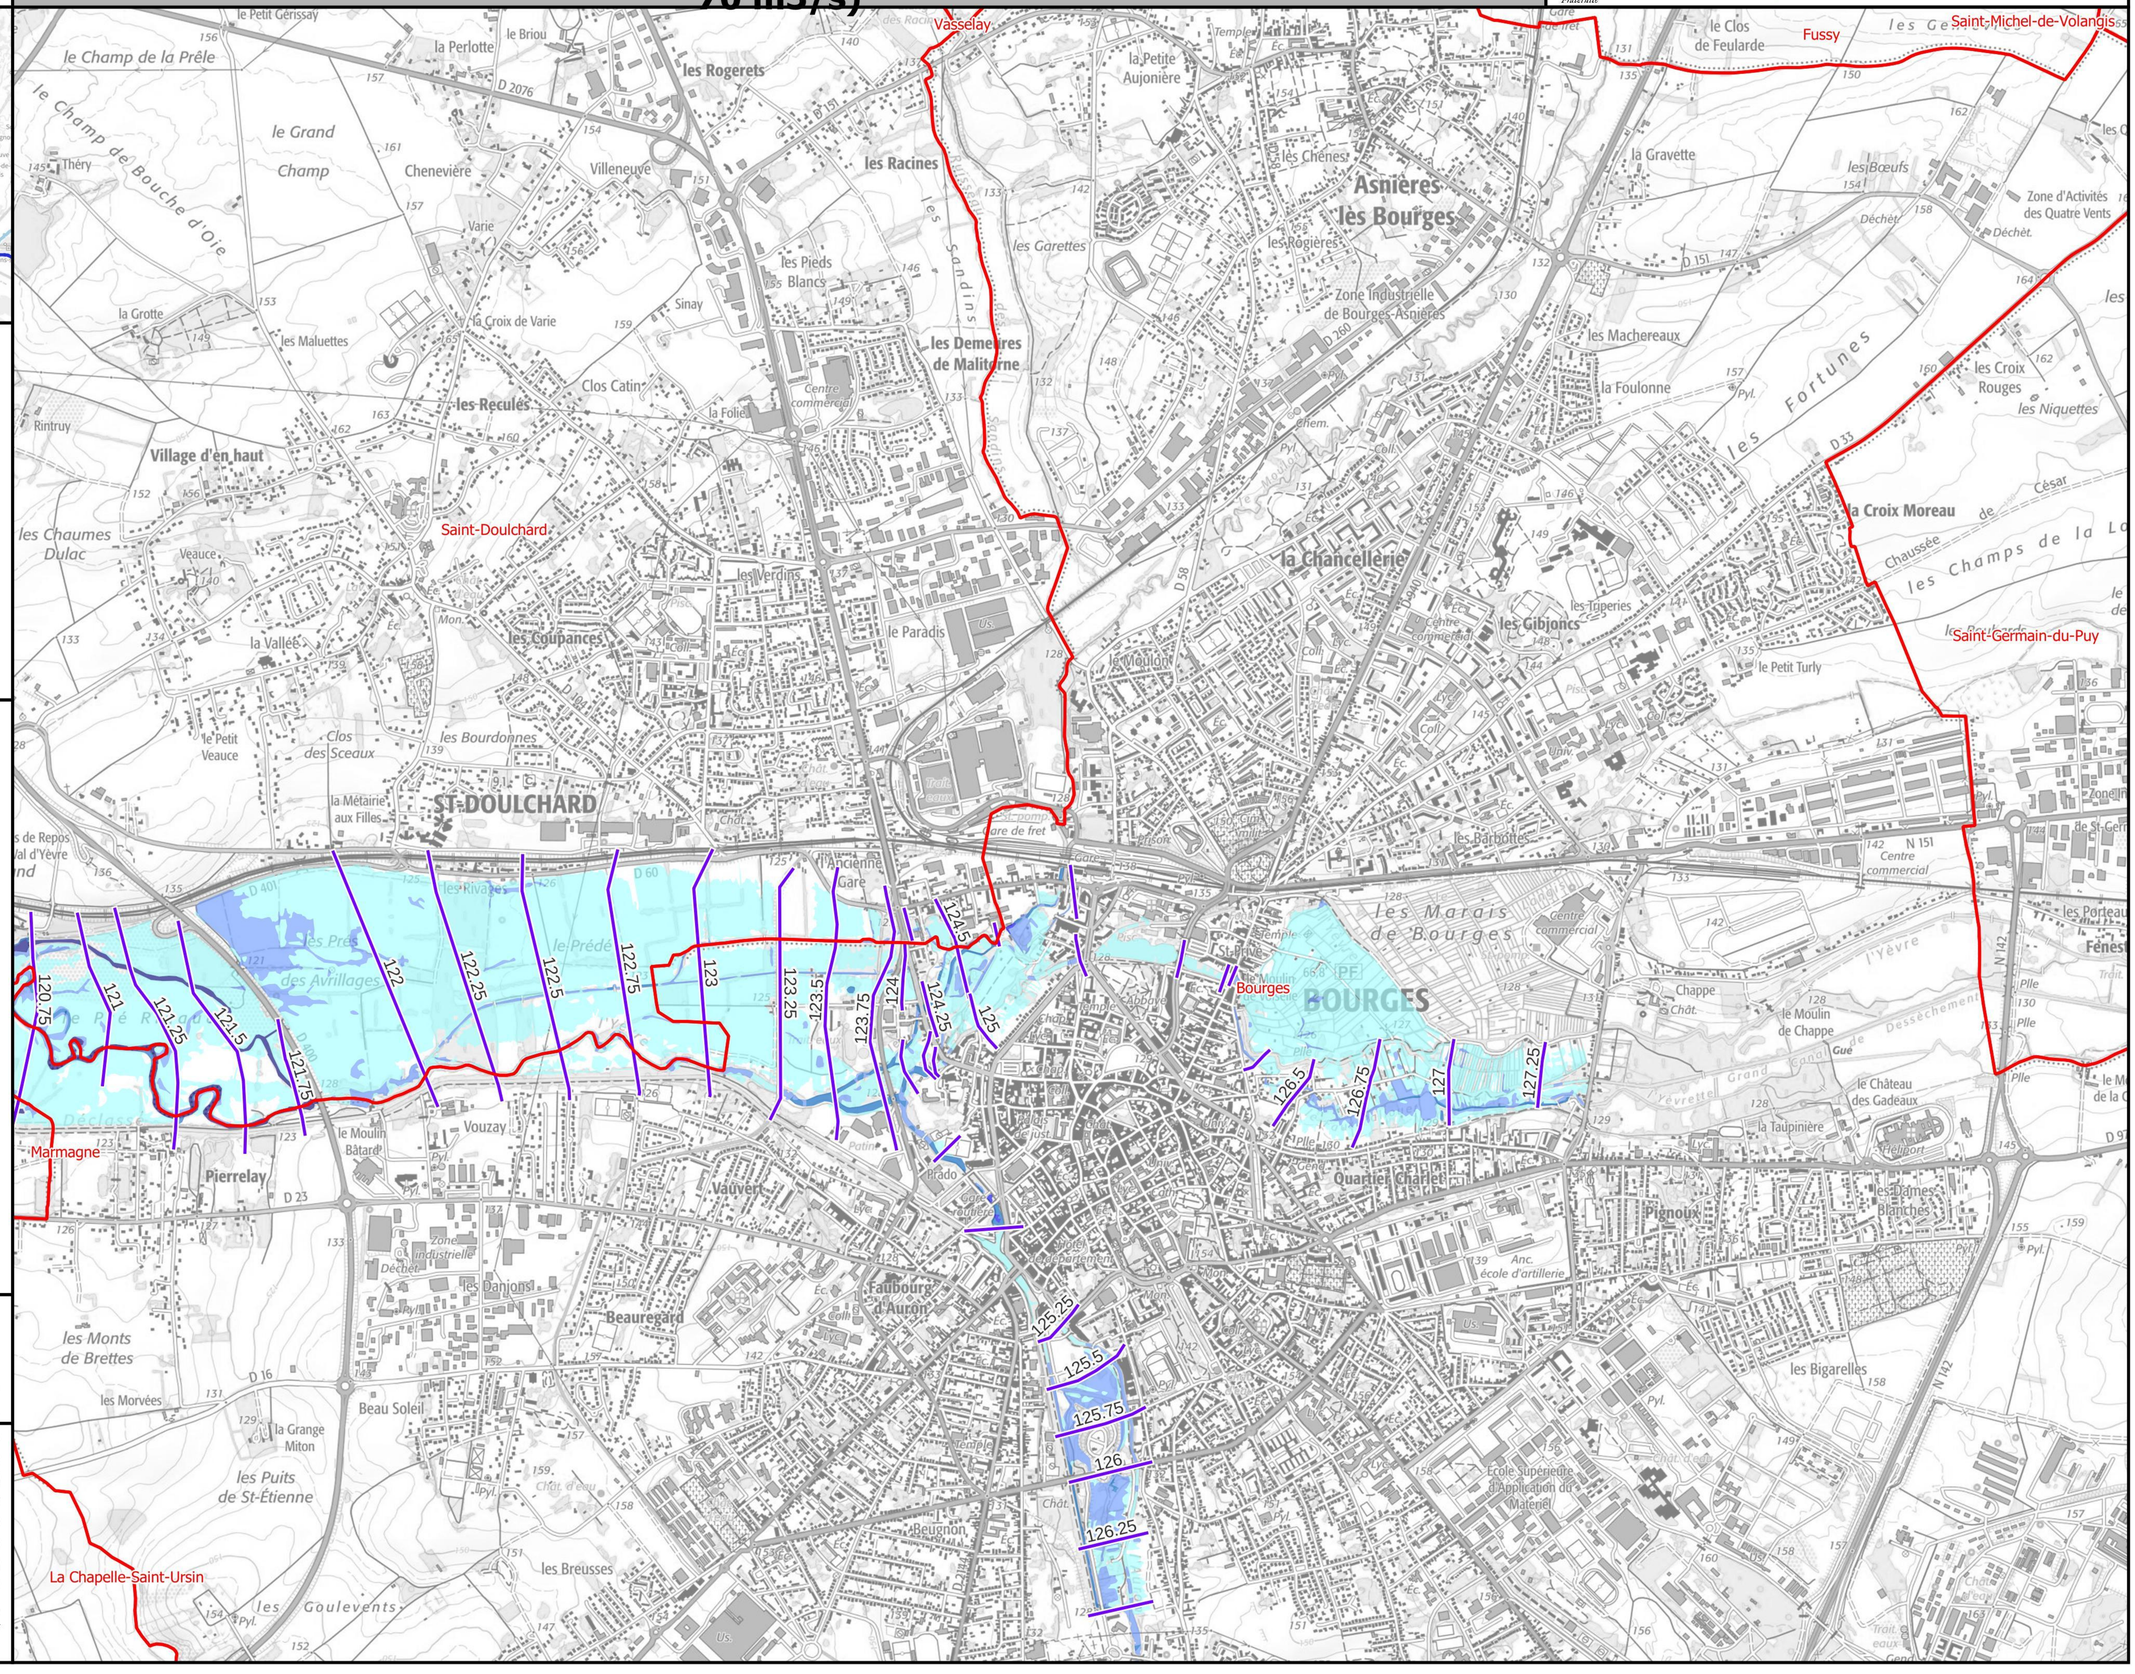

Identifiant carte	K570232001_01_1950_ZICH

Emprise 1/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.95 m (environ 125 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

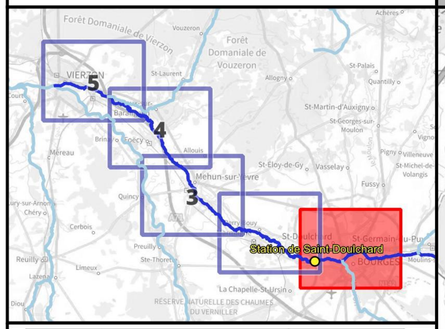

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

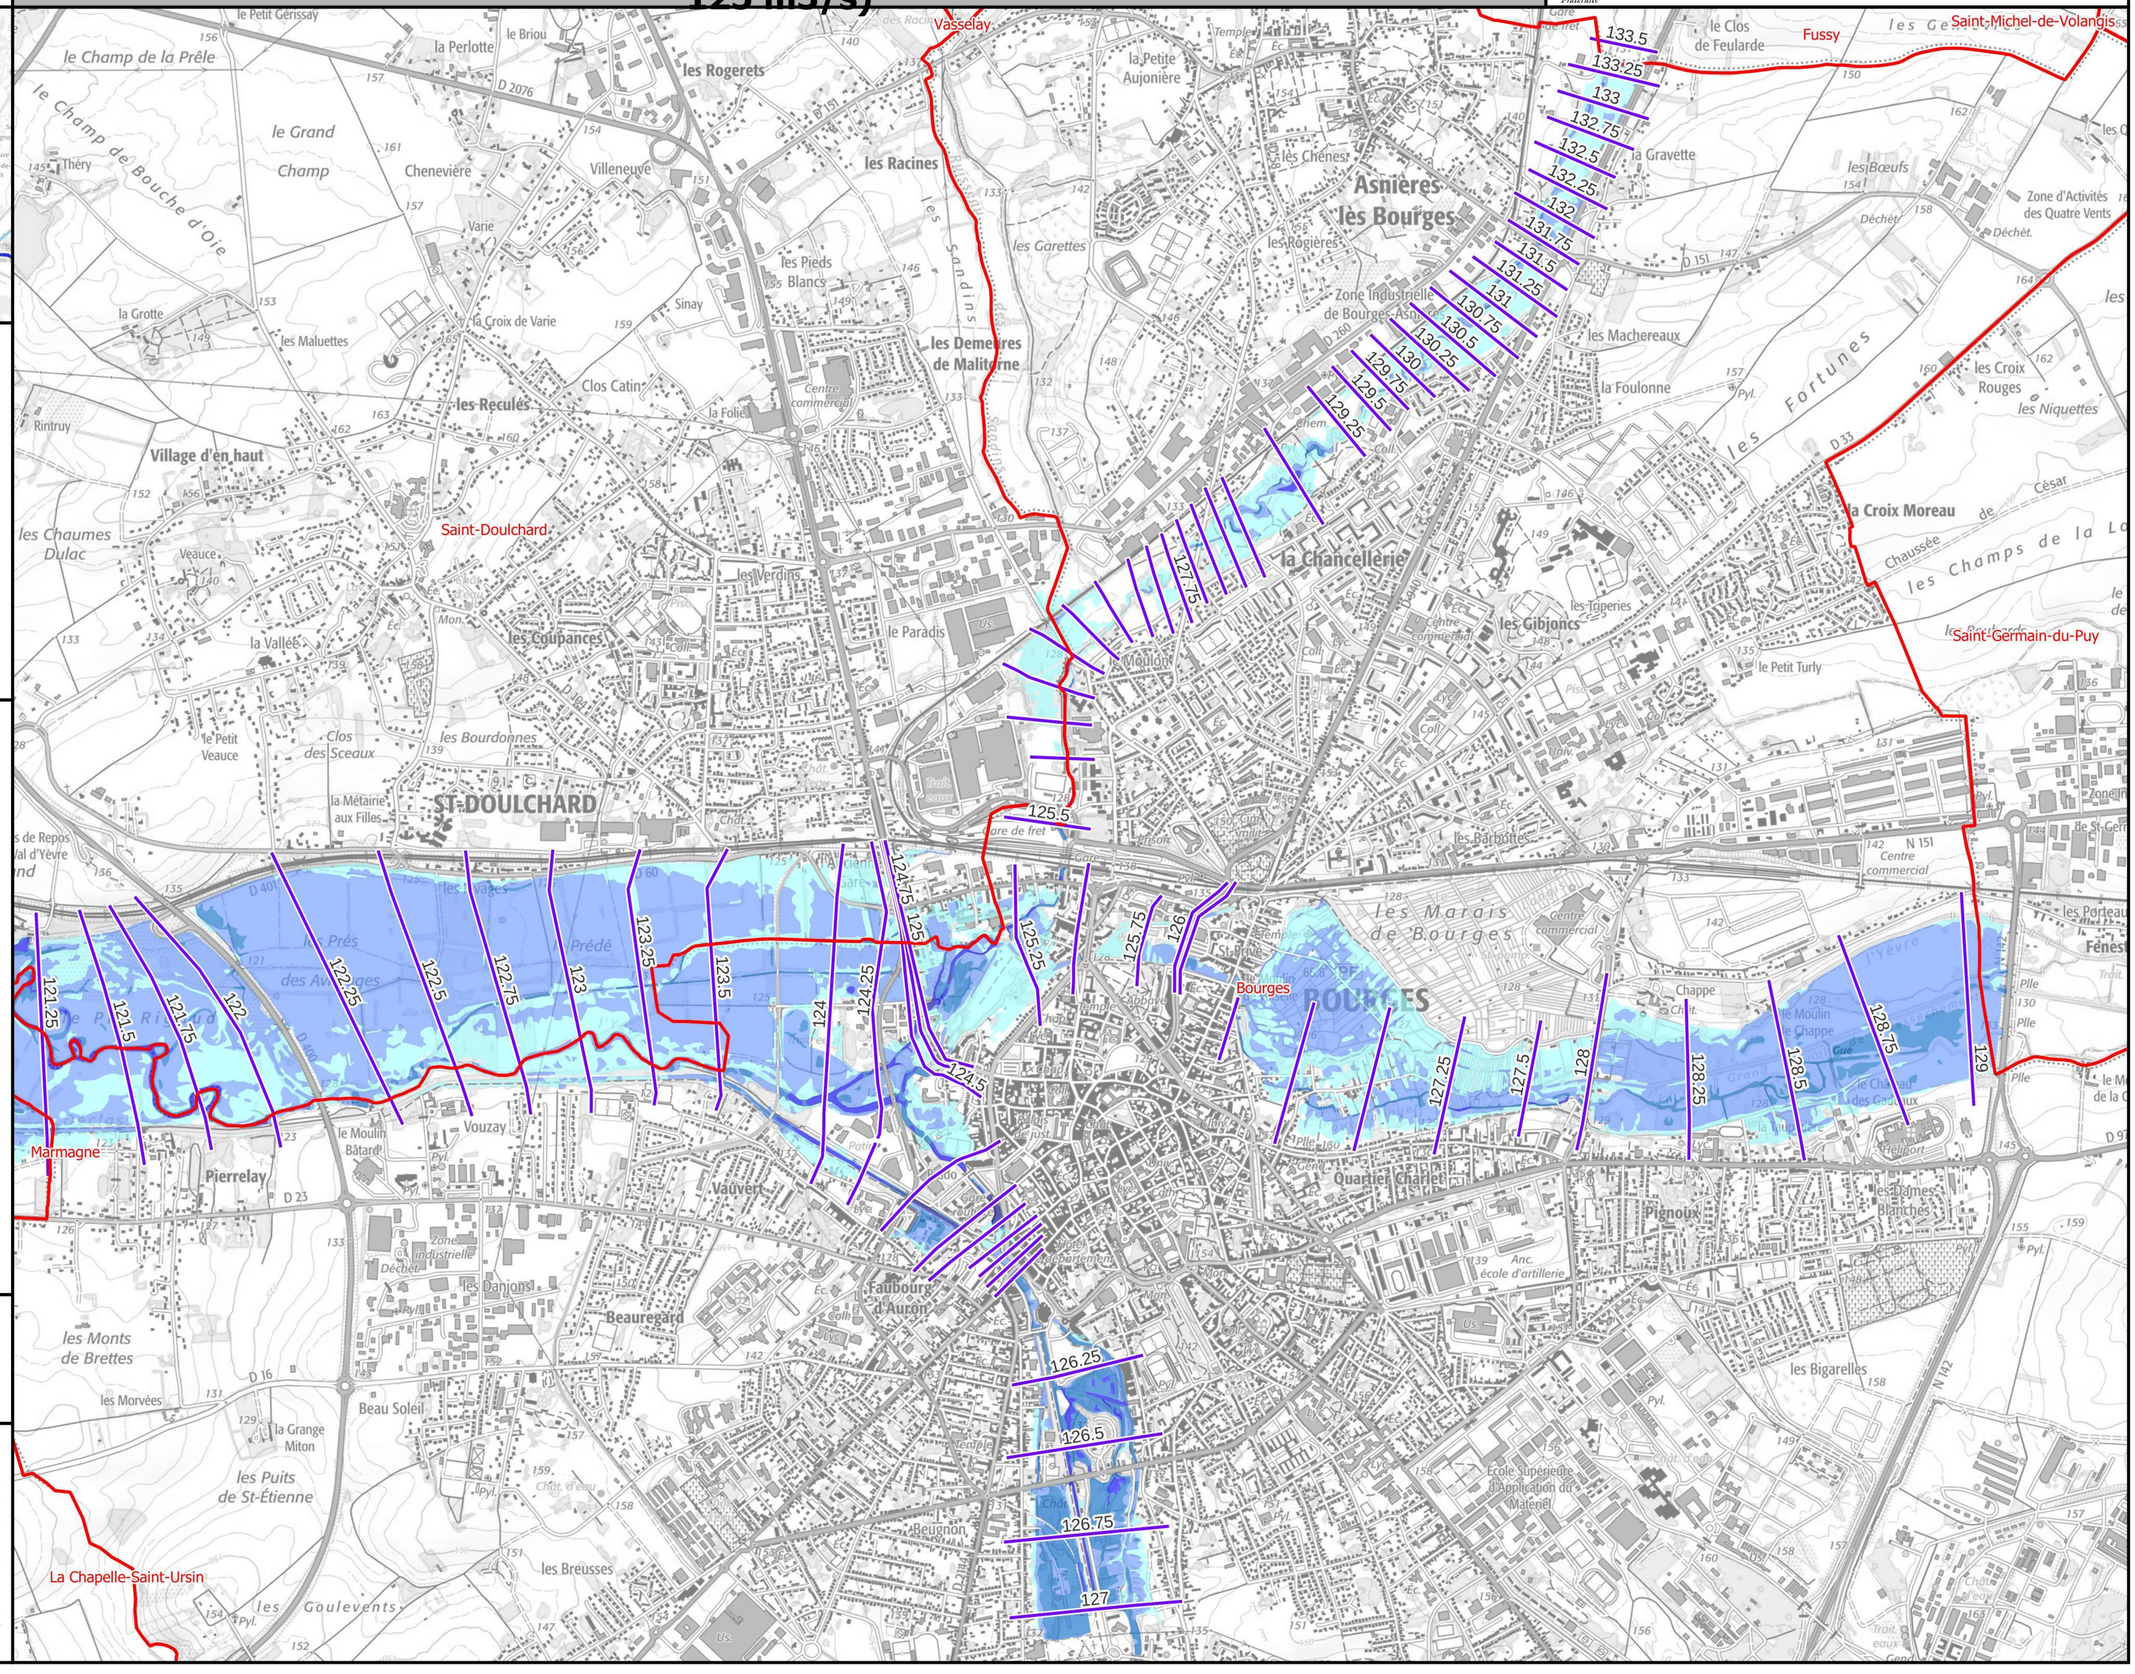

Identifiant carte	K570232001_01_2350_ZICH

Emprise 1/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 2.35 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

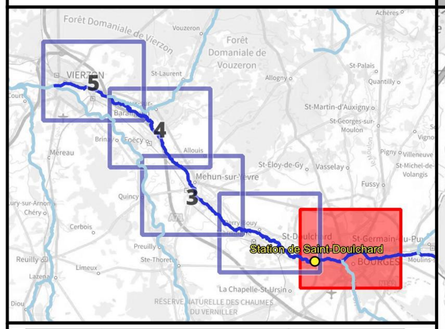

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

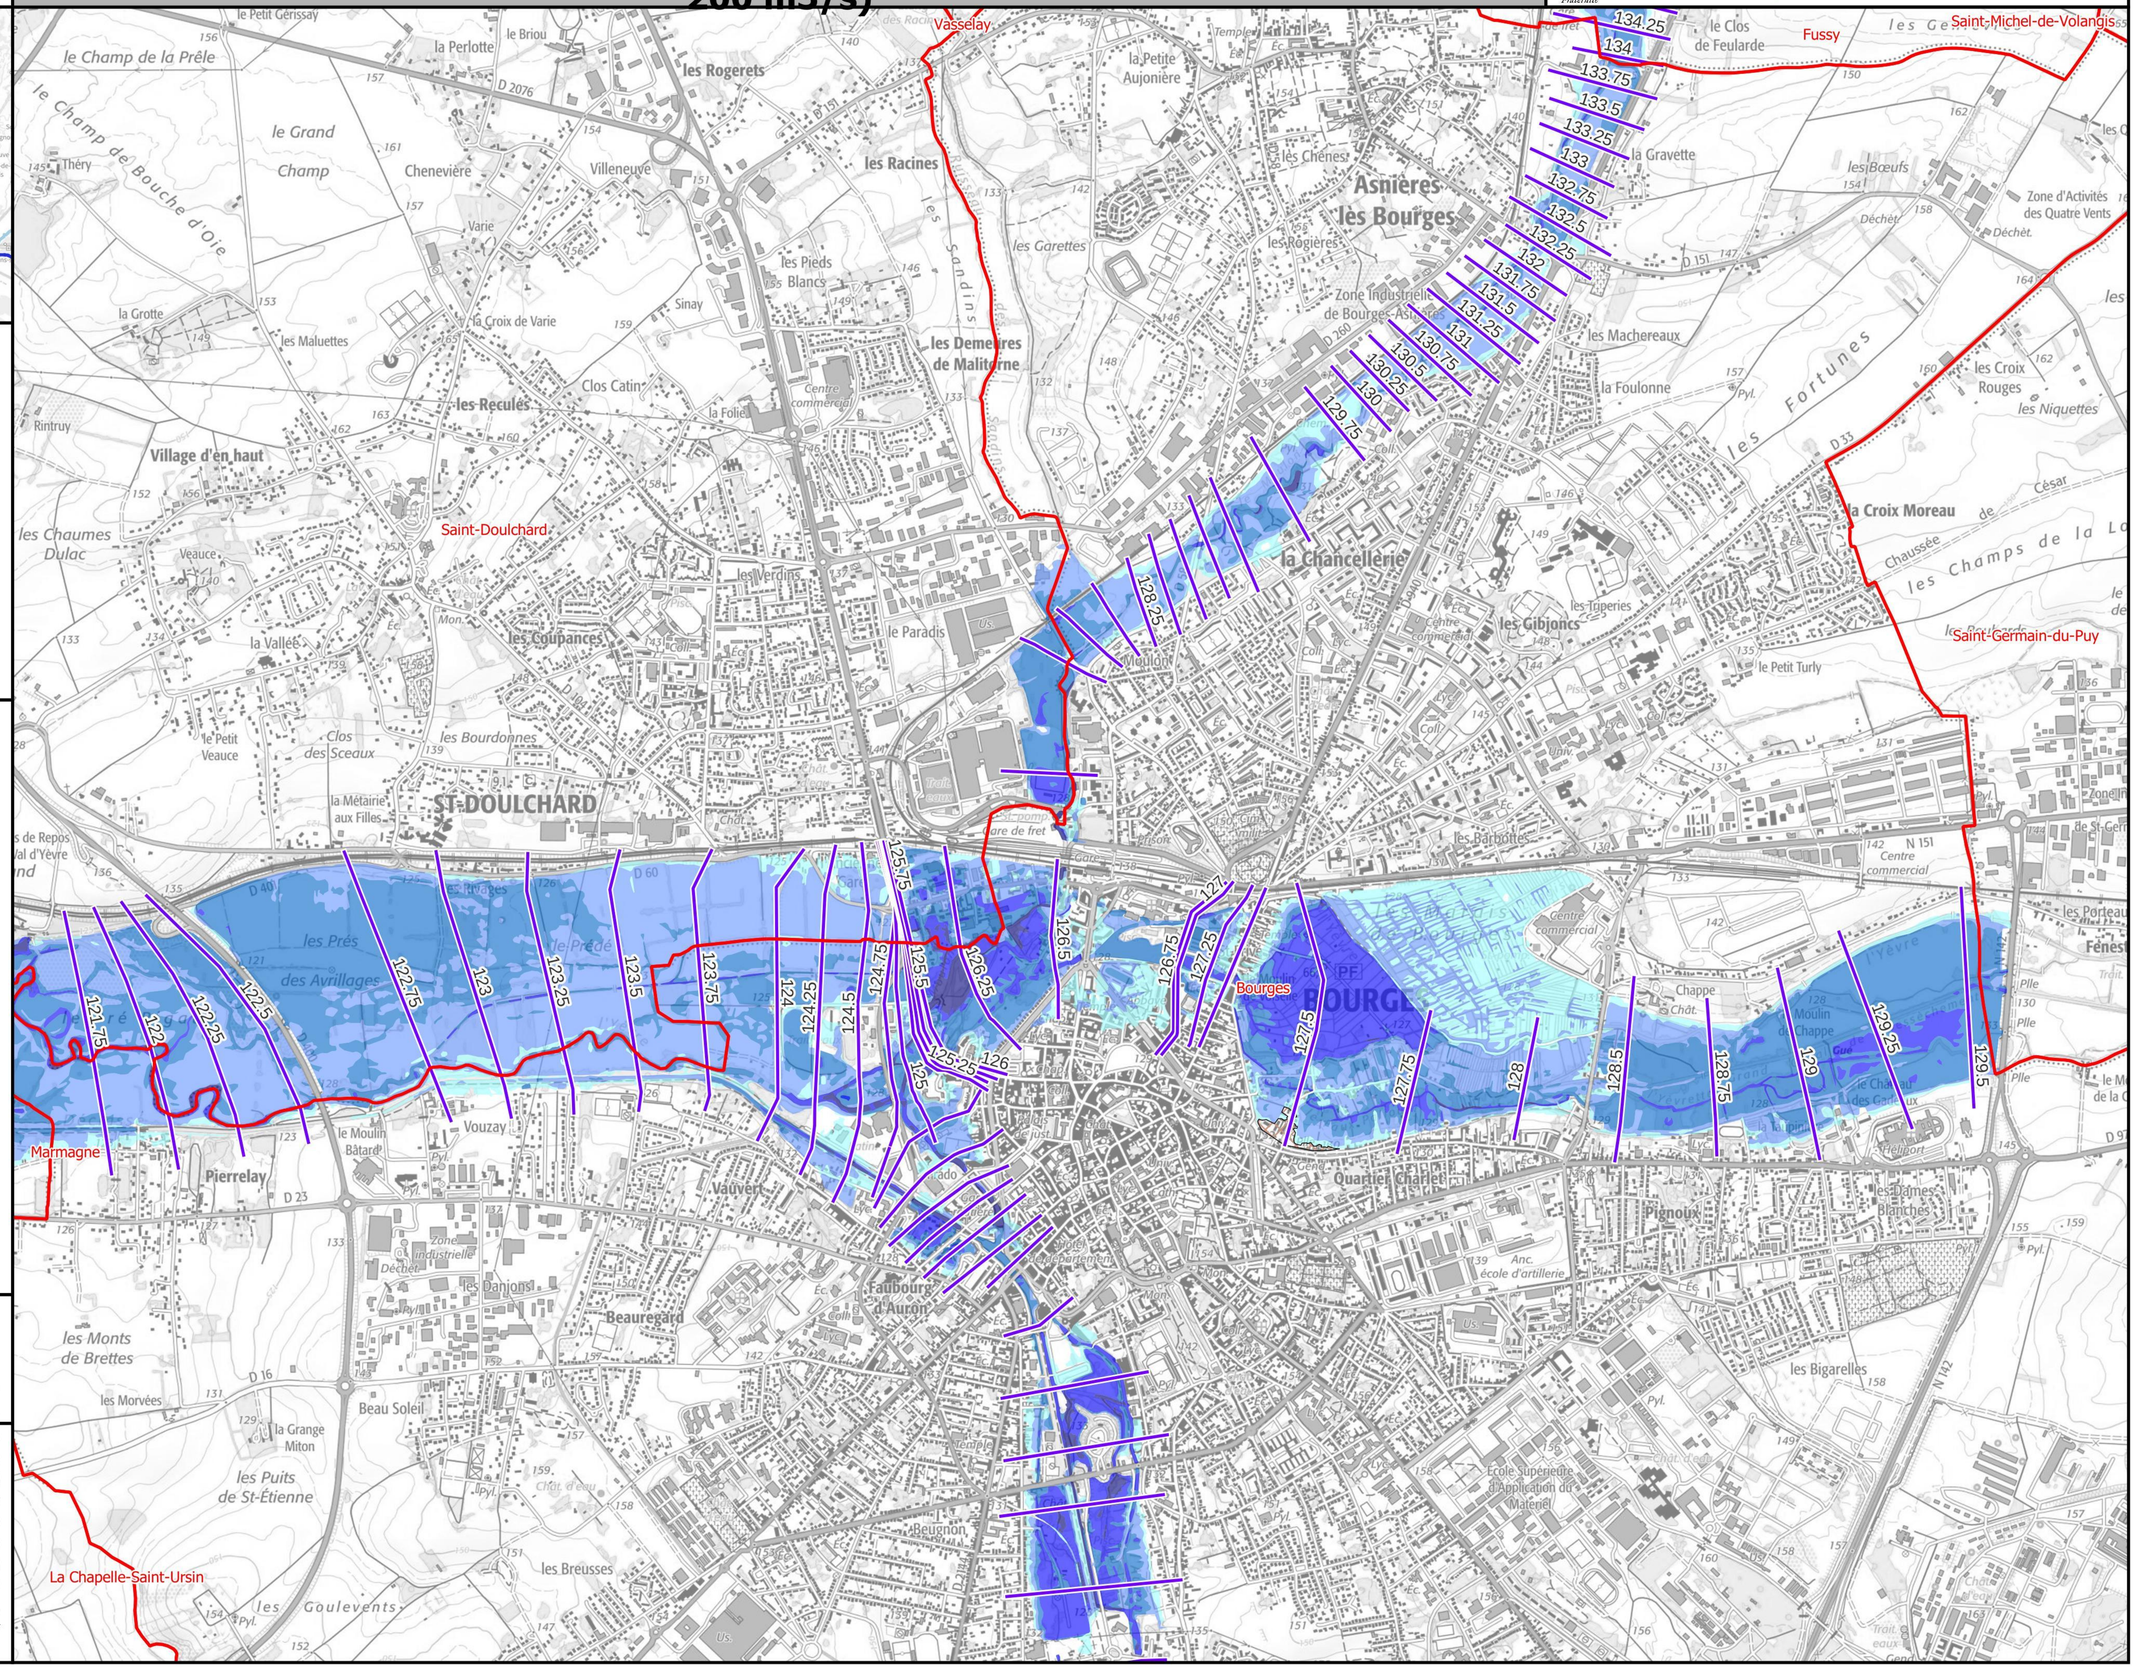

Identifiant carte	K570232001_01_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

Emprise 1/5

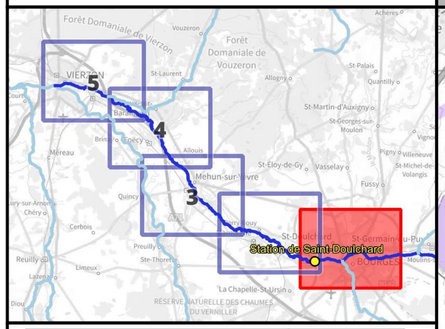

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Identifiant carte	K570232001_02_1550_ZICH

Emprise 2/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.55 m (environ 70 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

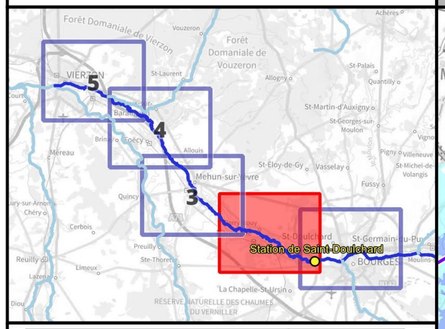

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

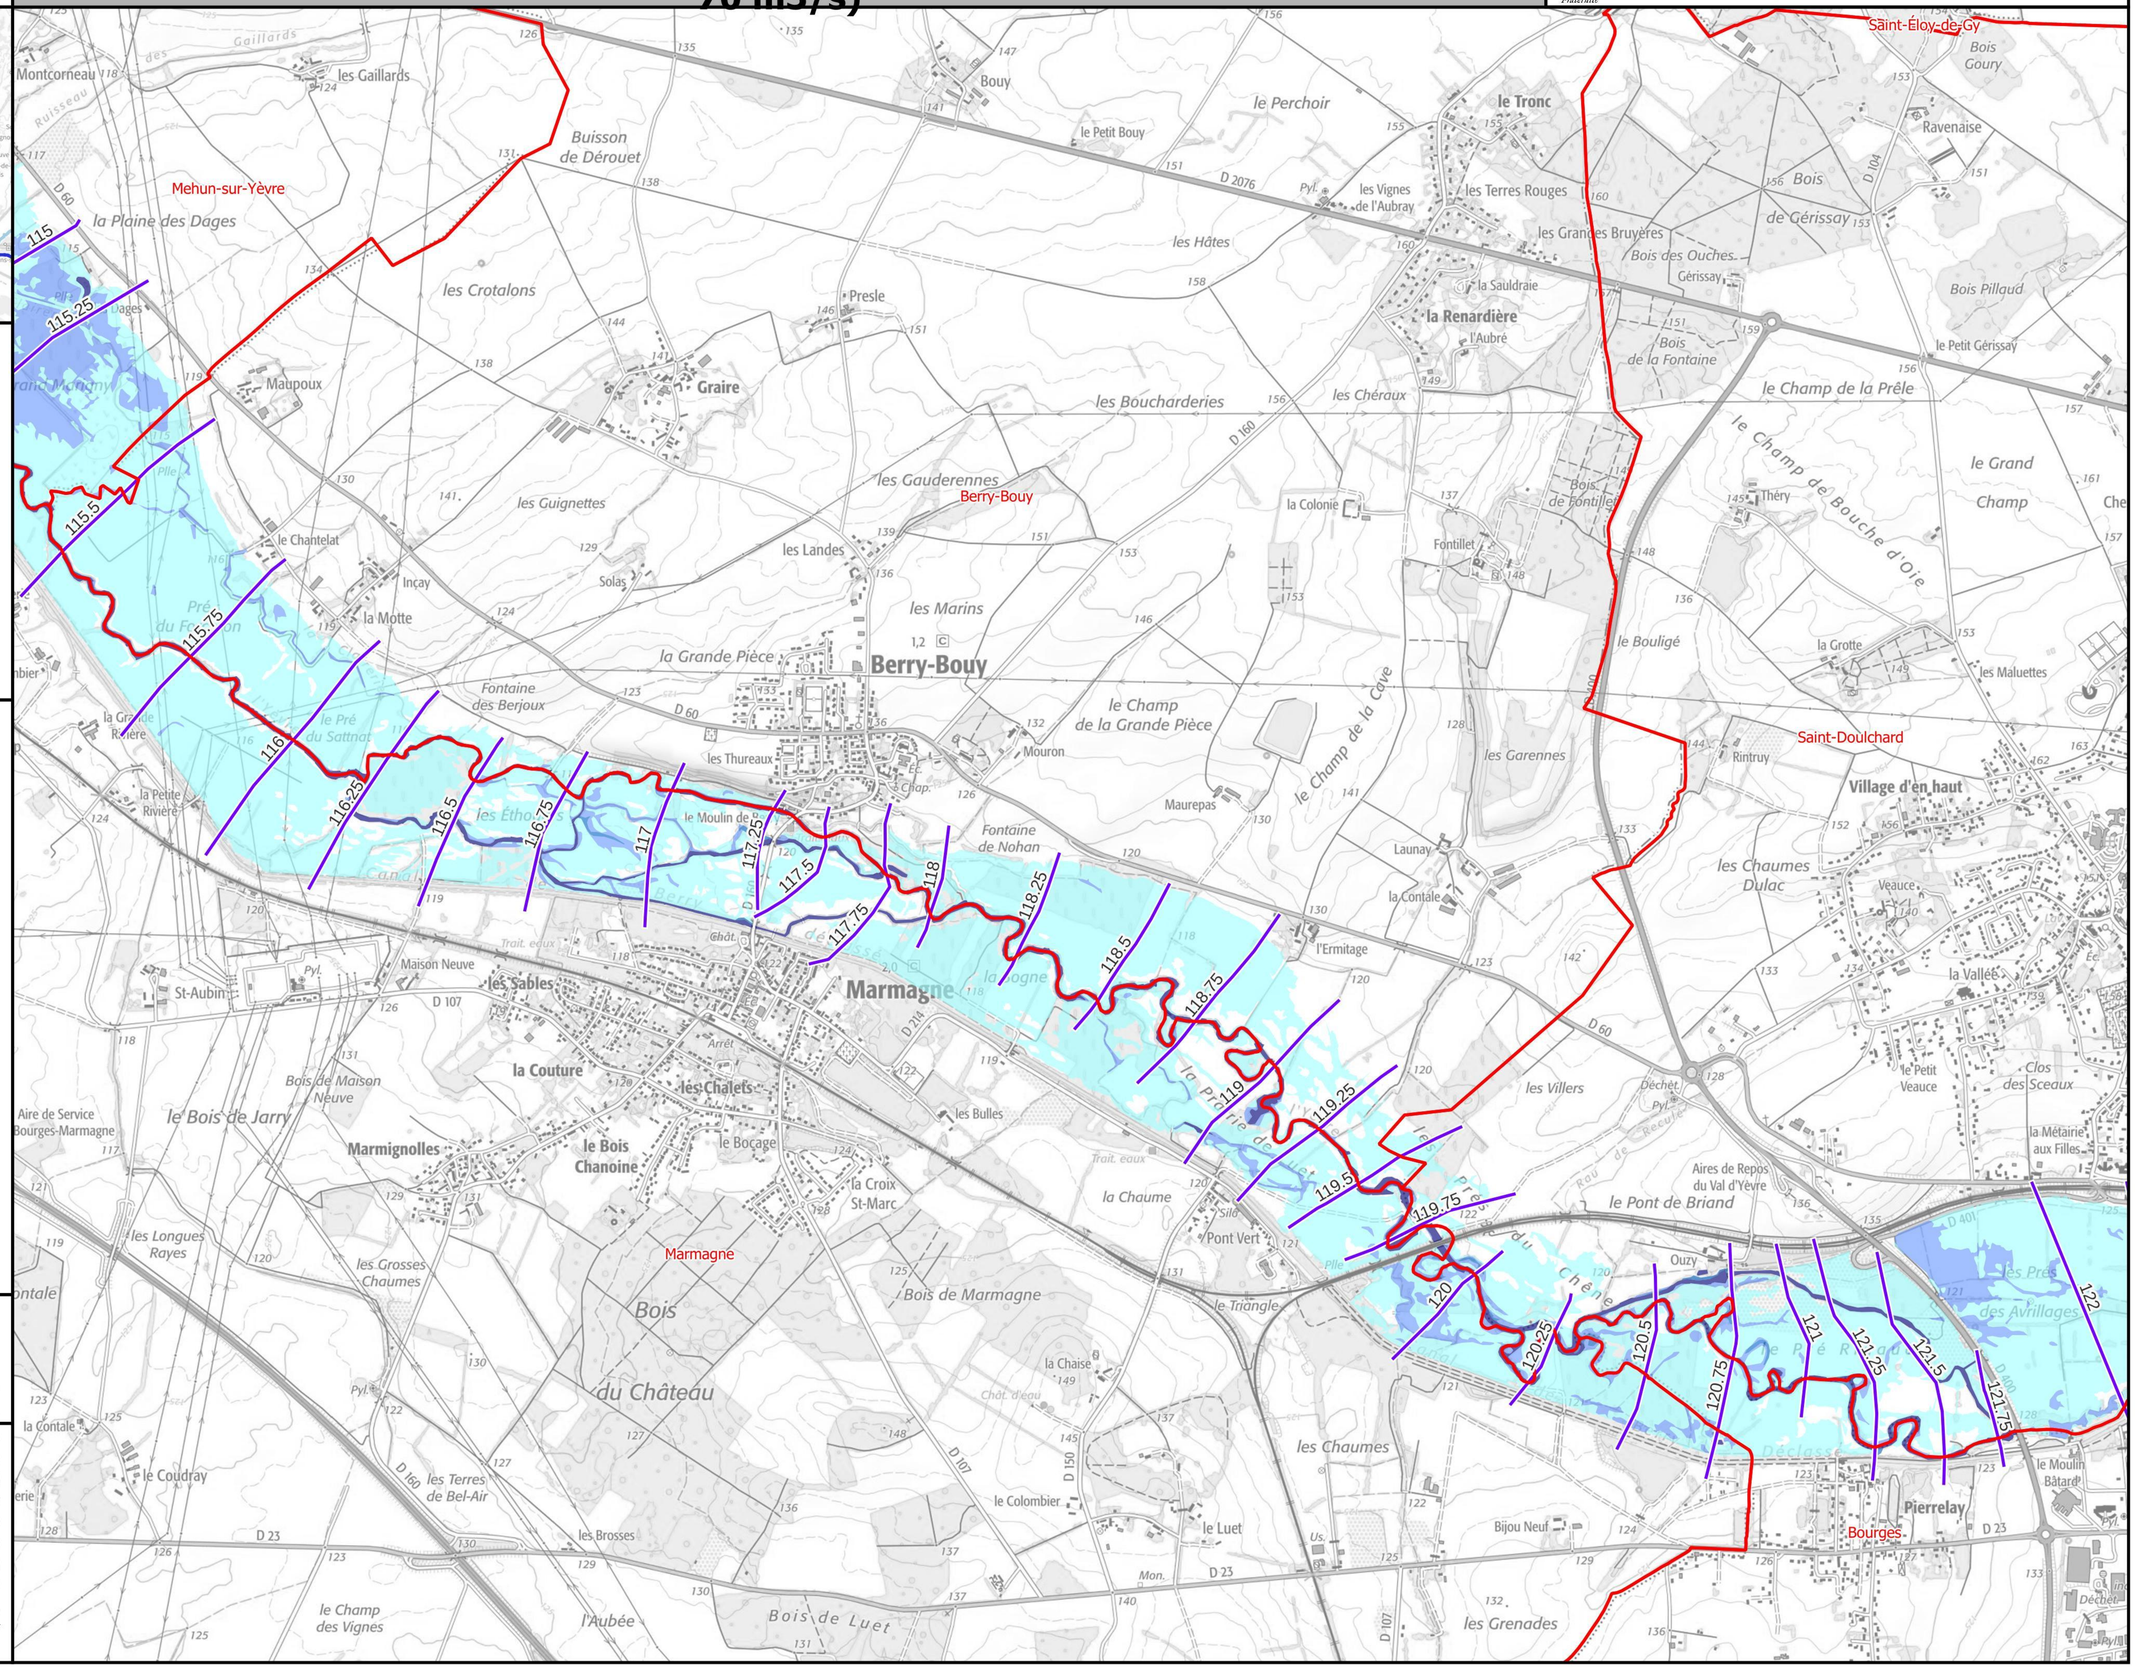

Identifiant carte	K570232001_02_1950_ZICH

Emprise 2/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.95 m (environ 125 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

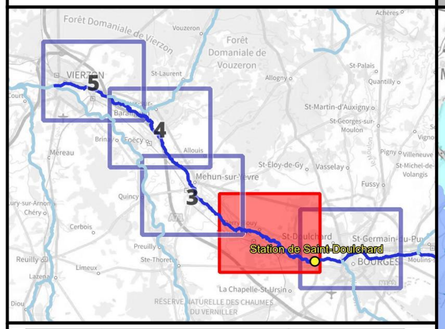

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_02_2350_ZICH

Emprise 2/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 2.35 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

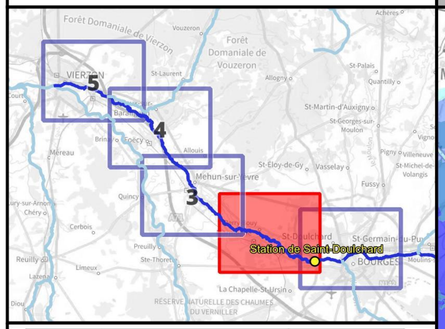

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

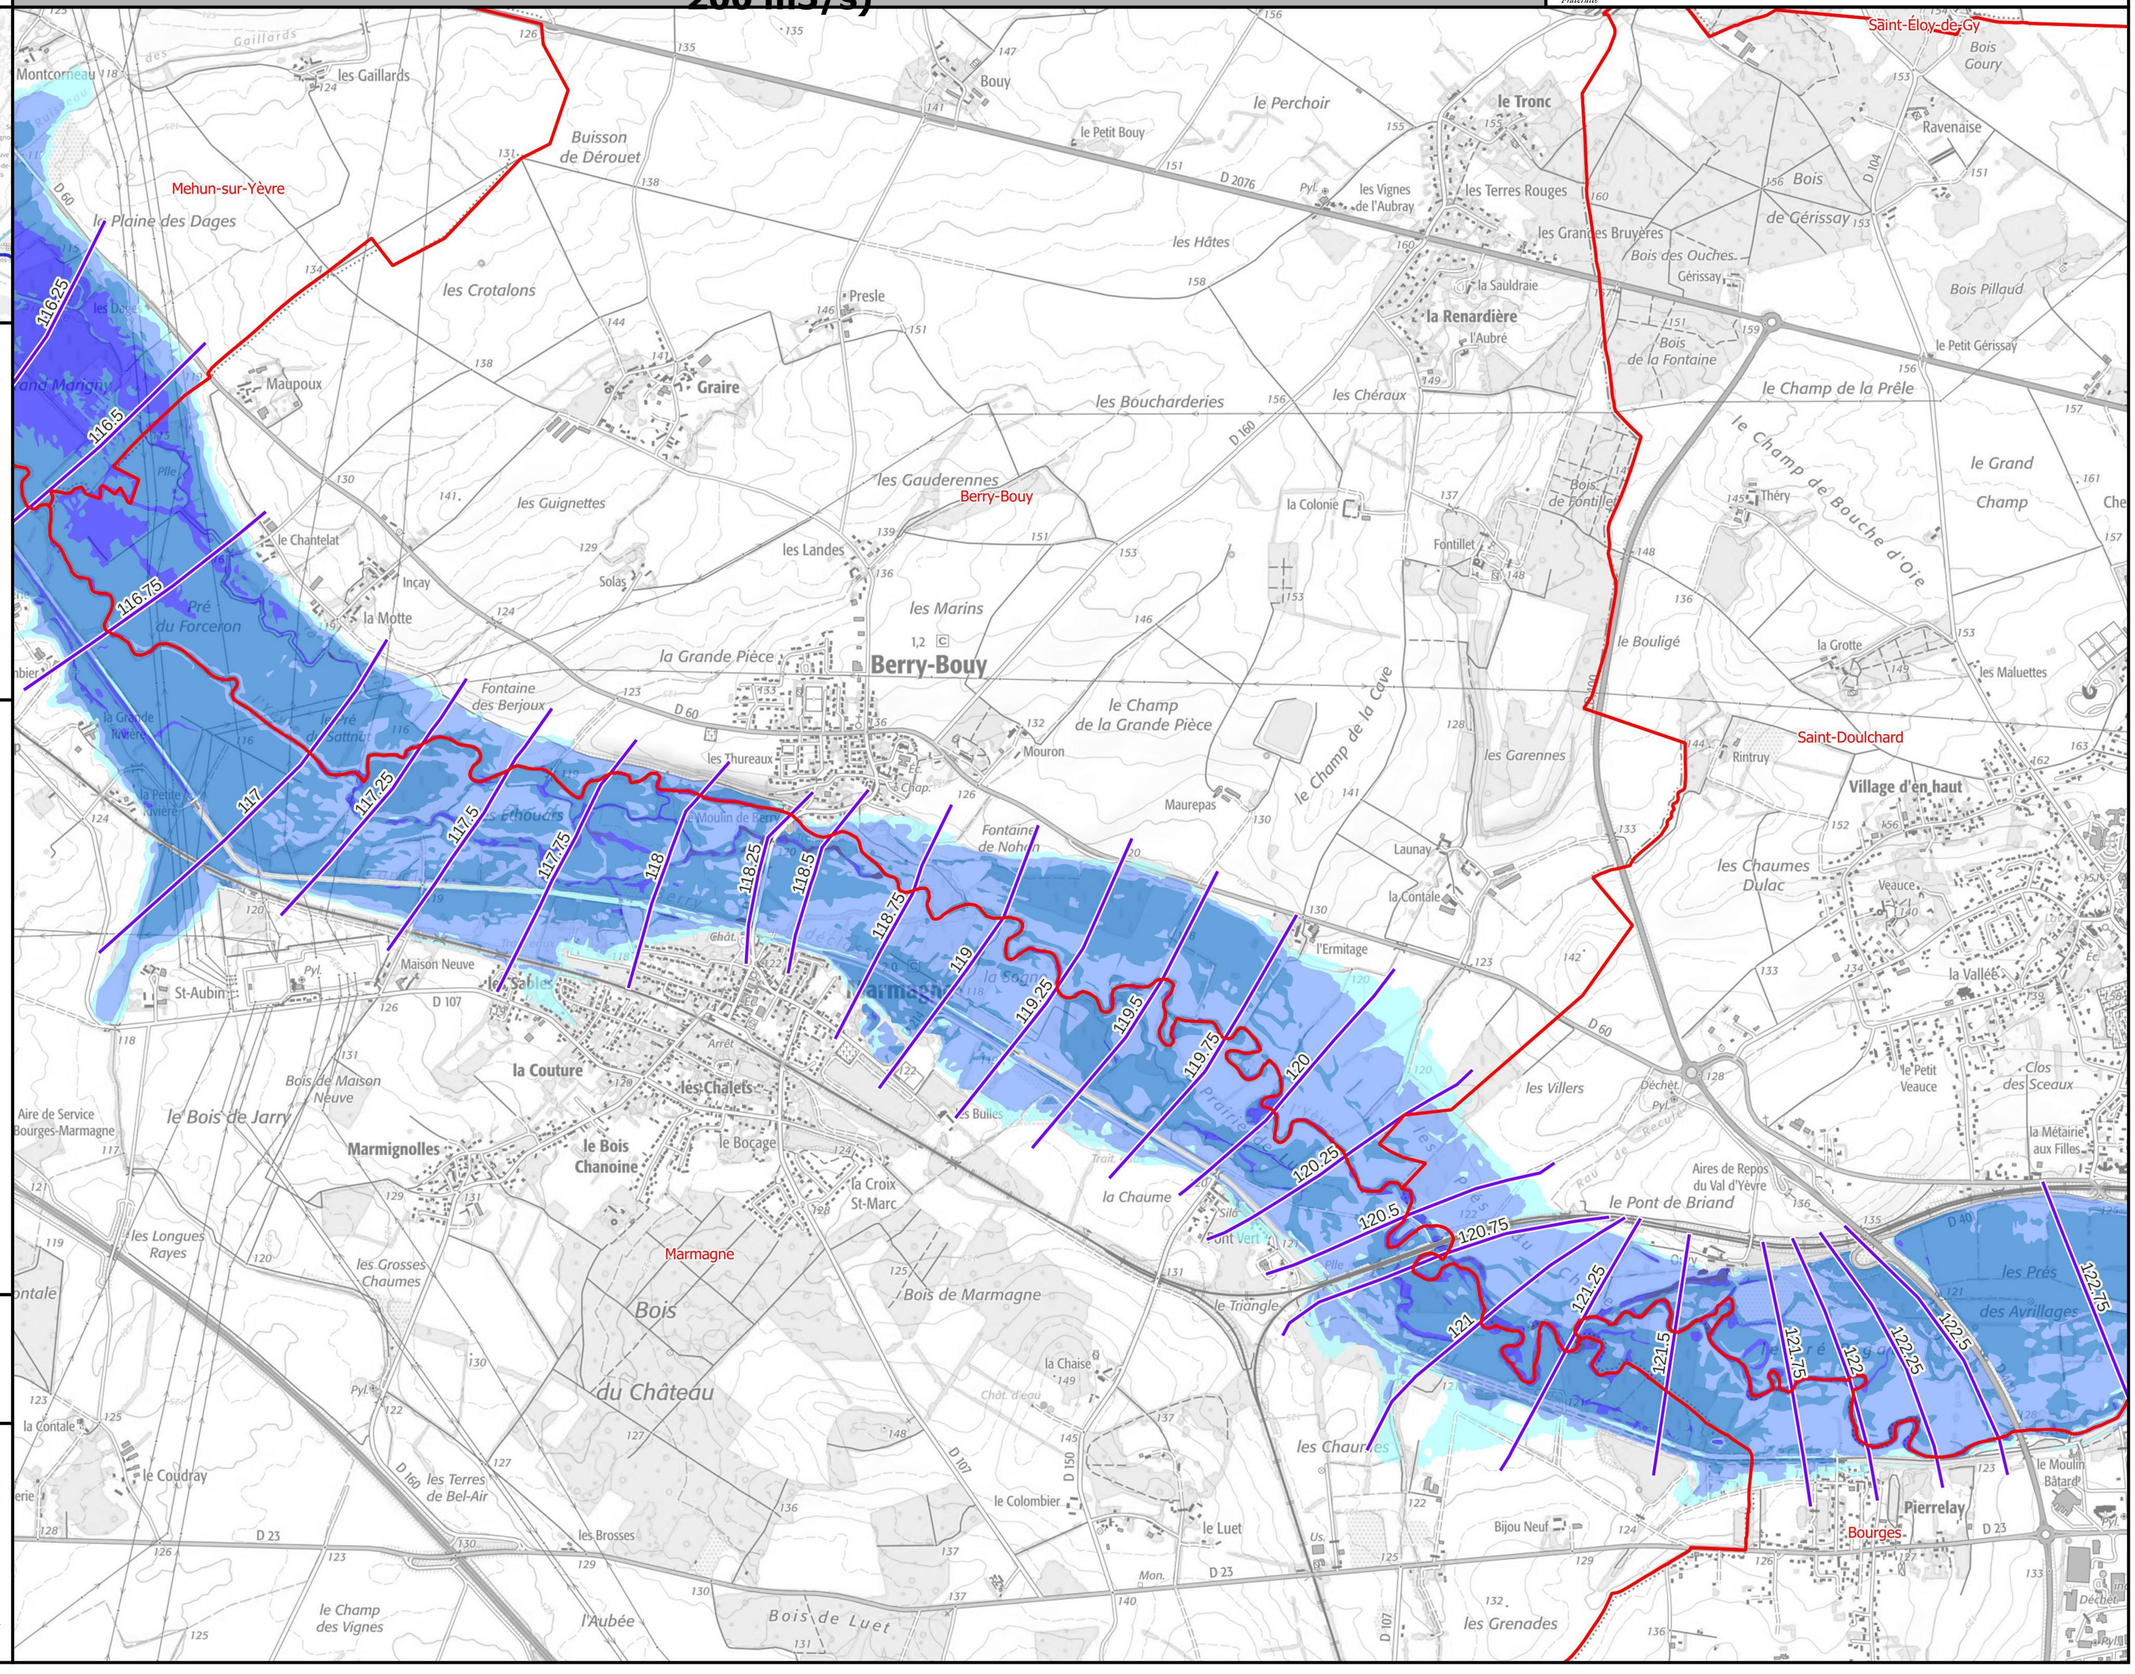

Identifiant carte	K570232001_02_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

Emprise 2/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

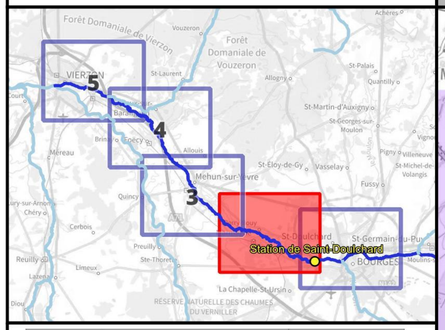

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_03_1550_ZICH

Emprise 3/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.55 m (environ 70 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

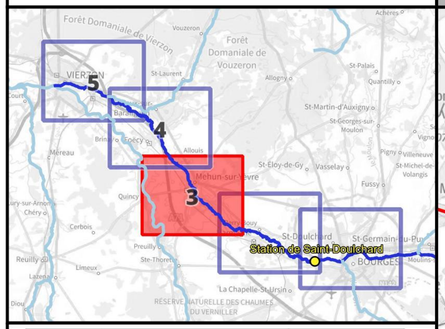

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

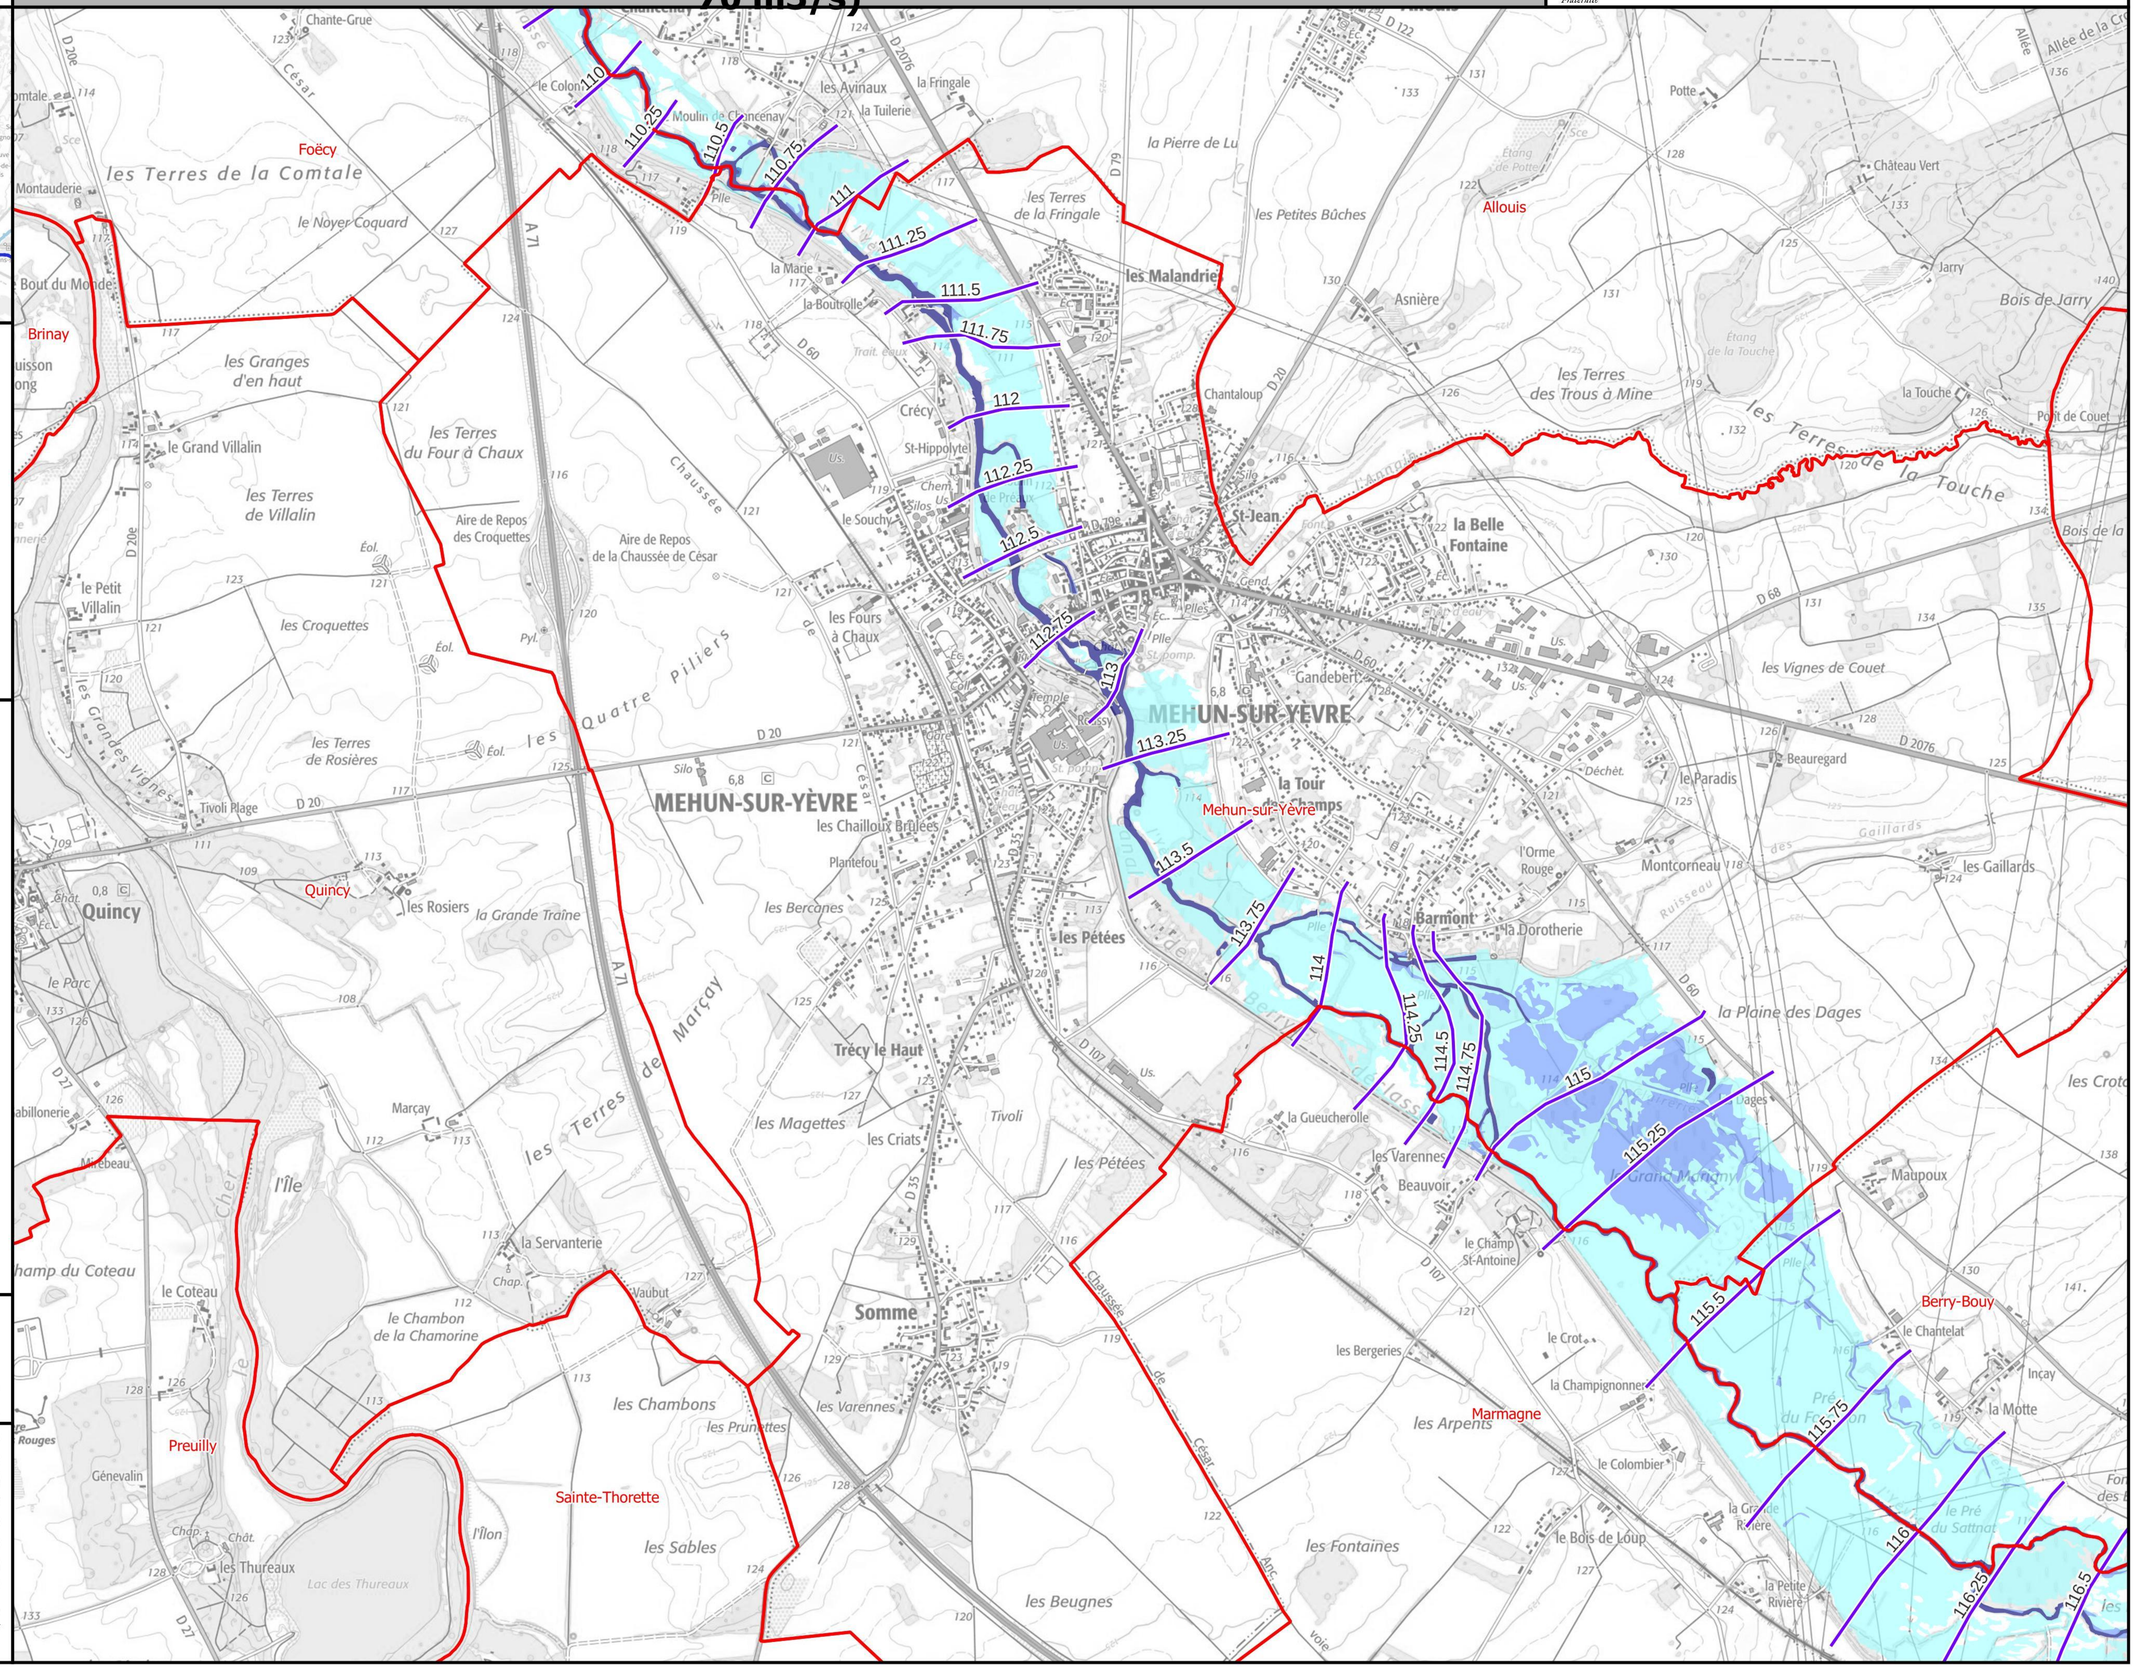

Identifiant carte	K570232001_03_1950_ZICH

Emprise 3/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.95 m (environ 125 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

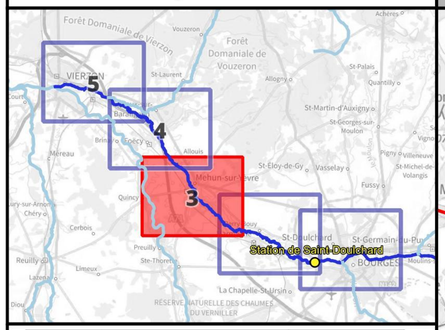

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

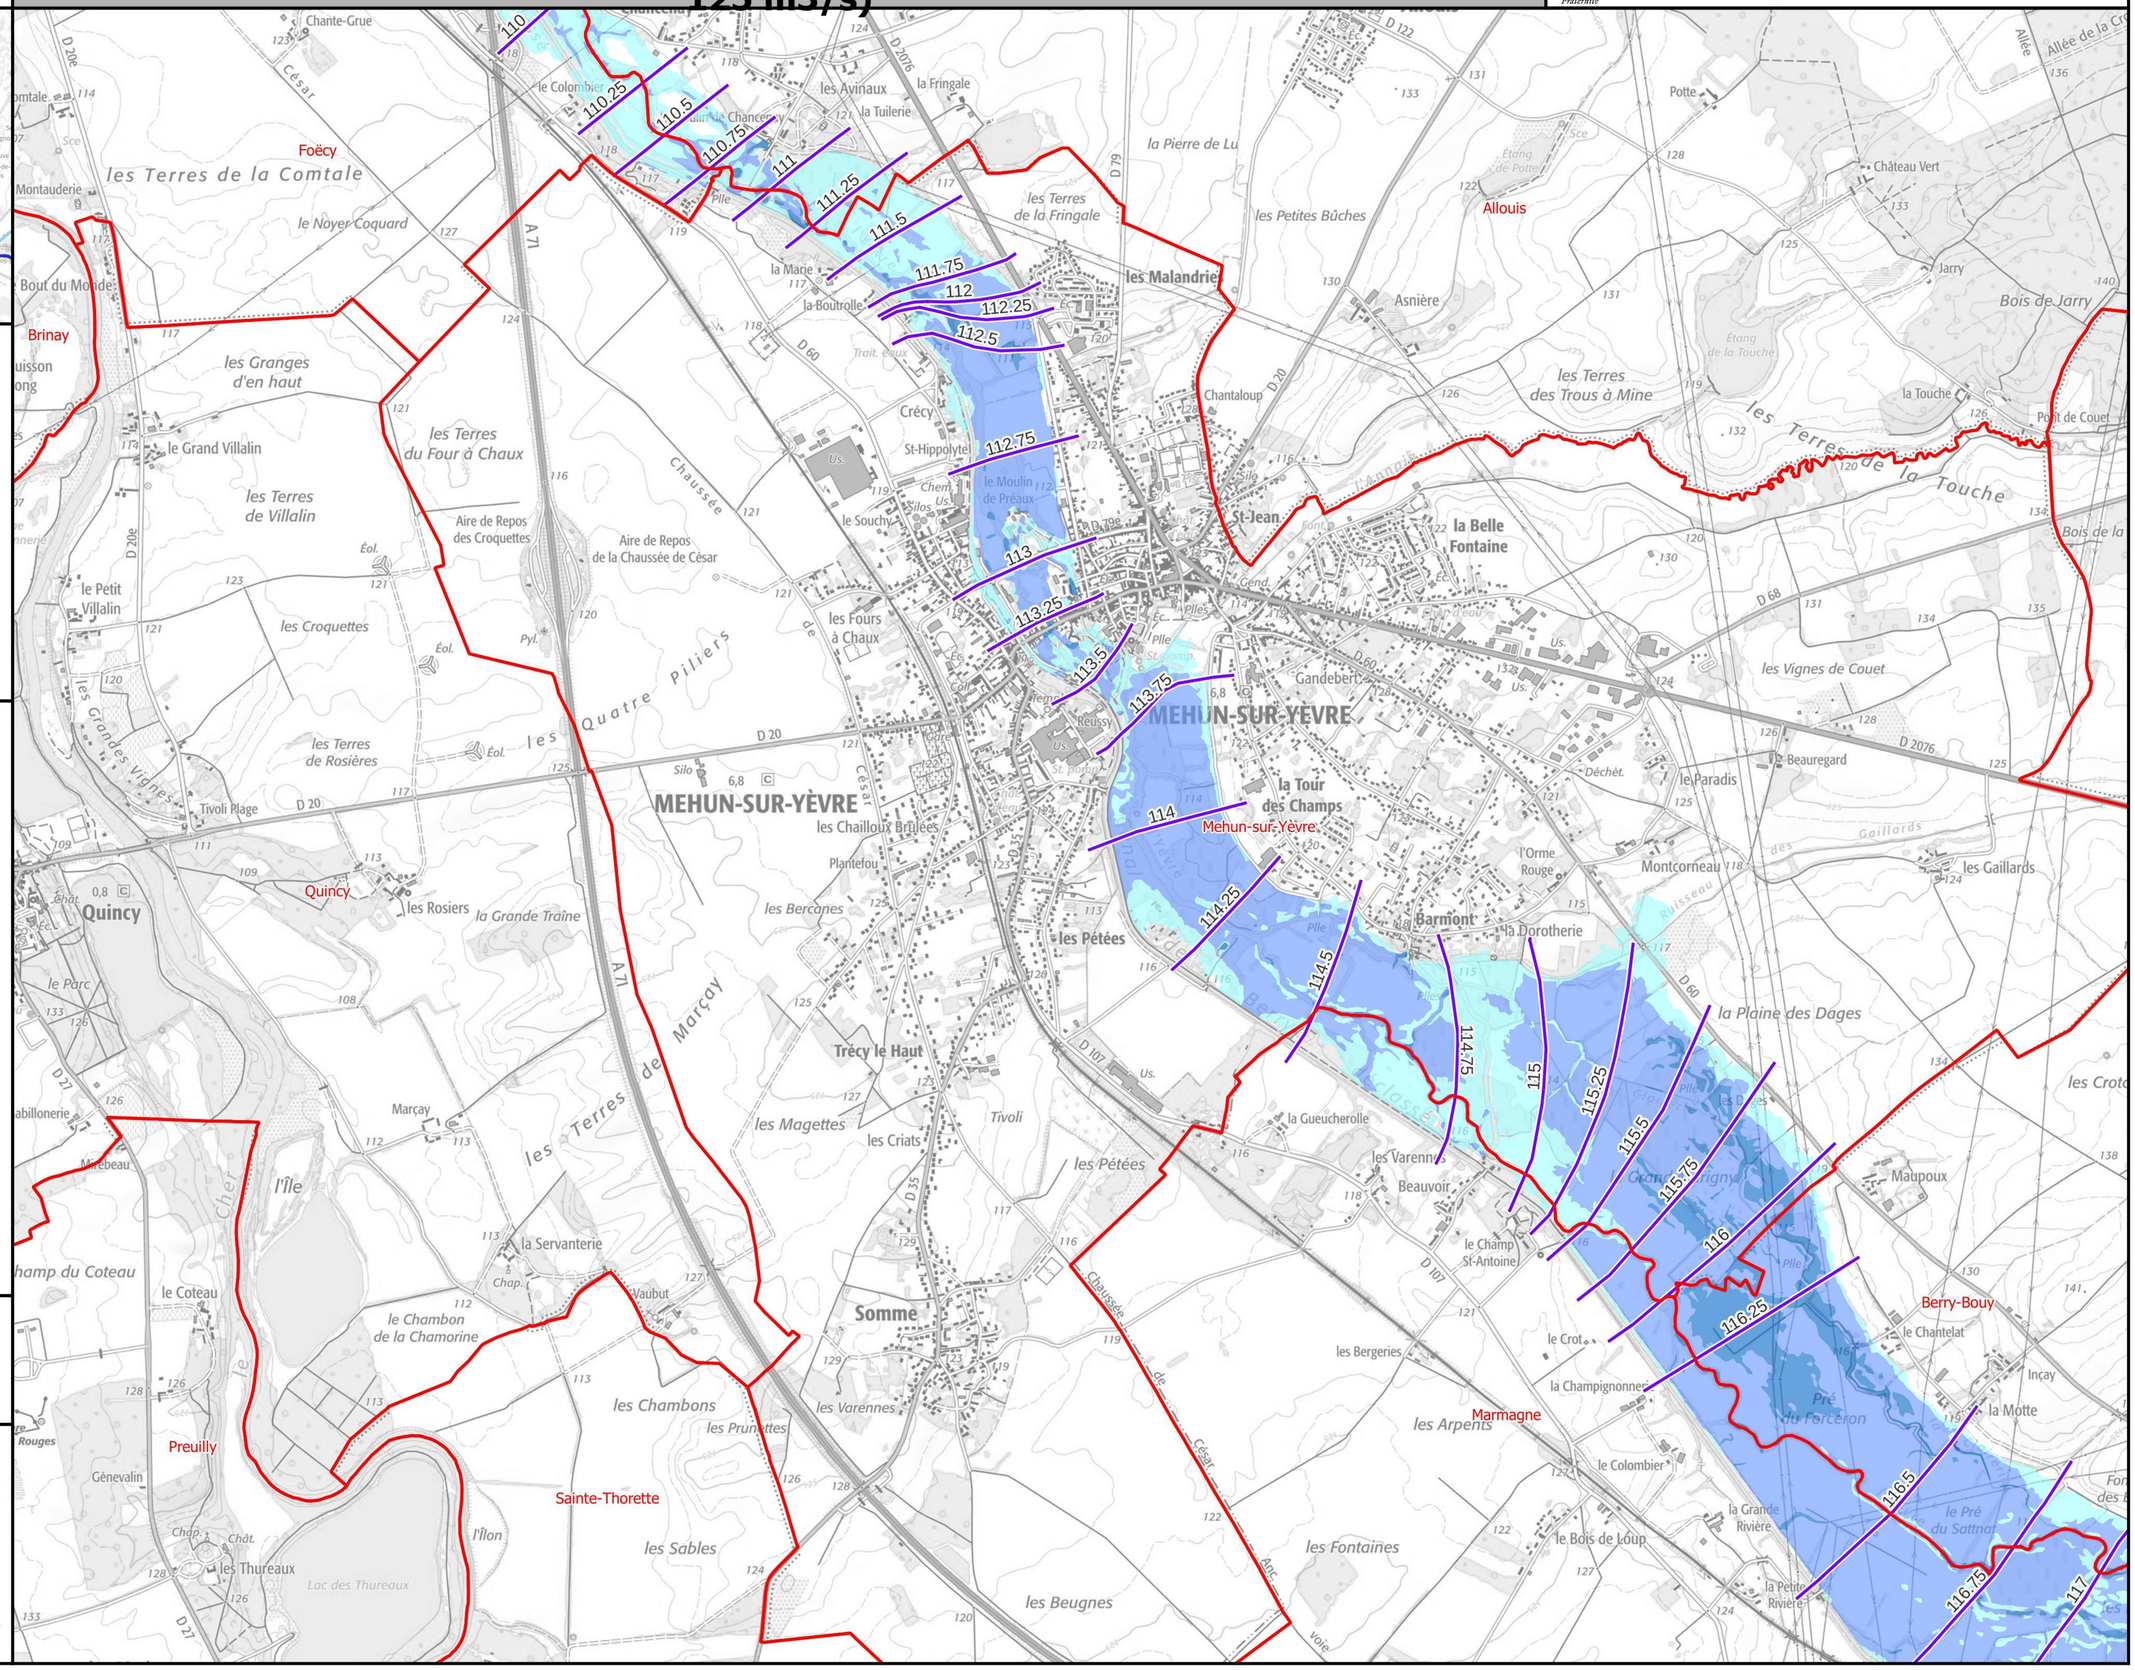

Identifiant carte	K570232001_03_2350_ZICH

Emprise 3/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 2.35 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

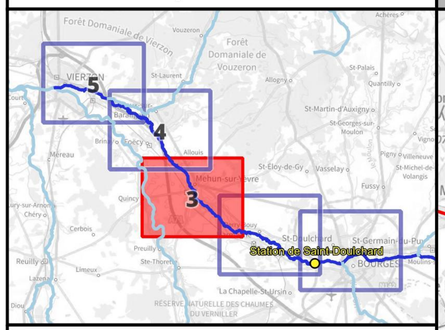

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

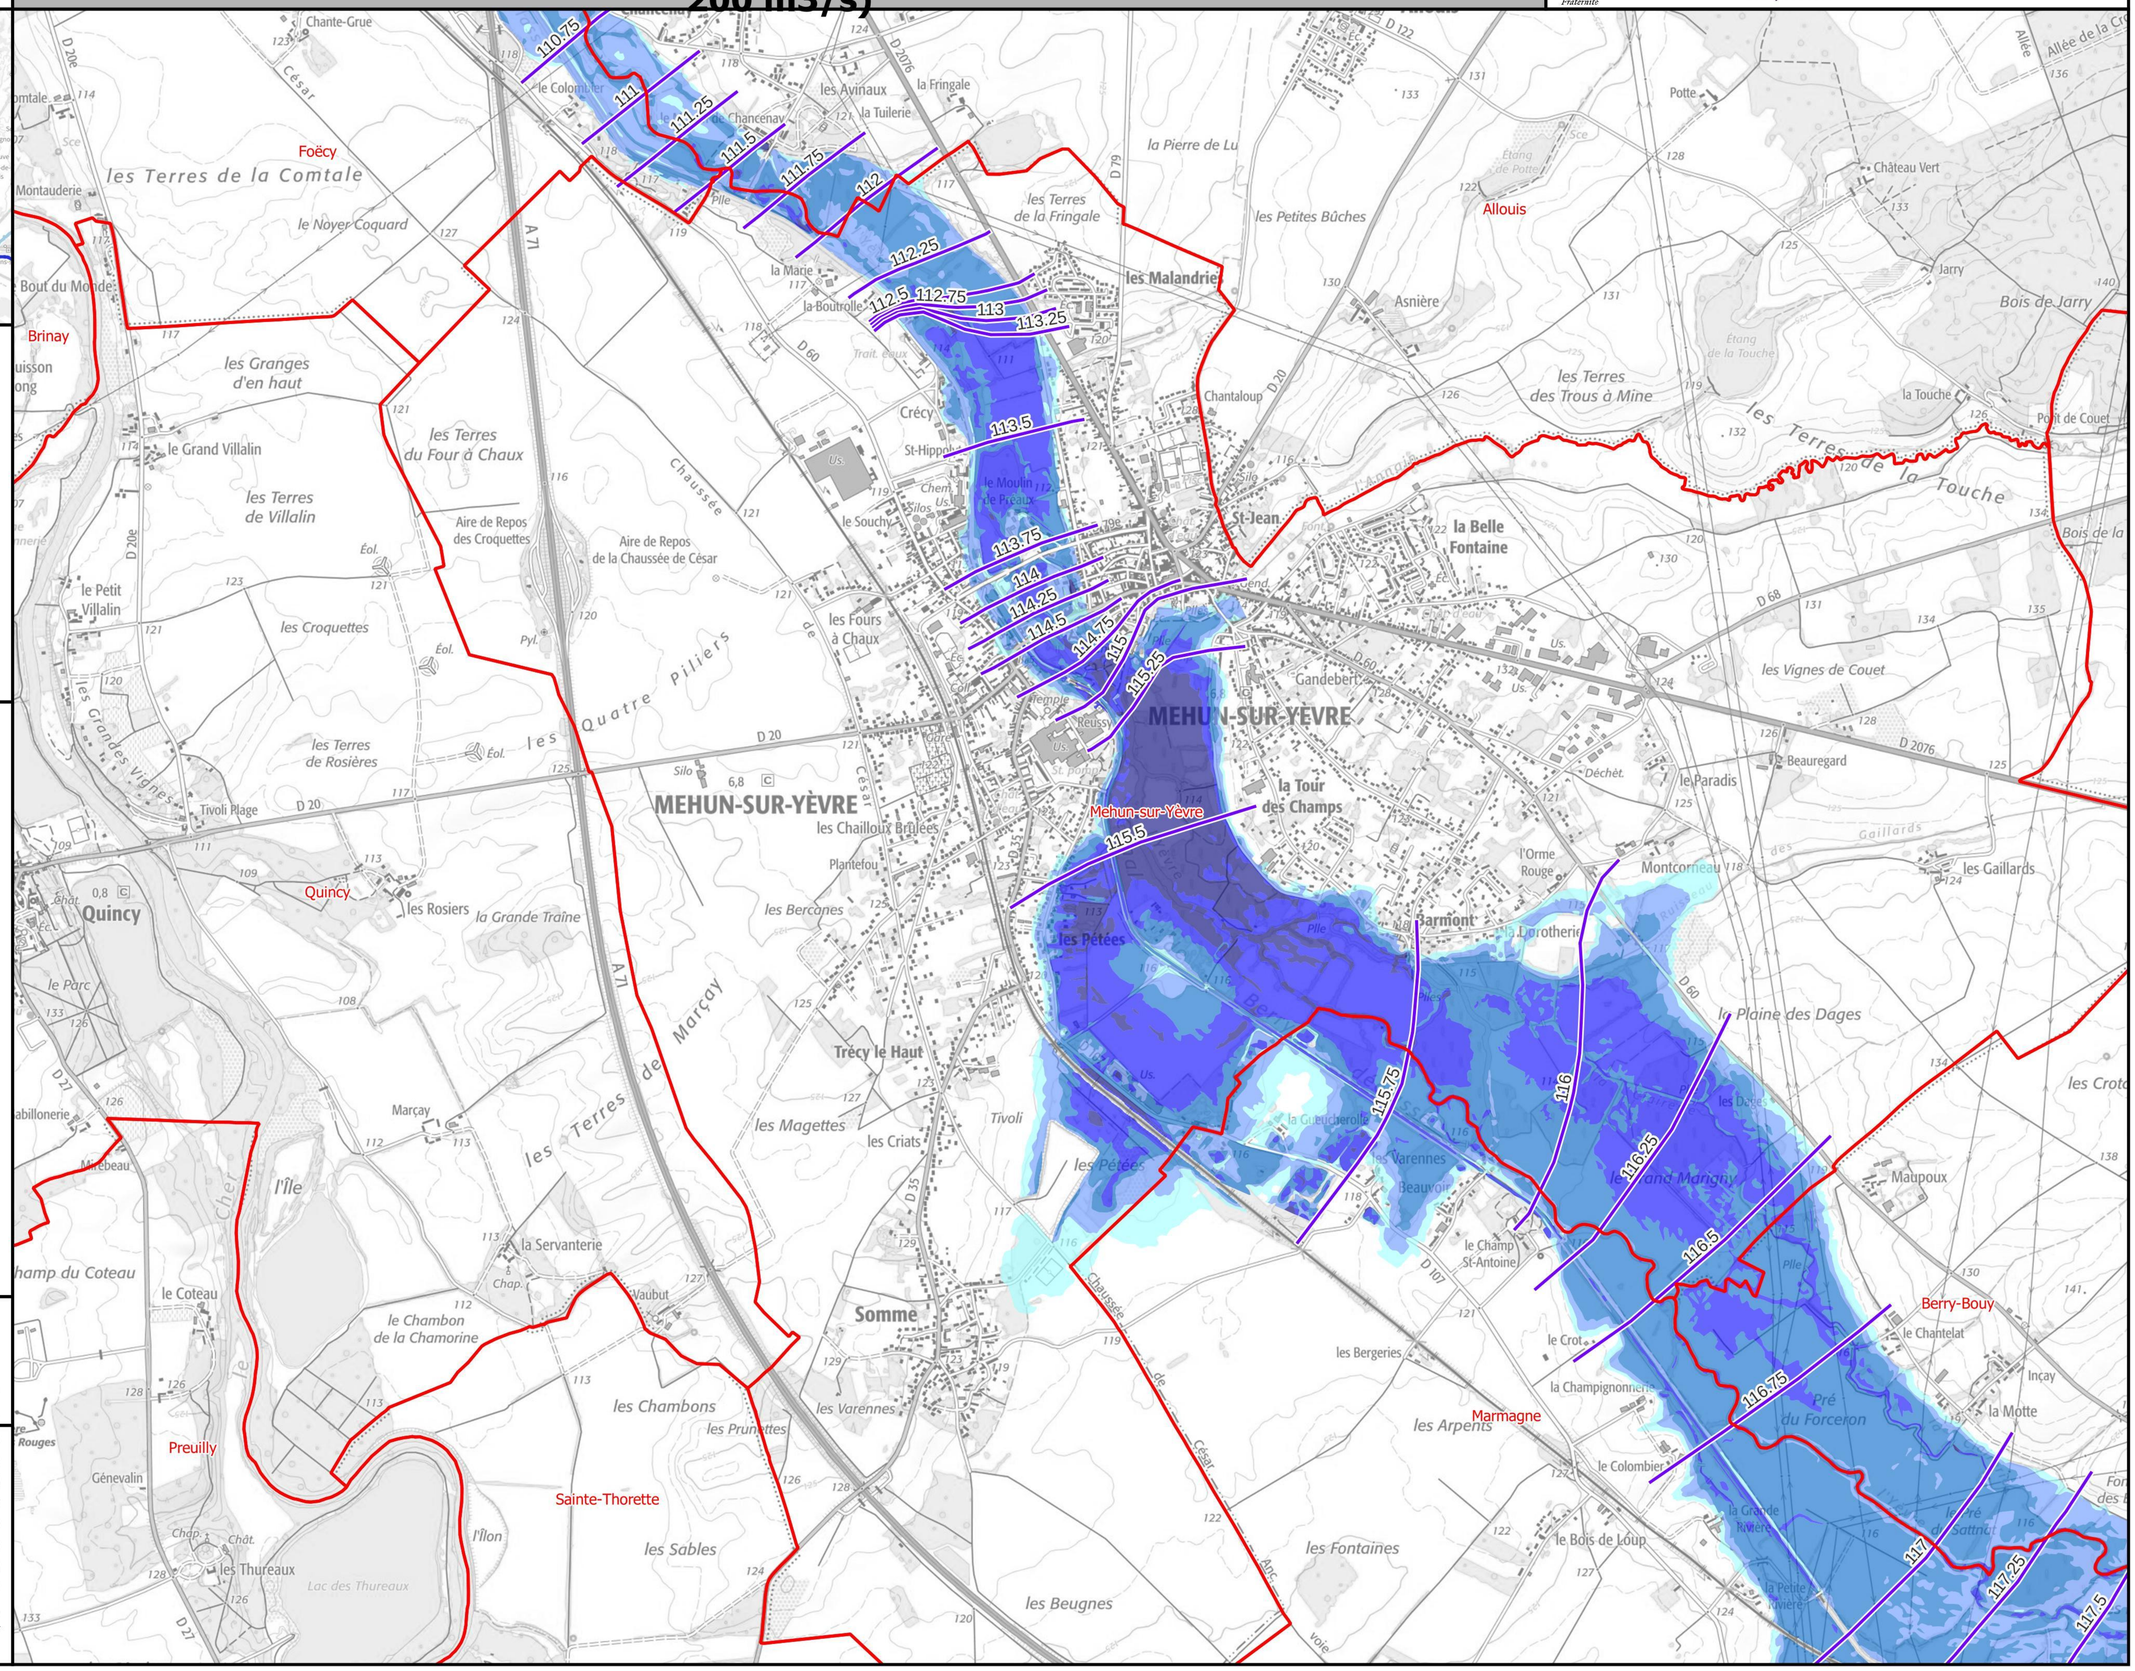

Identifiant carte	K570232001_03_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

Emprise 3/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

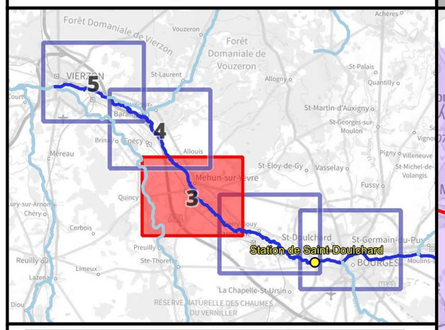

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_04_1550_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.55 m (environ 70 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5

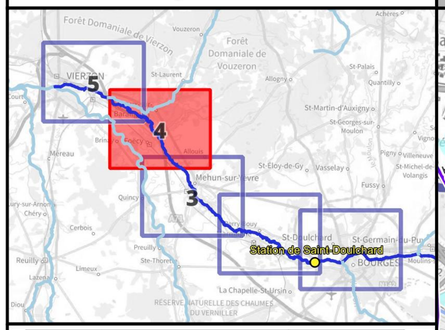

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_04_1950_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.95 m (environ 125 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5

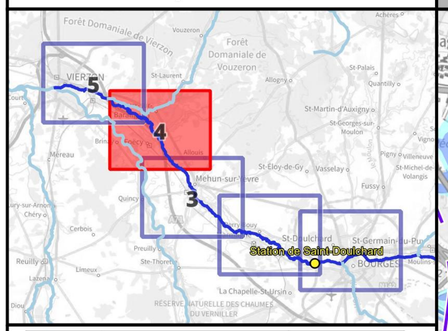

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_04_2350_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 2.35 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 4/5

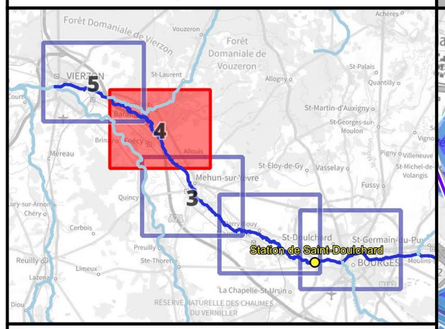

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

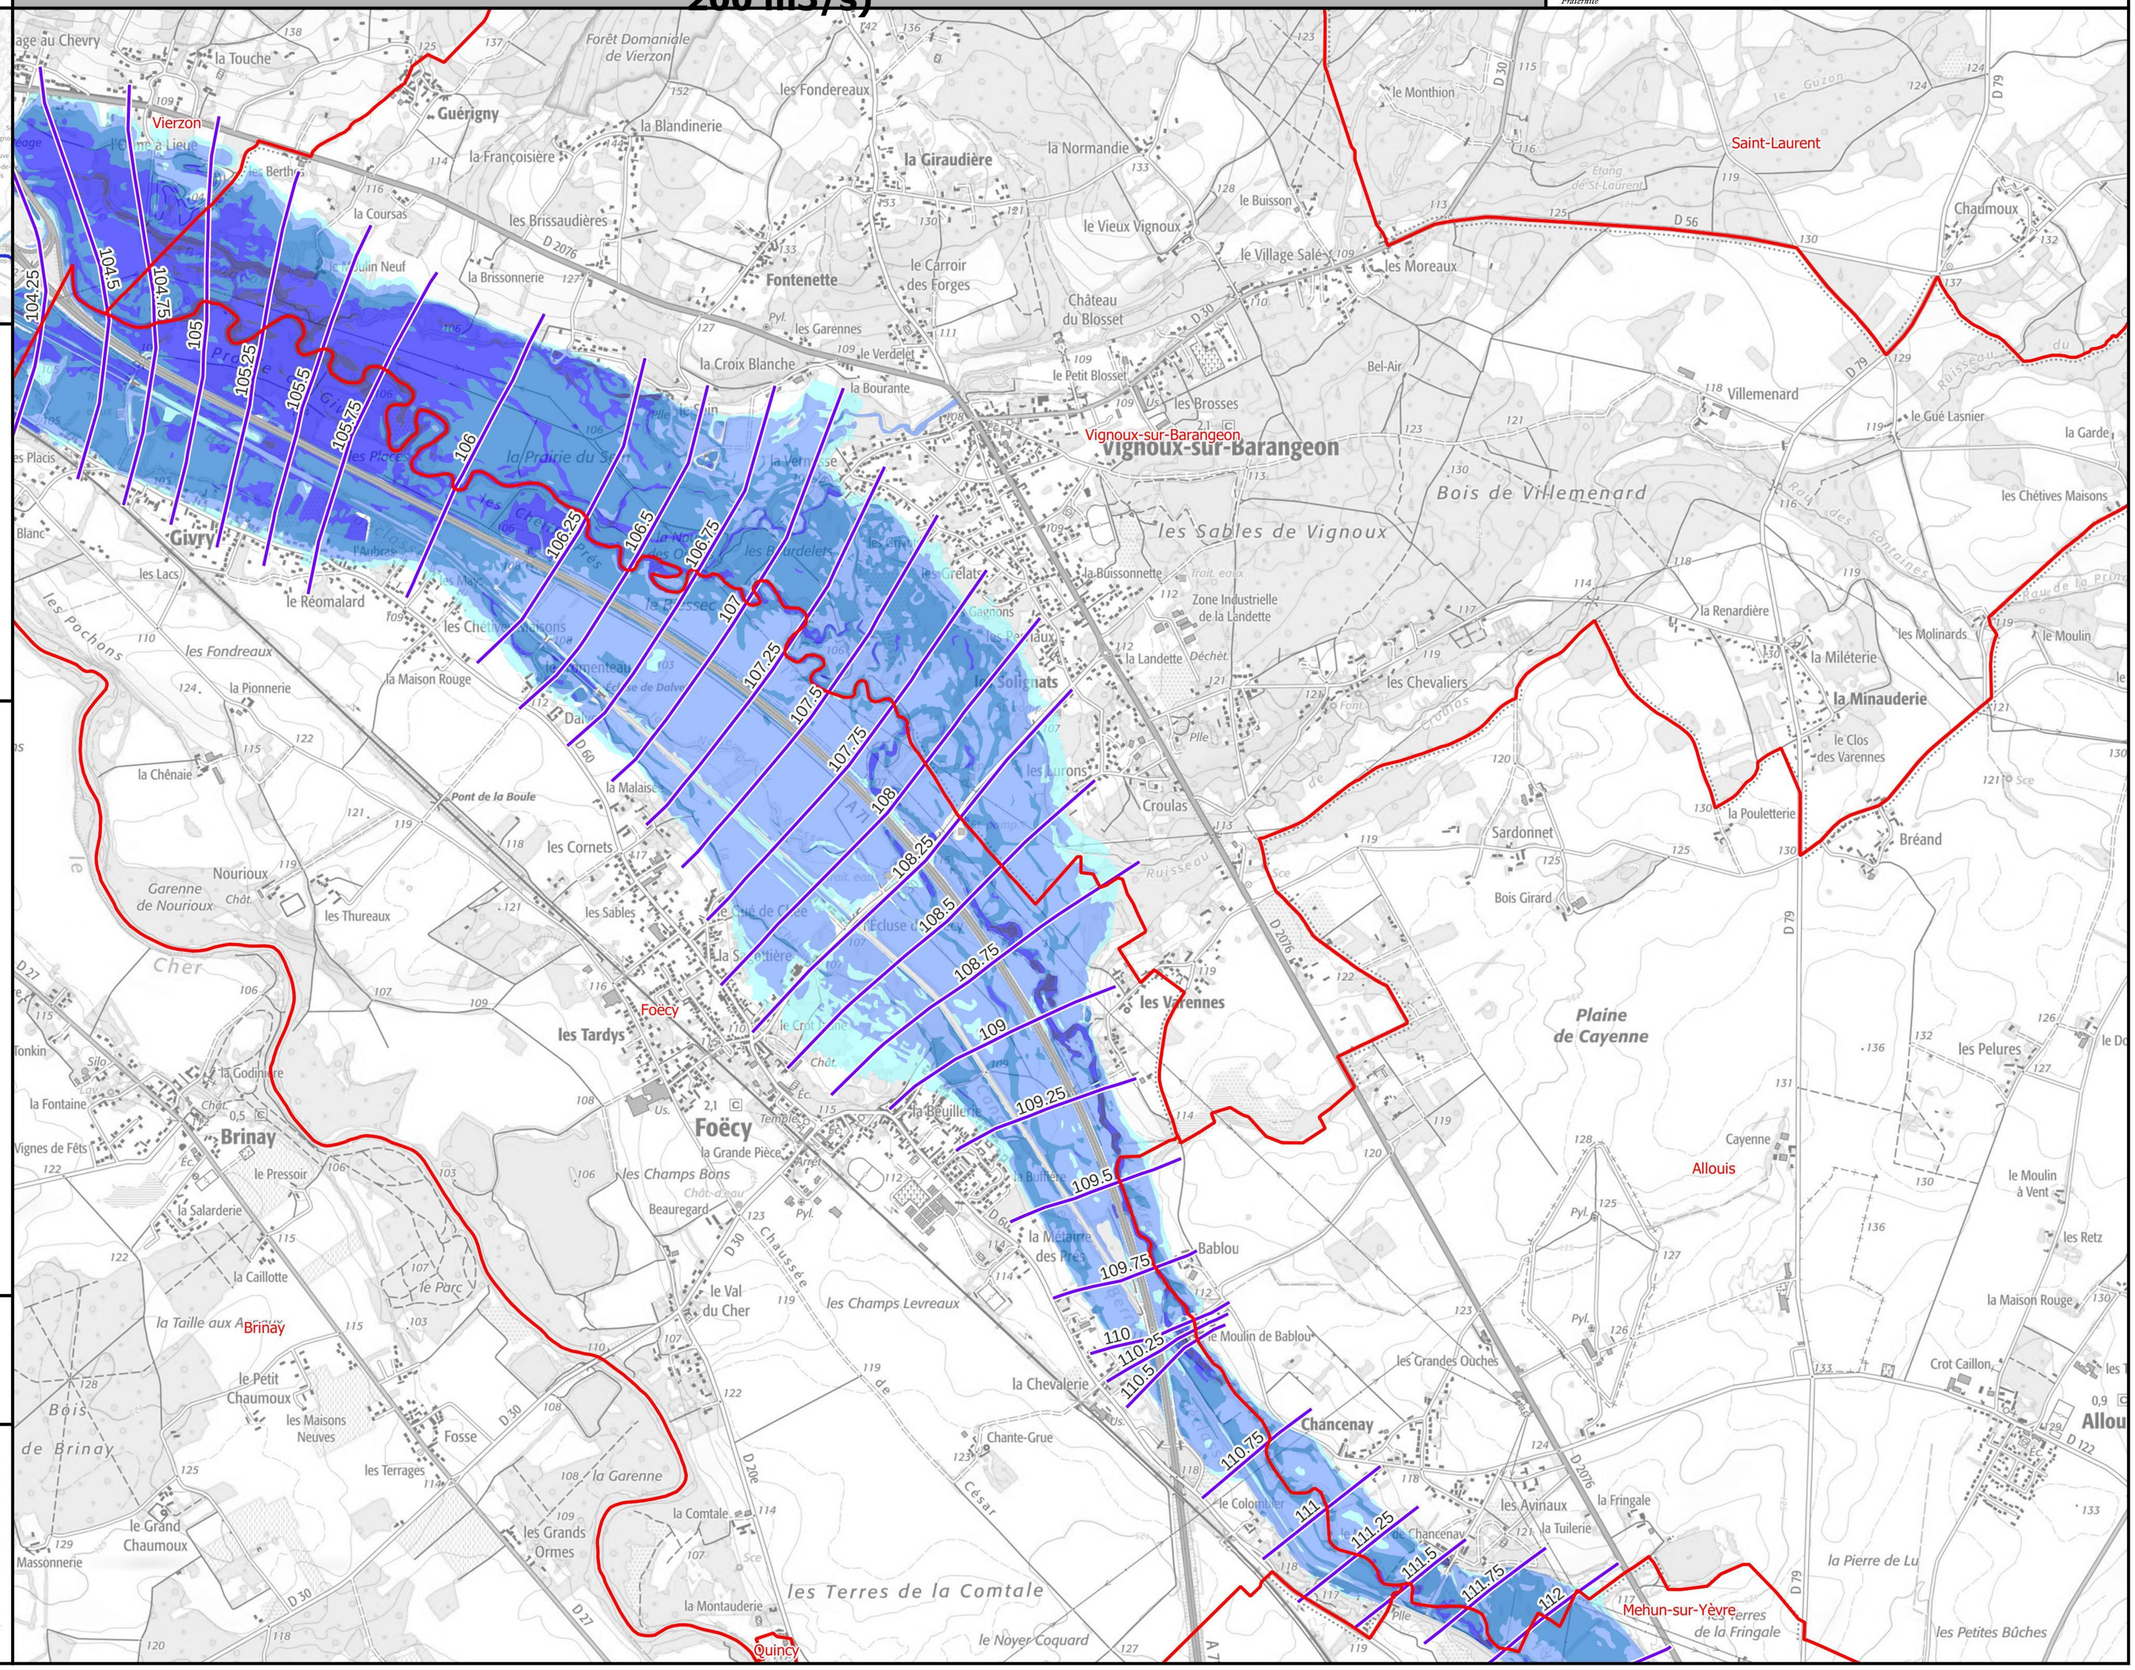

Identifiant carte	K570232001_04_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

Emprise 4/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

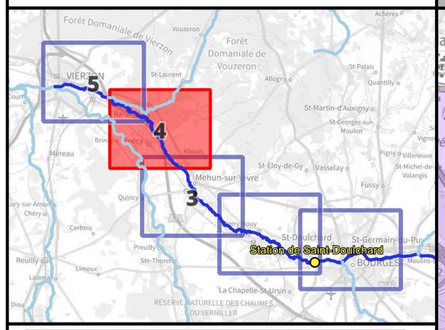

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.

Identifiant carte	K570232001_05_1550_ZICH

Emprise 5/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.55 m (environ 70 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

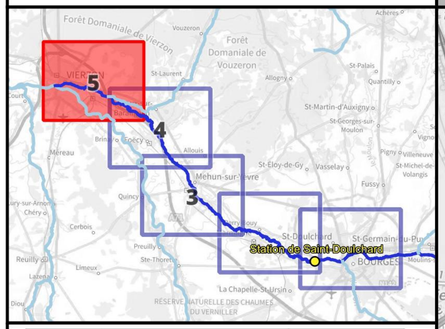

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K570232001_05_1950_ZICH

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 1.95 m (environ 125 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

Emprise 5/5

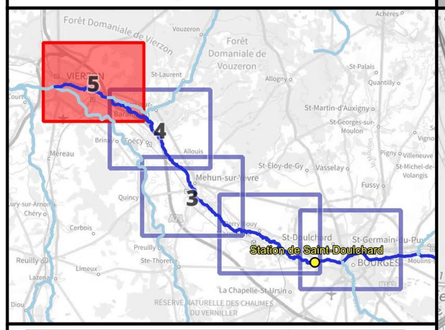

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

Identifiant carte	K570232001_05_2350_ZICH

Emprise 5/5

Hauteurs de submersion | Cours d'eau : L'Yèvre

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] : 2.35 m (environ 200 m3/s)

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

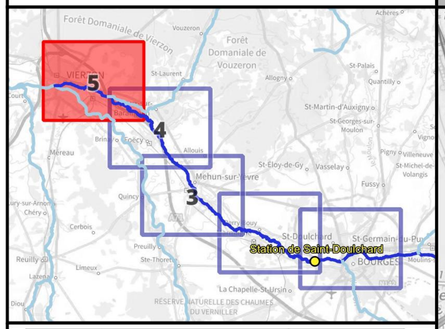

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

Hauteurs de submersion
- entre 0 et 0,5 m
- entre 0,5 et 1 m
- entre 1 et 1,5 m
- entre 1,5 et 2 m
- supérieure à 2 m

Zone d'incertitude

Ligne isocote (m NGF)

Digues

Zone soumise au comportement des systèmes d'endiguement. Se référer à l'étude de dangers

Limite de commune

Limite de département

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Juillet 2023
Données : © IGN

***INFORMATIONS** : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.*

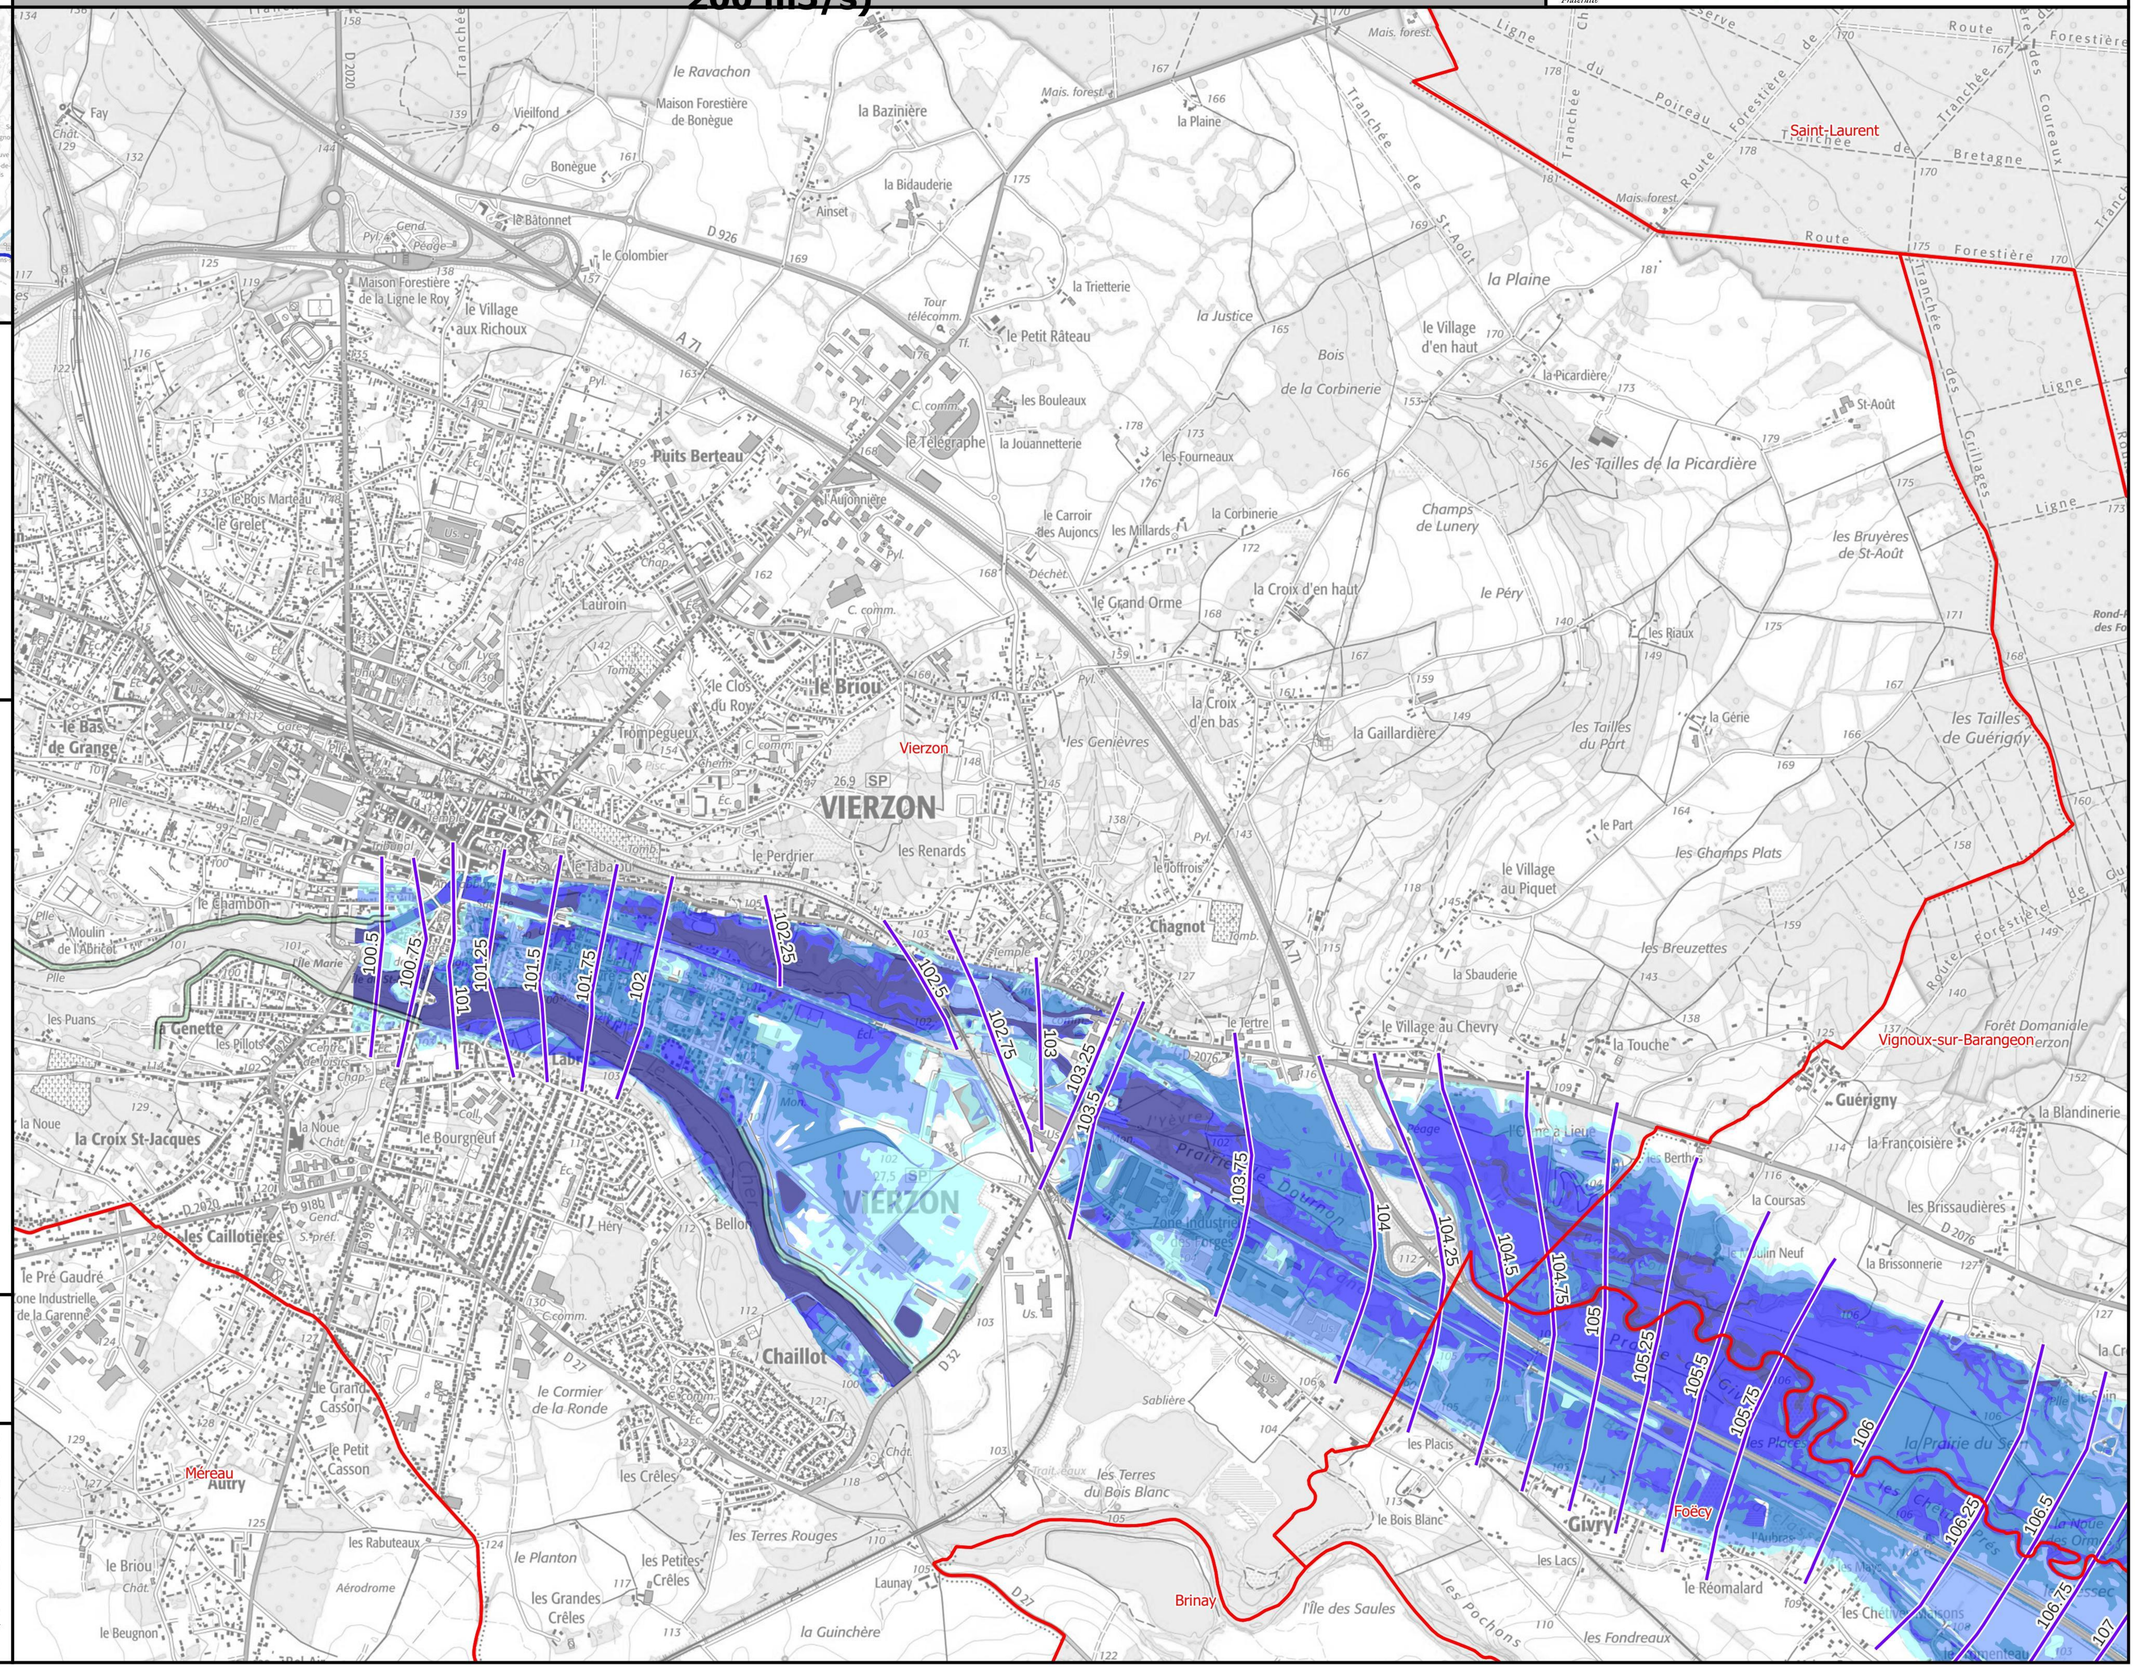

Identifiant carte	K570232001_05_EAIP

Enveloppe approchée des inondations potentielles

Échelle de référence de Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation]

Emprise 5/5

PRÉFÈTE COORDONNATRICE DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Liberté Égalité Fraternité

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION 2020/85583.4

VIGICRUES

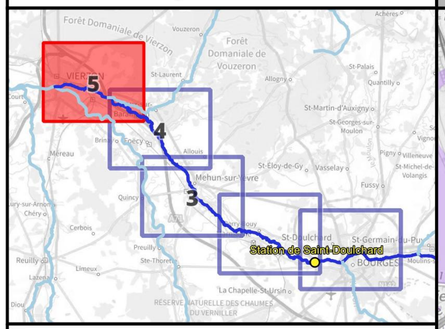

Crue passée	Hauteur (m)
Crue de mai 1977	
Crue de mai-juin 2016	2.05
Crue de mai 2001	(2)
Crue de février 2013	1.68
Crue de mai-juin 2008	1.62
Crues de janvier-février 2021	1.60
Crue de mars 2016	1.51
Crue de mars 2017	1.44
Crue de décembre 2011	1.30

Légende

- Digues
- Enveloppe approchée des inondations potentielles (2011)
- Limite de commune
- Limite de département

L'EAIP a été élaborée dans le cadre de la Directive Européenne "Inondations", afin d'approcher les contours des événements extrêmes. L'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n'est pas considéré : les digues de protection sont considérées comme transparentes. L'EAIP représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement en milieu urbain.

0 250 500 750 1 000 m

N

Échelle : 1/25000, papier A3
Cartographie : DREAL CVL - Août 2023
Données : © IGN

INFORMATIONS : Les cartographies de zones d'inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont vocation à fournir des éléments utiles à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.