

## **PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE**

**Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne**

# **Évaluation environnementale**

## **Examen au cas par cas**

### **CONTEXTE**

Le PPRi du Touch aval, approuvé en 2012 par arrêté préfectoral, a été annulé par décision du tribunal administratif de Toulouse en 2015, au motif qu'il n'avait pas été fait mention, dans le rapport d'enquête publique, d'un avis communal. C'est donc sur la forme que la décision d'annuler l'arrêté approuvant le PPRi a été prise.

Afin de reprendre la procédure d'élaboration du PPRi, il a été décidé de dé-prescrire celui-ci et de le prescrire à nouveau. Cette nouvelle prescription soumet le PPRi à l'examen au cas par cas en vue de déterminer s'il doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, conformément à l'article R.122-17 du code de l'environnement.

Le tribunal administratif n'ayant pas remis en cause, dans sa décision, les études réalisées, celles-ci seront utilisées et pourront faire l'objet de modifications éventuelles liées à la prise en compte de données topographiques plus récentes, qui ne devraient pas bouleverser les connaissances actuelles des risques.

## 1) Désignation du projet

Élaboration des PPR Inondation sur 11 communes constituant le bassin versant du Touch aval.

Communes concernées :

Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lherm, Plaisance-du-Touch, Poucharamet, Saint-Clar de Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille

### Périmètre d'études PPRi Touch Aval





Ces communes sont actuellement couvertes par la carte des aléas du PPRi annulé, qui n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Toulouse. Elle reste par conséquent la meilleure connaissance du risque inondation à ce jour et sert de référence pour l'application à la planification, à l'urbanisme et au droit des sols.

Personne publique compétente en charge du PPR :

M. le Préfet de Haute-Garonne  
place Saint-Etienne 31038 Toulouse CEDEX 9  
Tel : 05 34 45 34 45

Correspondants en charge du dossier :

Fabienne ATHANASE, chef de l'unité prévention des risques  
fabienne.athanase@haute-garonne.gouv.fr  
Tel : 05 81 97 71 73

Liborio BARRAFRANCA, adjoint au chef d'unité prévention des risques  
liborio.barrafranca@haute-garonne.gouv.fr  
Tel : 05 81 97 70 91


Florent BOUSQUET, chargé d'étude  
florent.bousquet@haute-garonne.gouv.fr  
Tel : 05 81 97 71 69

### **Connaissance du territoire**


|                              | Nbre de communes | Population (2014) | Superficie en Km <sup>2</sup> | Documents d'urbanisme |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Haute-Garonne                | 592              | 1,318 M           | 6 309                         |                       |
| Bassin versant du Touch aval | 11               | 87083             | 236,89                        |                       |
| BERAT                        |                  | 2982              | 24,46                         | PLU                   |
| FONSORBES                    |                  | 11984             | 19,03                         | PLU                   |
| LABASTIDETTE                 |                  | 2421              | 6,27                          | PLU                   |
| LAMASQUERE                   |                  | 1439              | 6,11                          | PLU                   |
| LHERM                        |                  | 3658              | 27,26                         | PLU                   |
| PLAISANCE DU TOUCH           |                  | 17617             | 26,53                         | PLU                   |
| POUCHARRAMET                 |                  | 863               | 22,53                         | PLU                   |
| SAINT-CLAR-DE-RIVIERE        |                  | 1274              | 10,07                         | PLU                   |
| SAINT-LYS                    |                  | 9227              | 21,3                          | PLU                   |
| SEYSSSES                     |                  | 8318              | 25,26                         | PLU                   |
| TOURNEFEUILLE                |                  | 27300             | 18,07                         | PLU                   |

## 2) Caractérisation des PPRI

L'objectif des PPRI à l'échelle de bassins hydrographiques cohérents est de déterminer les zones inondables par débordement des entités hydrologiques d'un territoire sans discontinuité. Le but étant de traiter l'intégralité du linéaire des cours d'eau principaux et des affluents ou sous affluents présents sur les bassins (chevelu).

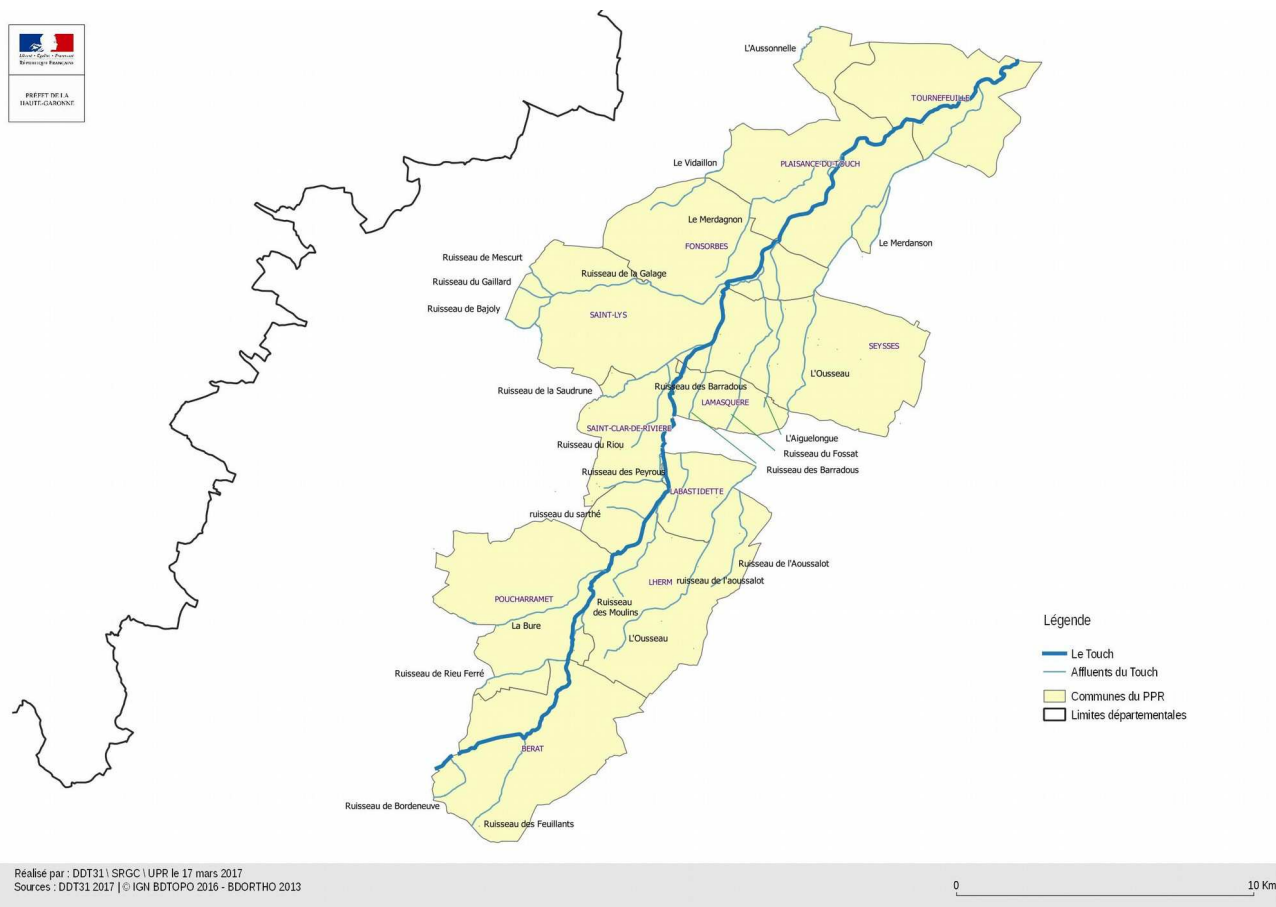

Les PPRI des communes constituant le bassin du Touch Aval ont pour rôle essentiel d'identifier les zones soumises au risque inondation selon l'intensité de l'aléa, et d'encadrer les usages à l'intérieur de ces zones.

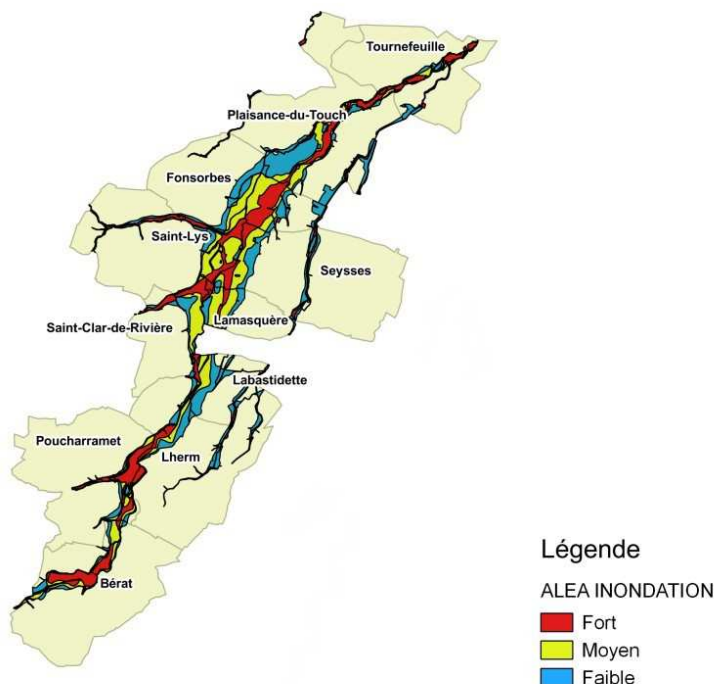

Réalisé par : DDT31 \ Service \ Unité le 21 mars 2017  
 Sources : DDT31 année | © IGN BDTOPO 2016 - BDORTHO 2013

0 40 Km

### Les principes généraux de prévention :

- en zone naturelle ou agricole : préserver les zones d'expansion de crues afin de ne pas aggraver le risque, dans une logique de solidarité amont-aval,
- en zone urbaine : moduler les règles d'urbanisme, de construction et d'aménagement en fonction du degré d'aléa (faible, moyen, fort) auquel sont soumis les projets. Il interdit ainsi dans les zones à aléa fort toute construction nouvelle, mais autorise les projets sous certaines conditions dans les zones d'aléas faible et moyen.
- pour toutes les zones : préciser également les mesures applicables à l'existant.

## **4) Description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine des mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans les PPRI**

Les PPRI ne constituent pas un programme de travaux mais arrêtent des prescriptions qui permettent de réduire la vulnérabilité d'un territoire et de préserver les zones naturelles. En aucun cas ne seront prescrites des mesures structurelles (de ralentissement dynamique par exemple). Les prescriptions sont relatives à l'entretien des ouvrages existants et des cours d'eau, à la gestion de crise (PCS, information préventive, plans d'évacuation ERP), aux établissements et équipements sensibles.

**Effets potentiels sur l'étalement urbain :**

Les PPRI n'ont pas vocation à geler l'urbanisation des communes de leurs périmètres mais permettent au moyen de prescriptions d'accompagner les mutations urbaines en garantissant leur prise en compte au regard du risque inondation. Ils visent à réduire les impacts négatifs des inondations sur la population les biens, l'environnement, l'économie. Ils contribuent à améliorer la résilience du territoire.

**Effets potentiels sur les pollutions des eaux (accidentelles notamment, STEP, ICPE, zones de Stockage...) :**

Pas d'impact négatif sur la pollution des eaux, plutôt des effets positifs. En effet, les prescriptions peuvent notamment encadrer les modalités de stockage des produits polluants et d'ancrage des citernes dans les zones inondables.

## **5) Caractéristiques principales de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre des PPRI**

Enjeux environnementaux sur le territoire du bassin versant du Touch aval

- Recensement des zonages environnementaux potentiellement concernés

|                   |     |                          |
|-------------------|-----|--------------------------|
| ZNIEFF            | OUI | Voir cartographie annexe |
| Natura 2000       | NON |                          |
| Parcs et réserves | NON |                          |


- Eau

|                                                 |     |                          |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Zone de captage AEP                             | OUI | Voir cartographie annexe |
| SAGE                                            | OUI | Voir cartographie annexe |
| Territoires à forts enjeux écologiques du SDAGE | OUI | Voir cartographie annexe |

## **6 ) Descriptif prévisionnel du volet réglementaire du PPRI du Touch aval :**


Pour information sont joints en annexe :

- les cartes du zonage réglementaire approuvées le 29 juin 2012, susceptibles d'évoluer à la marge en limites de zones,
- le règlement de la commune de Tournefeuille (les autres étant calqués sur le même modèle), susceptible d'évoluer uniquement à la marge pour préciser certaines dispositions.

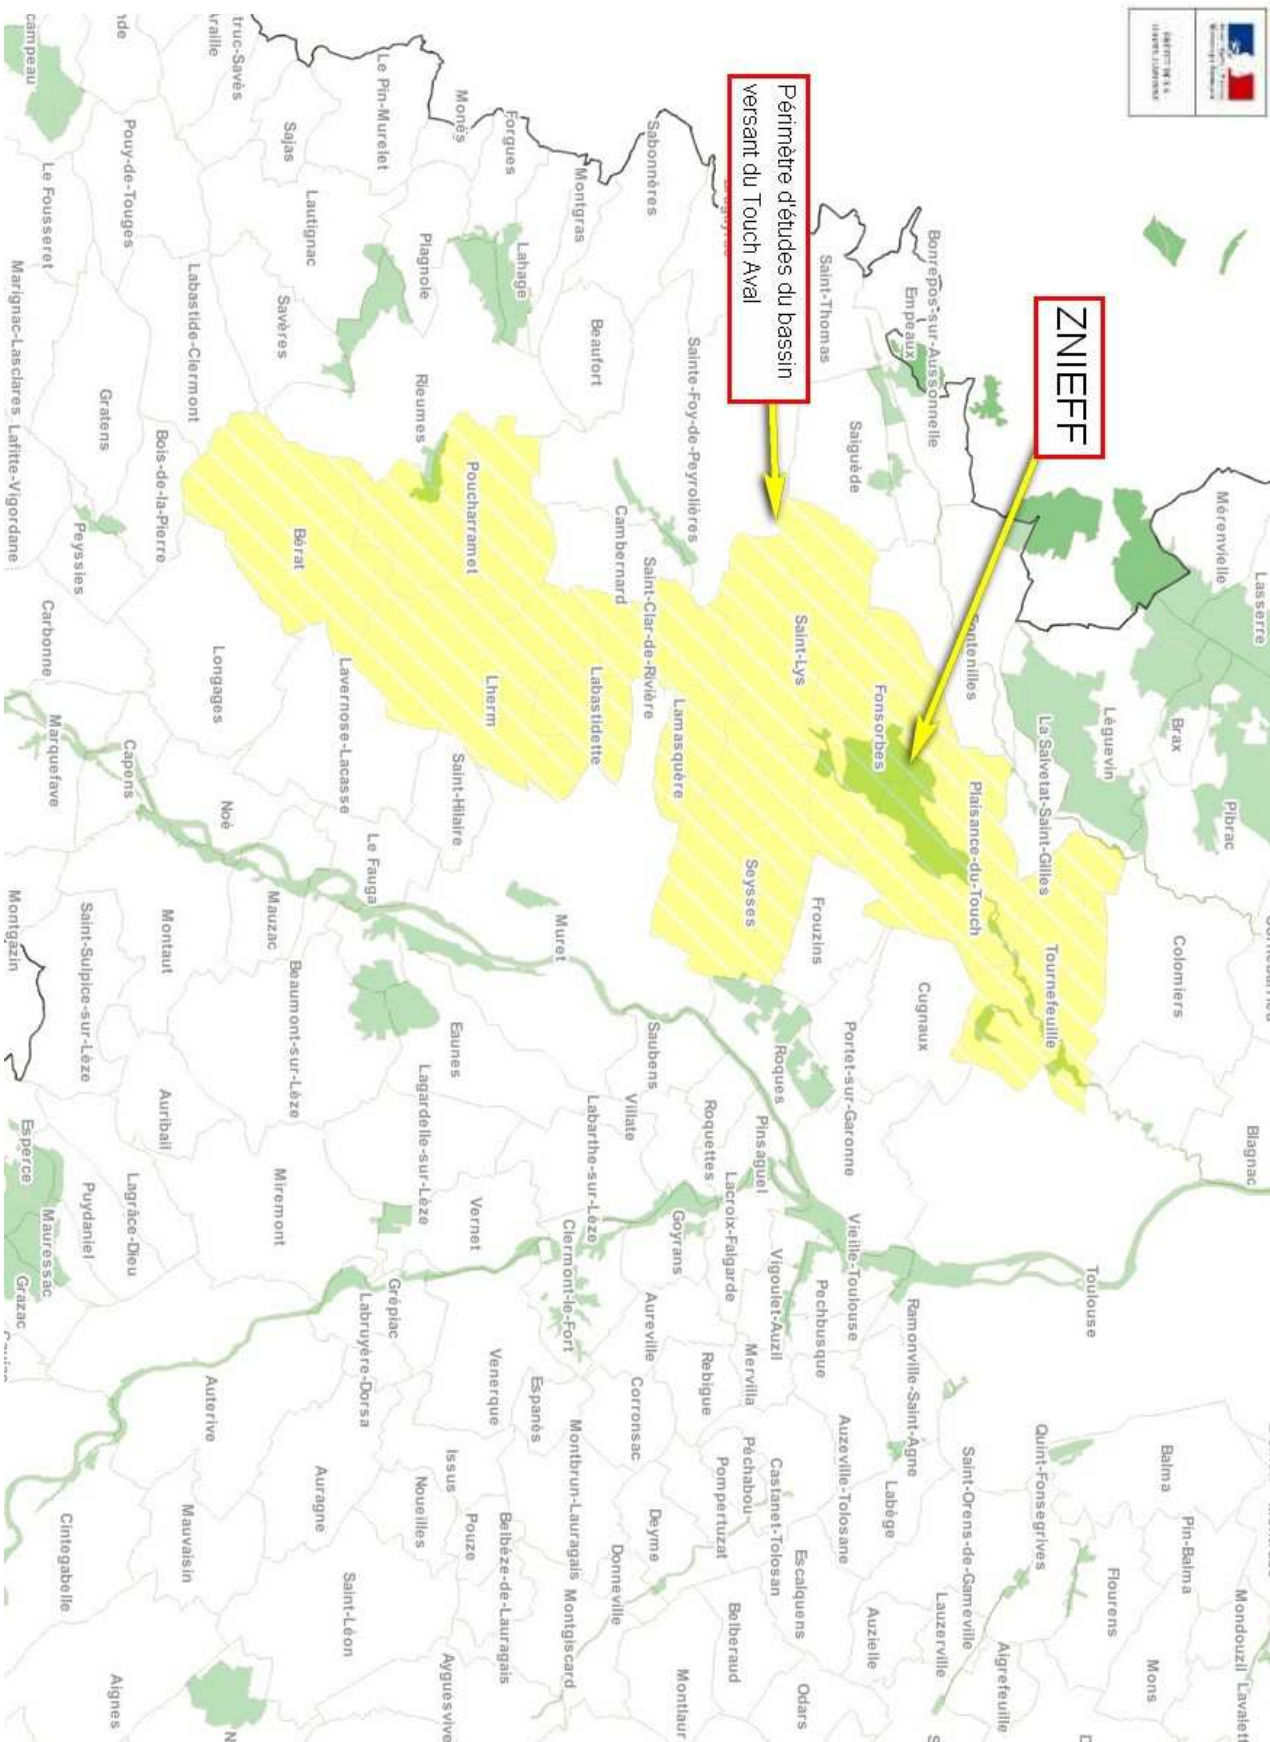



# Territoires à forts enjeux écologique du SDAGE

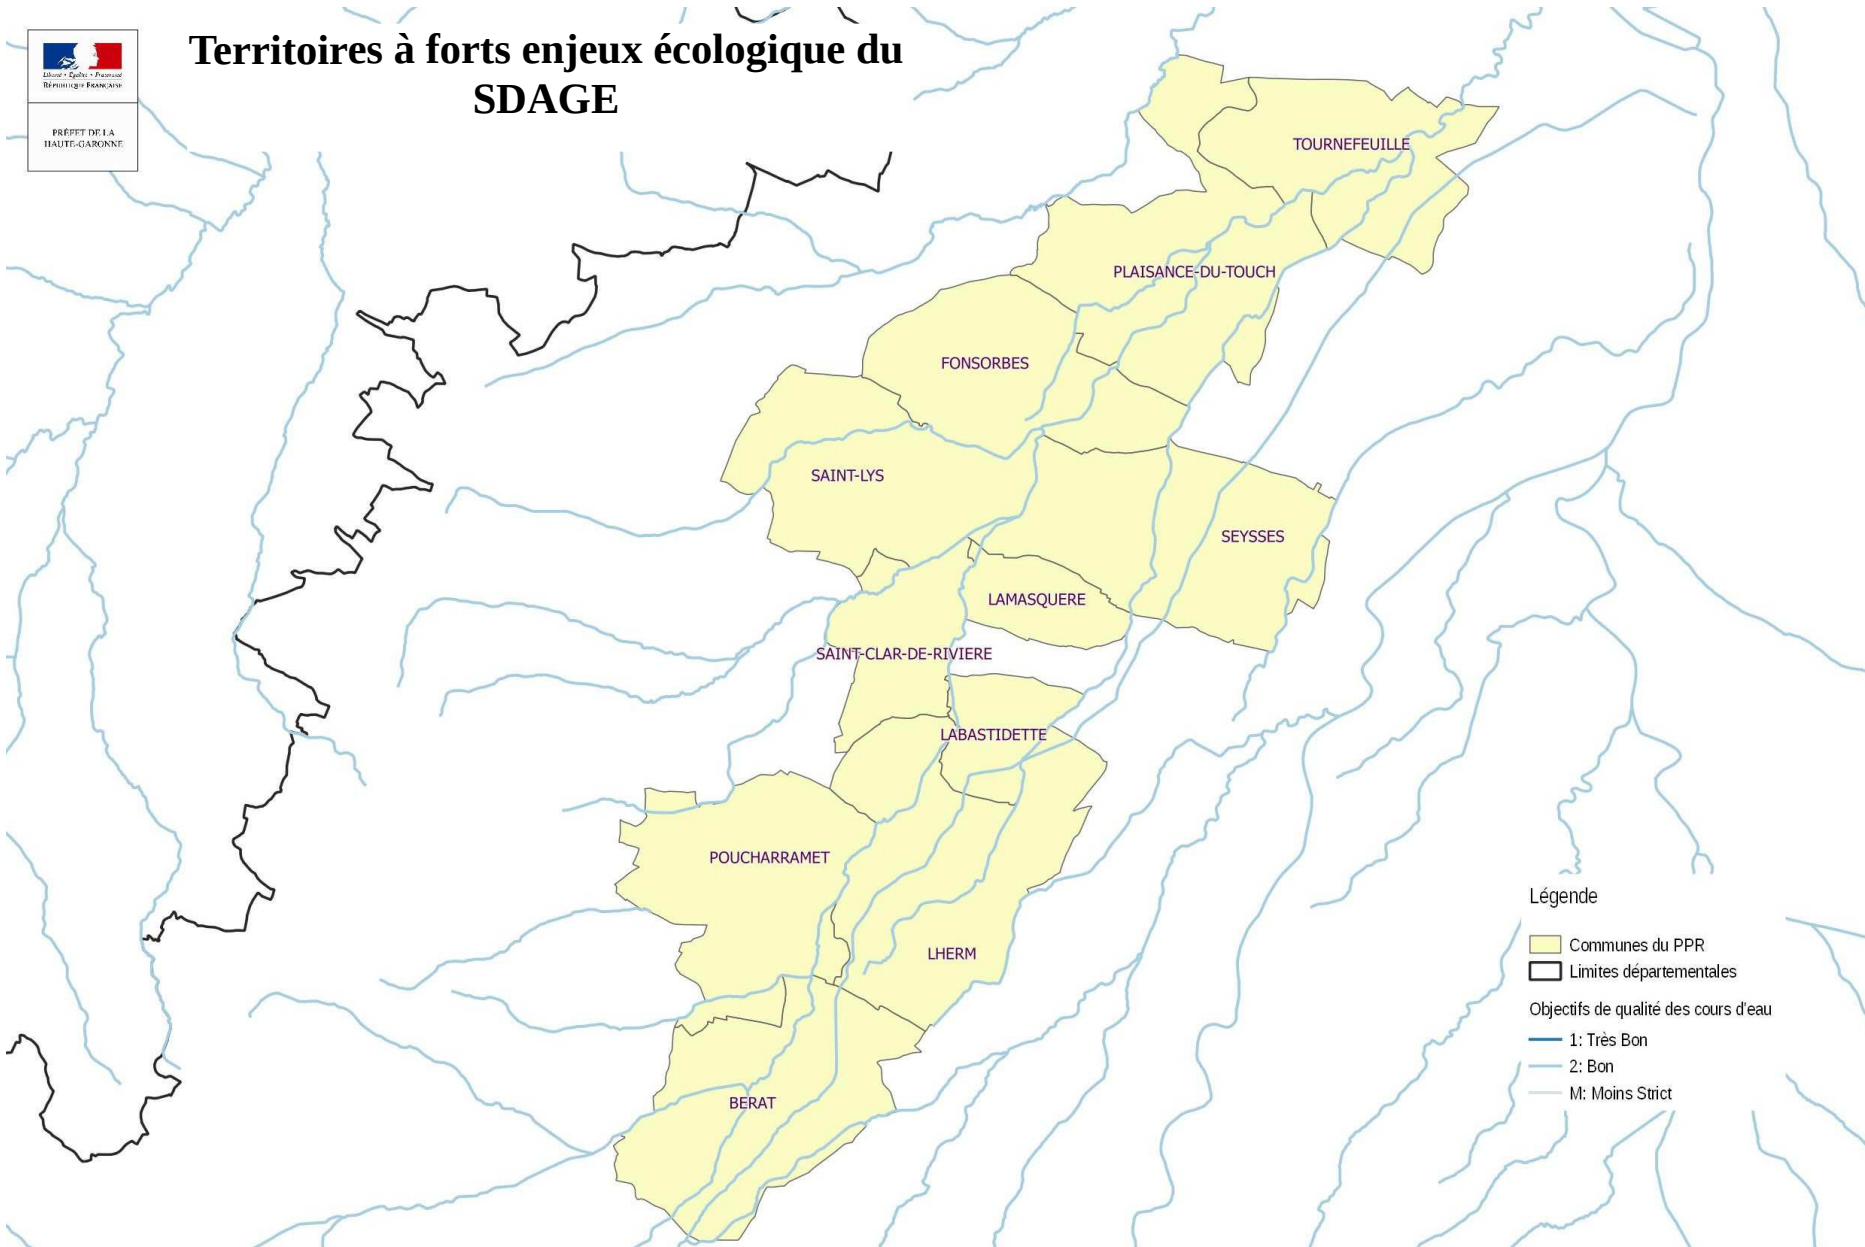


- Légende
- Communes du PPR
  - Limites départementales
  - Objectifs de qualité des cours d'eau
    - 1: Très Bon
    - 2: Bon
    - M: Moins Strict






PREFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

## Zones de captage AEP

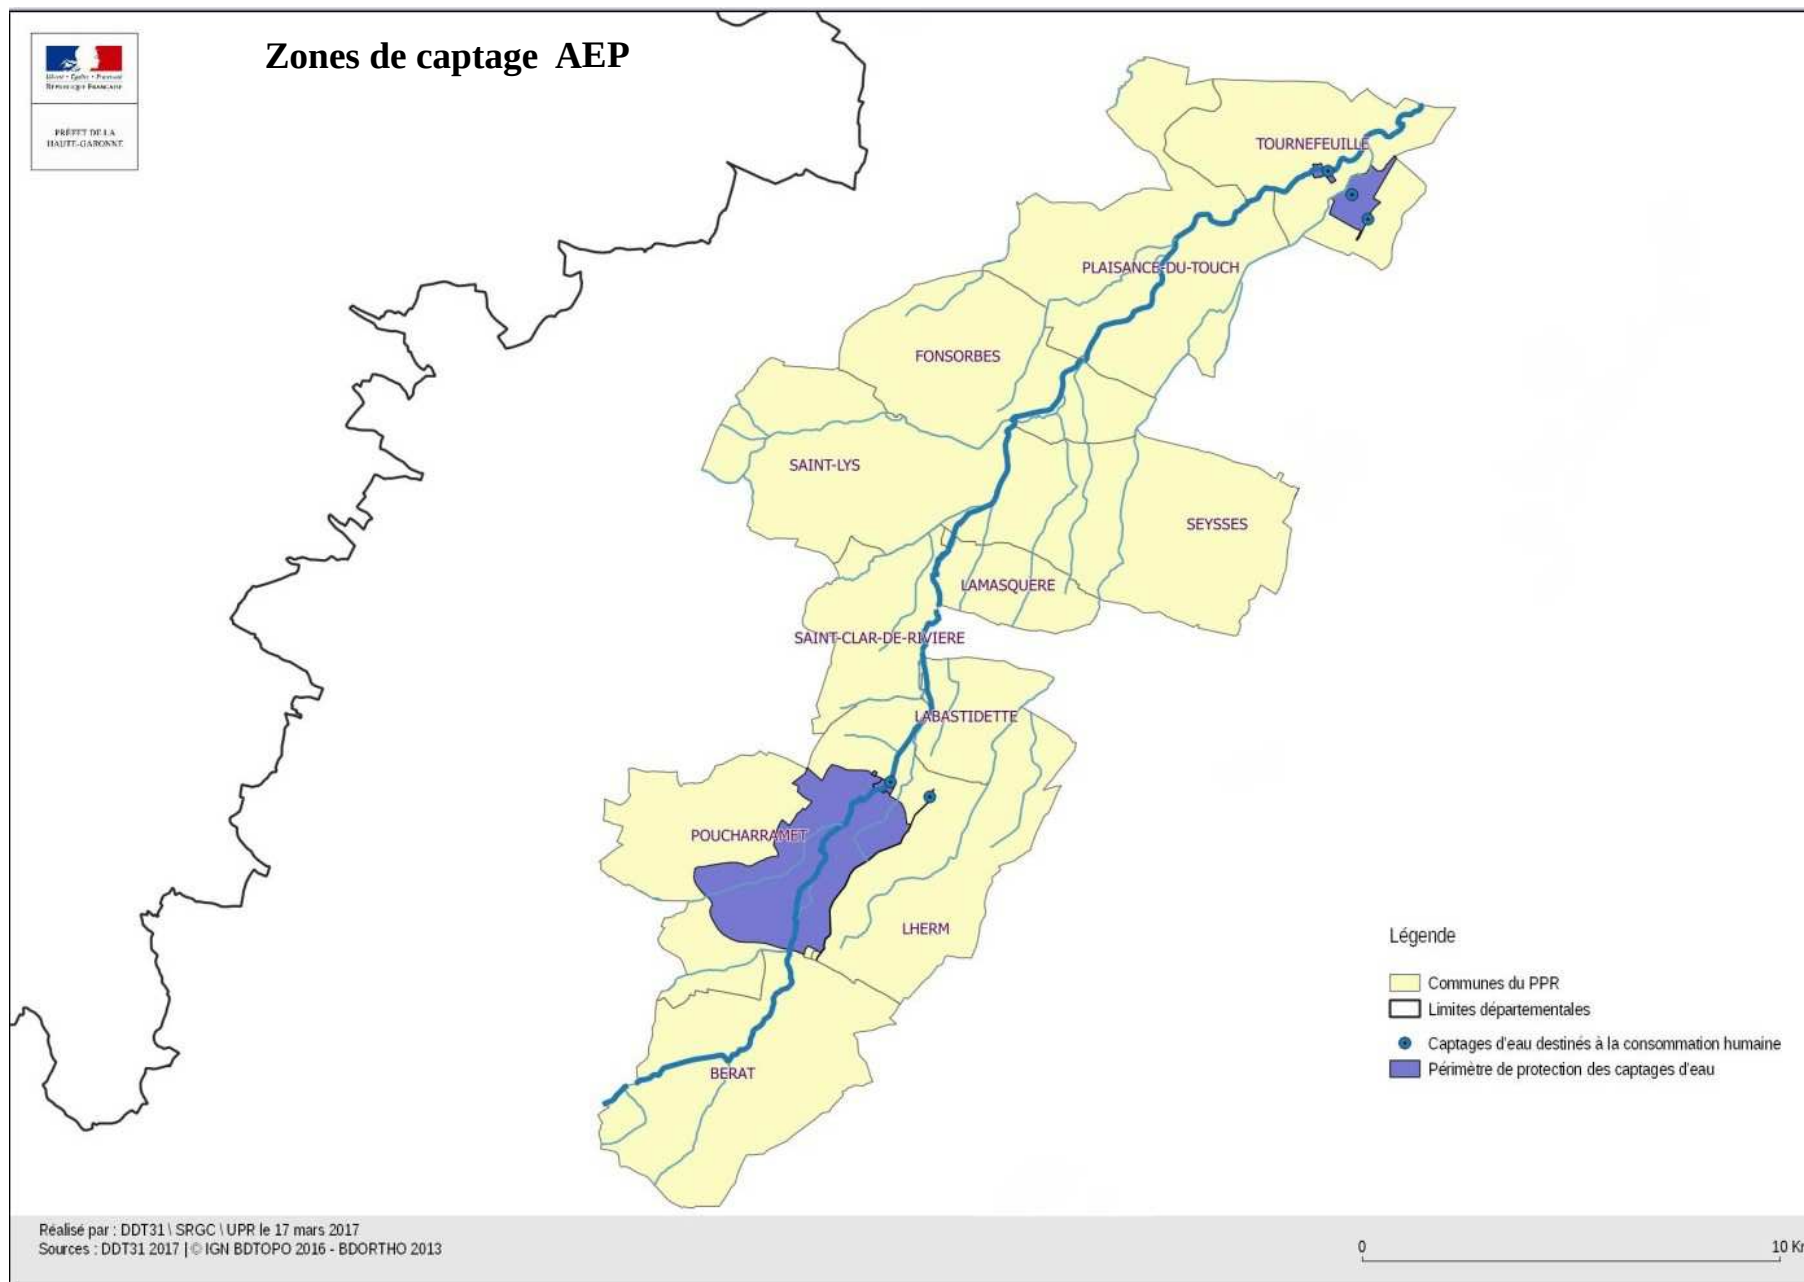



## Périmètre SAGE

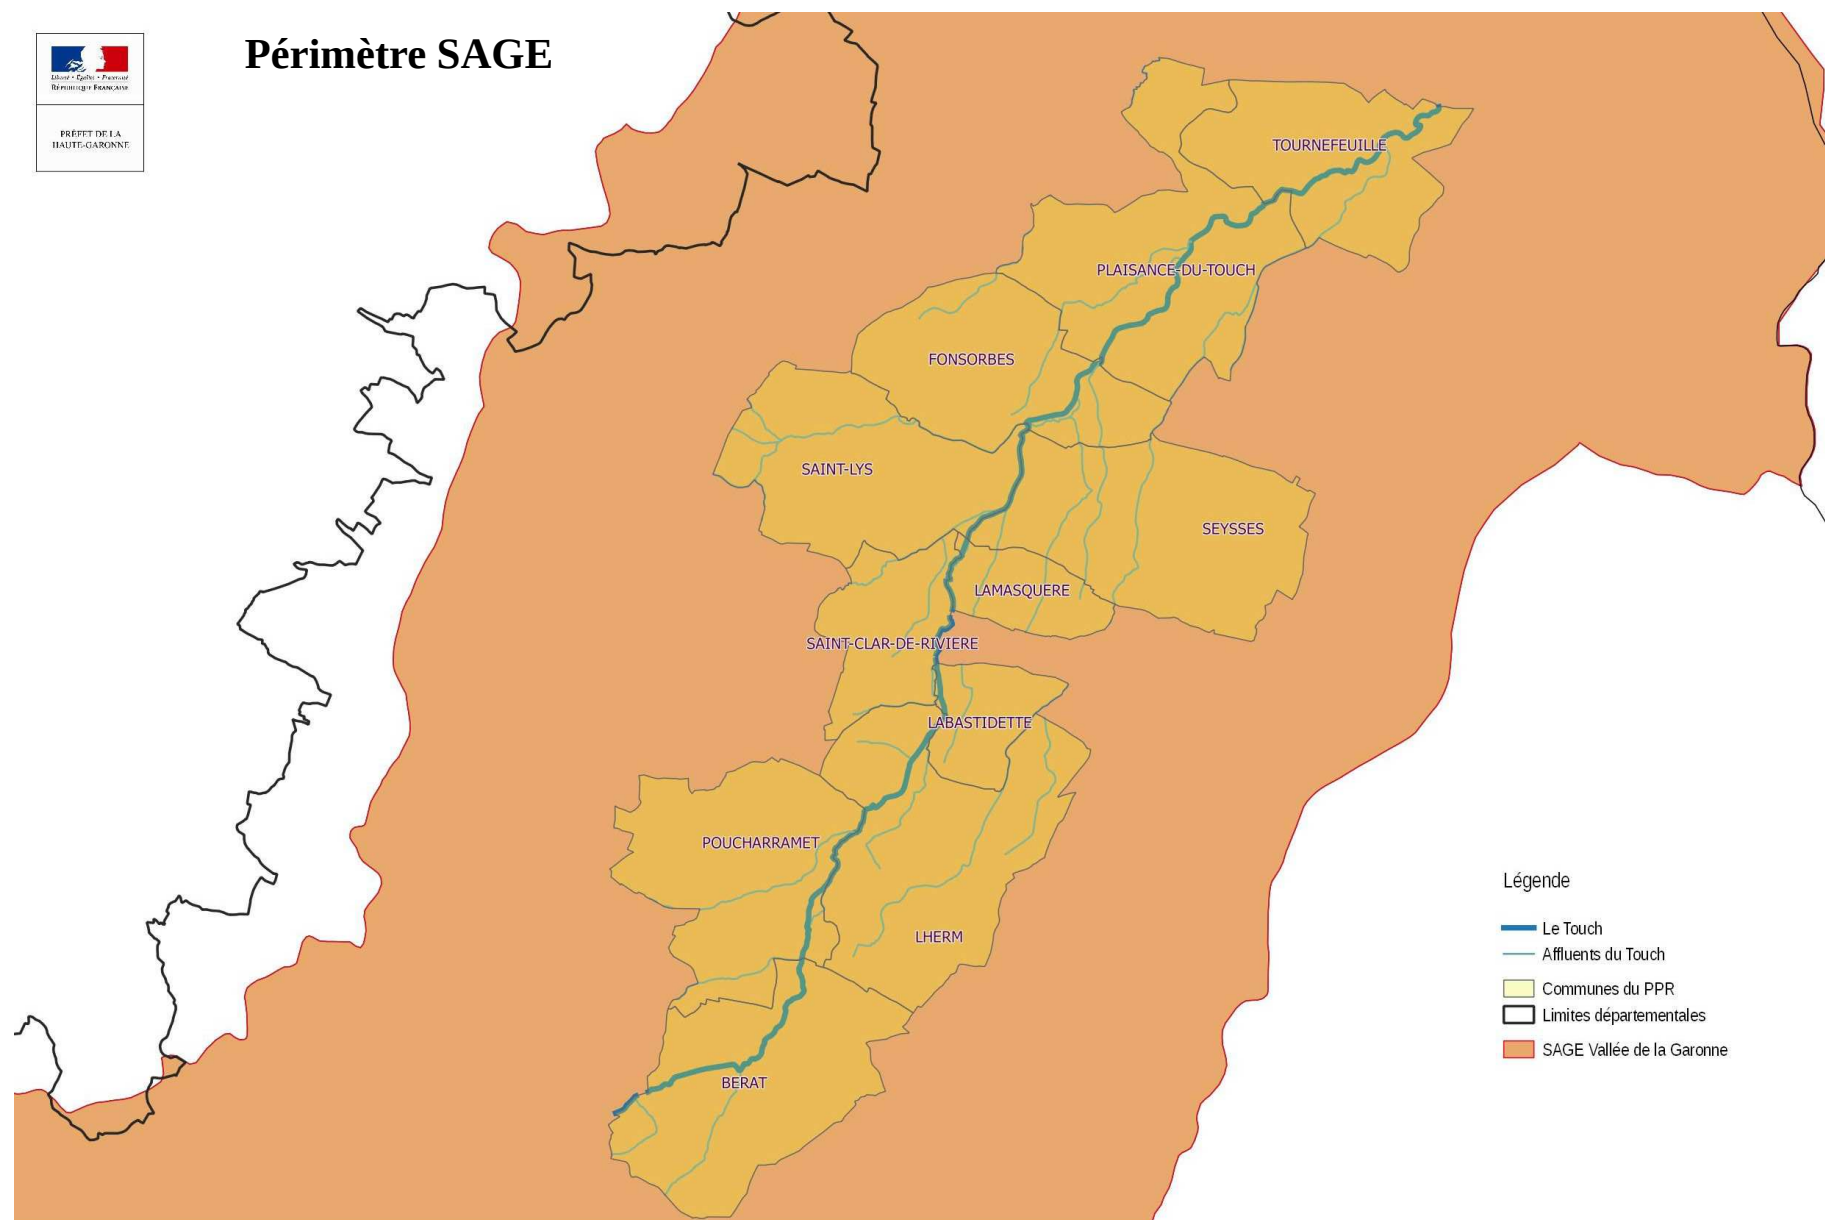

### Légende

- Le Touch
- Affluents du Touch
- Communes du PPR
- Limites départementales
- SAGE Vallée de la Garonne





Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

**CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE**

**COMMUNE DE BERAT**

PPR APPROUVE

**LIMITES**

-----

Limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112

Cote et isocote de la crue de référence

**ZONAGE INONDATION**

**V**

Zone violette:  
Zone Urbanisée - Aléa Fort

**R**

Zone rouge:  
Zone non Urbanisée - Aléa Fort

**B**


Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

**J**

Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

| N° de version | Date  | Modification |
|---------------|-------|--------------|
| provisoire V1 | 11/10 |              |
| approuvée     | 04/12 |              |

ECHELLE 1 / 5.000

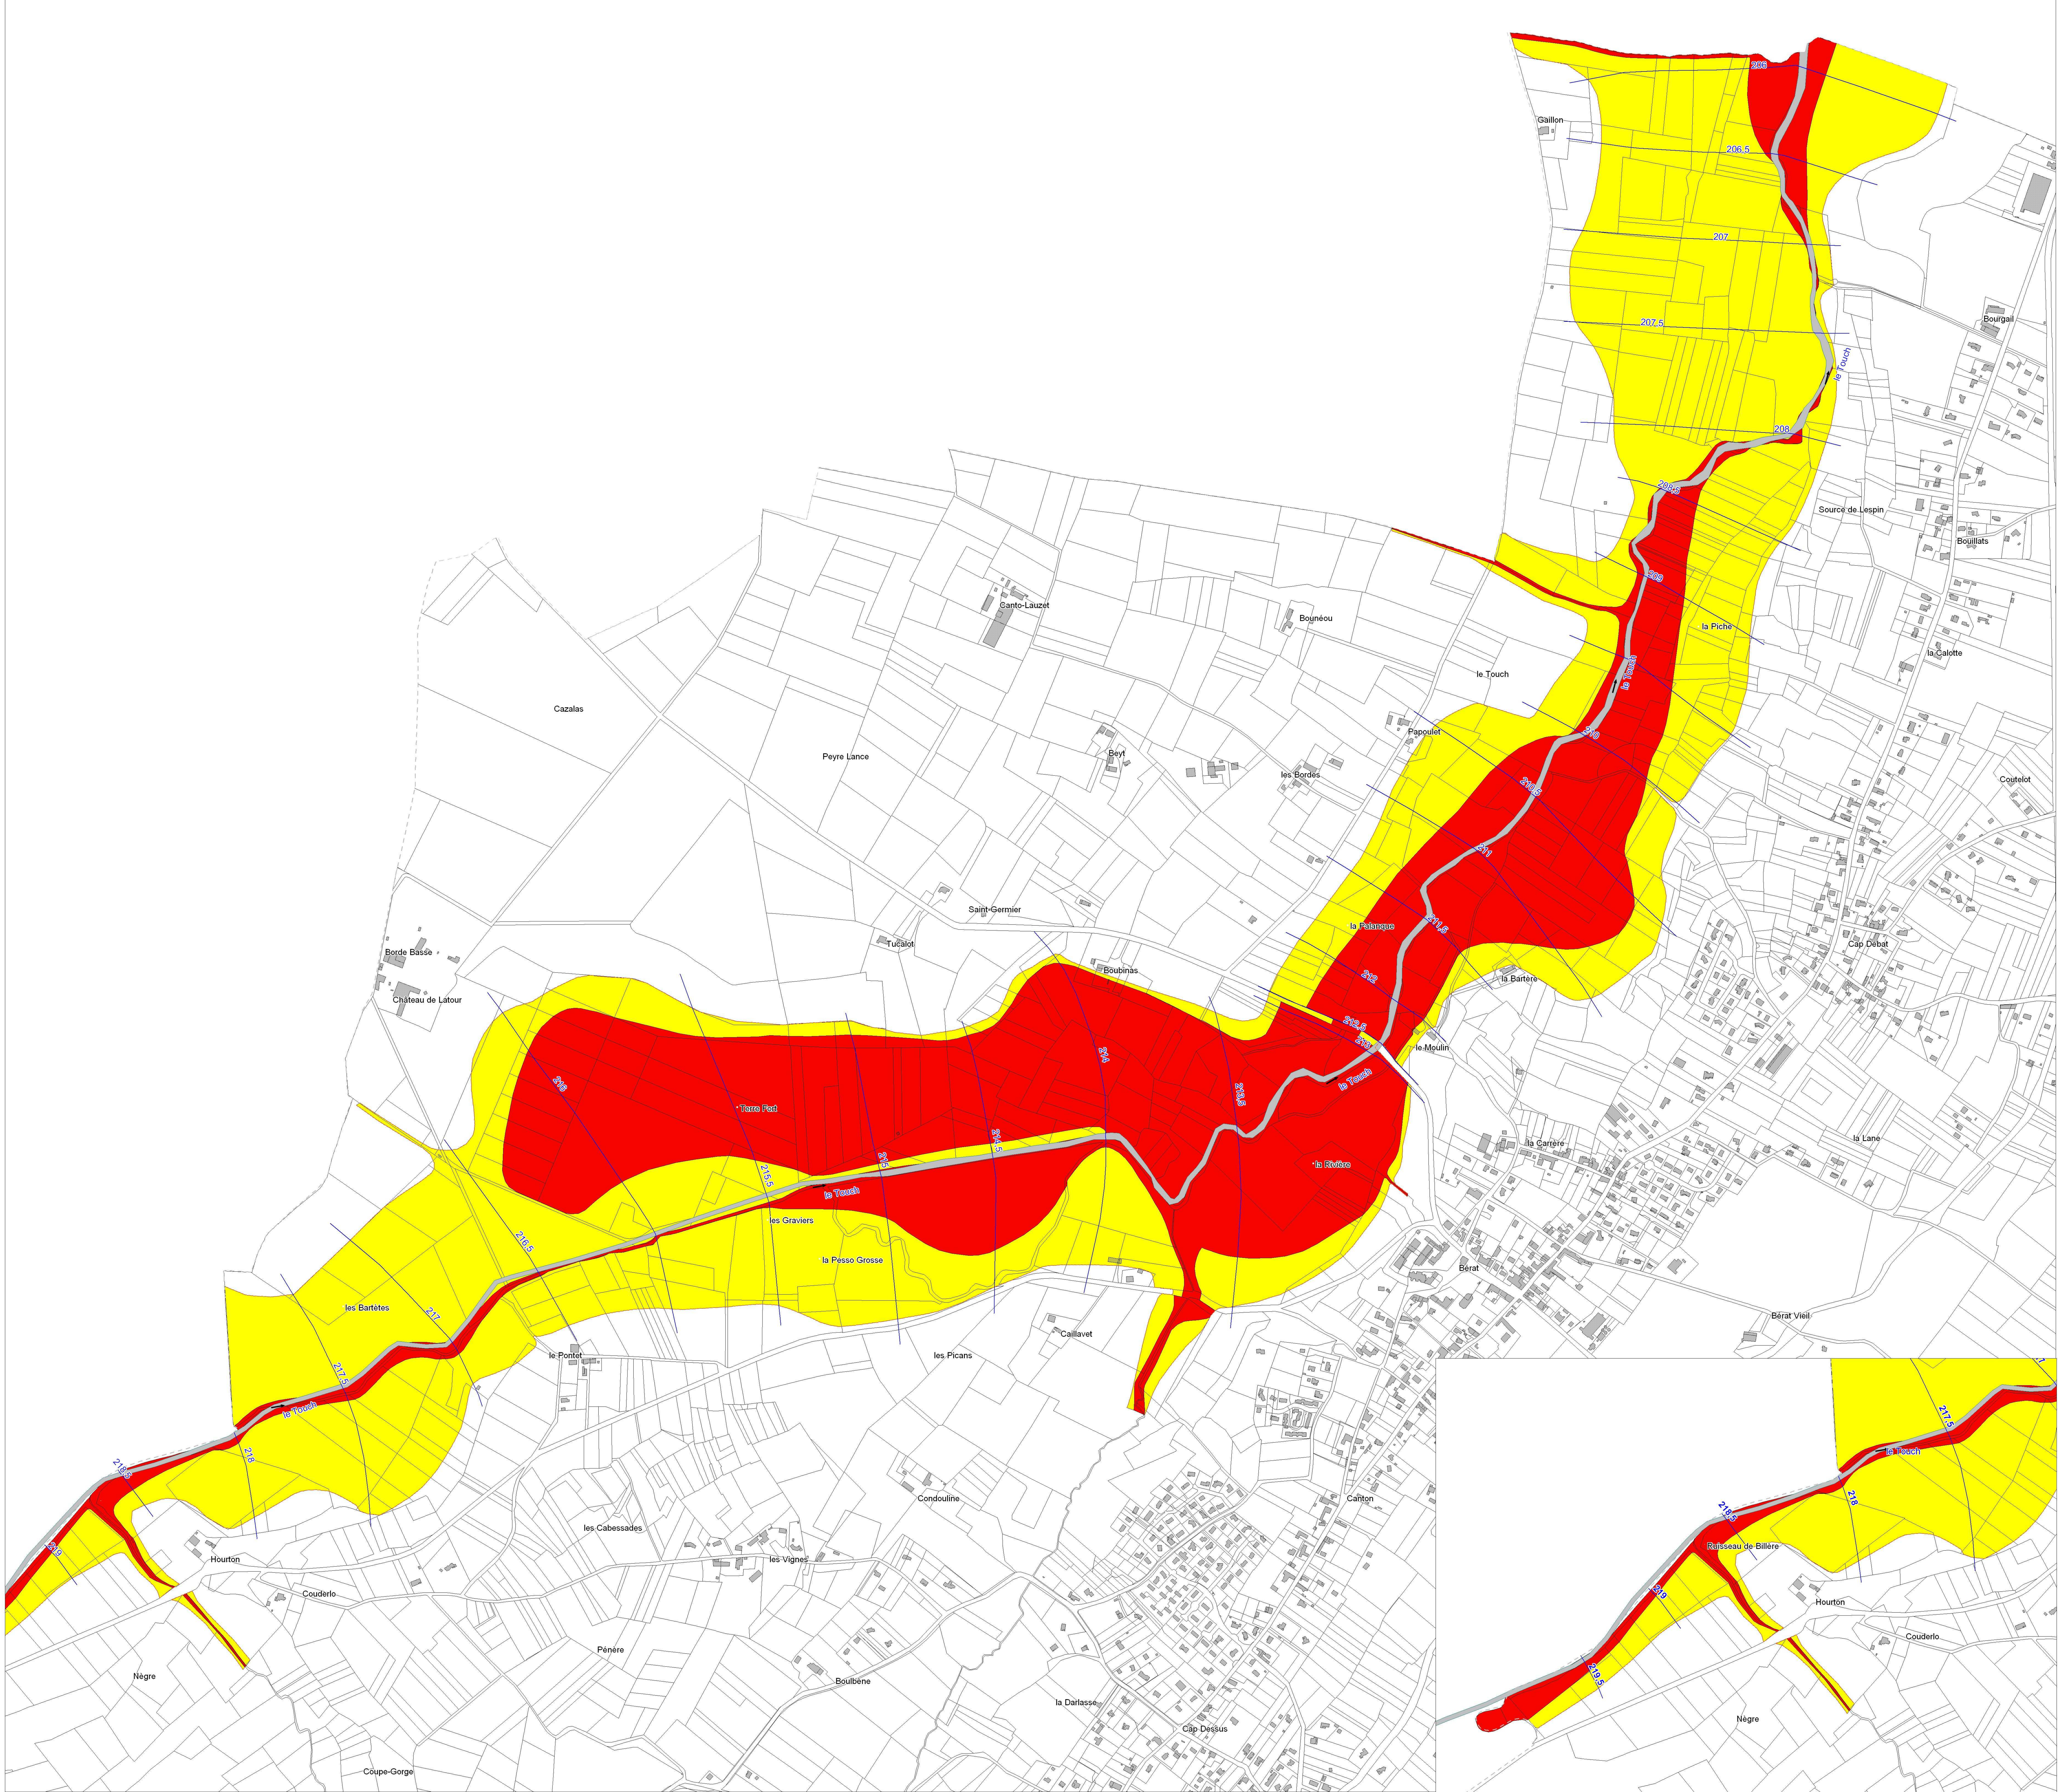





Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE FONSORBES

PPR APPROUVE

**LIMITES**

----- Limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**112** Cote et isocote de la crue de référence

| ZONAGE INONDATION |                                              | N° de version | Date  | Modification |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| <b>V</b>          | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort | provisoire V1 | 10/11 |              |
|                   |                                              | provisoire V2 | 03/11 |              |
|                   | approuvée                                    | 04/12         |       |              |

**R**

Zone rouge:  
Zone non Urbanisée - Aléa Fort


**B**

Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

**J**

Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

ECHELLE 1 / 5,000

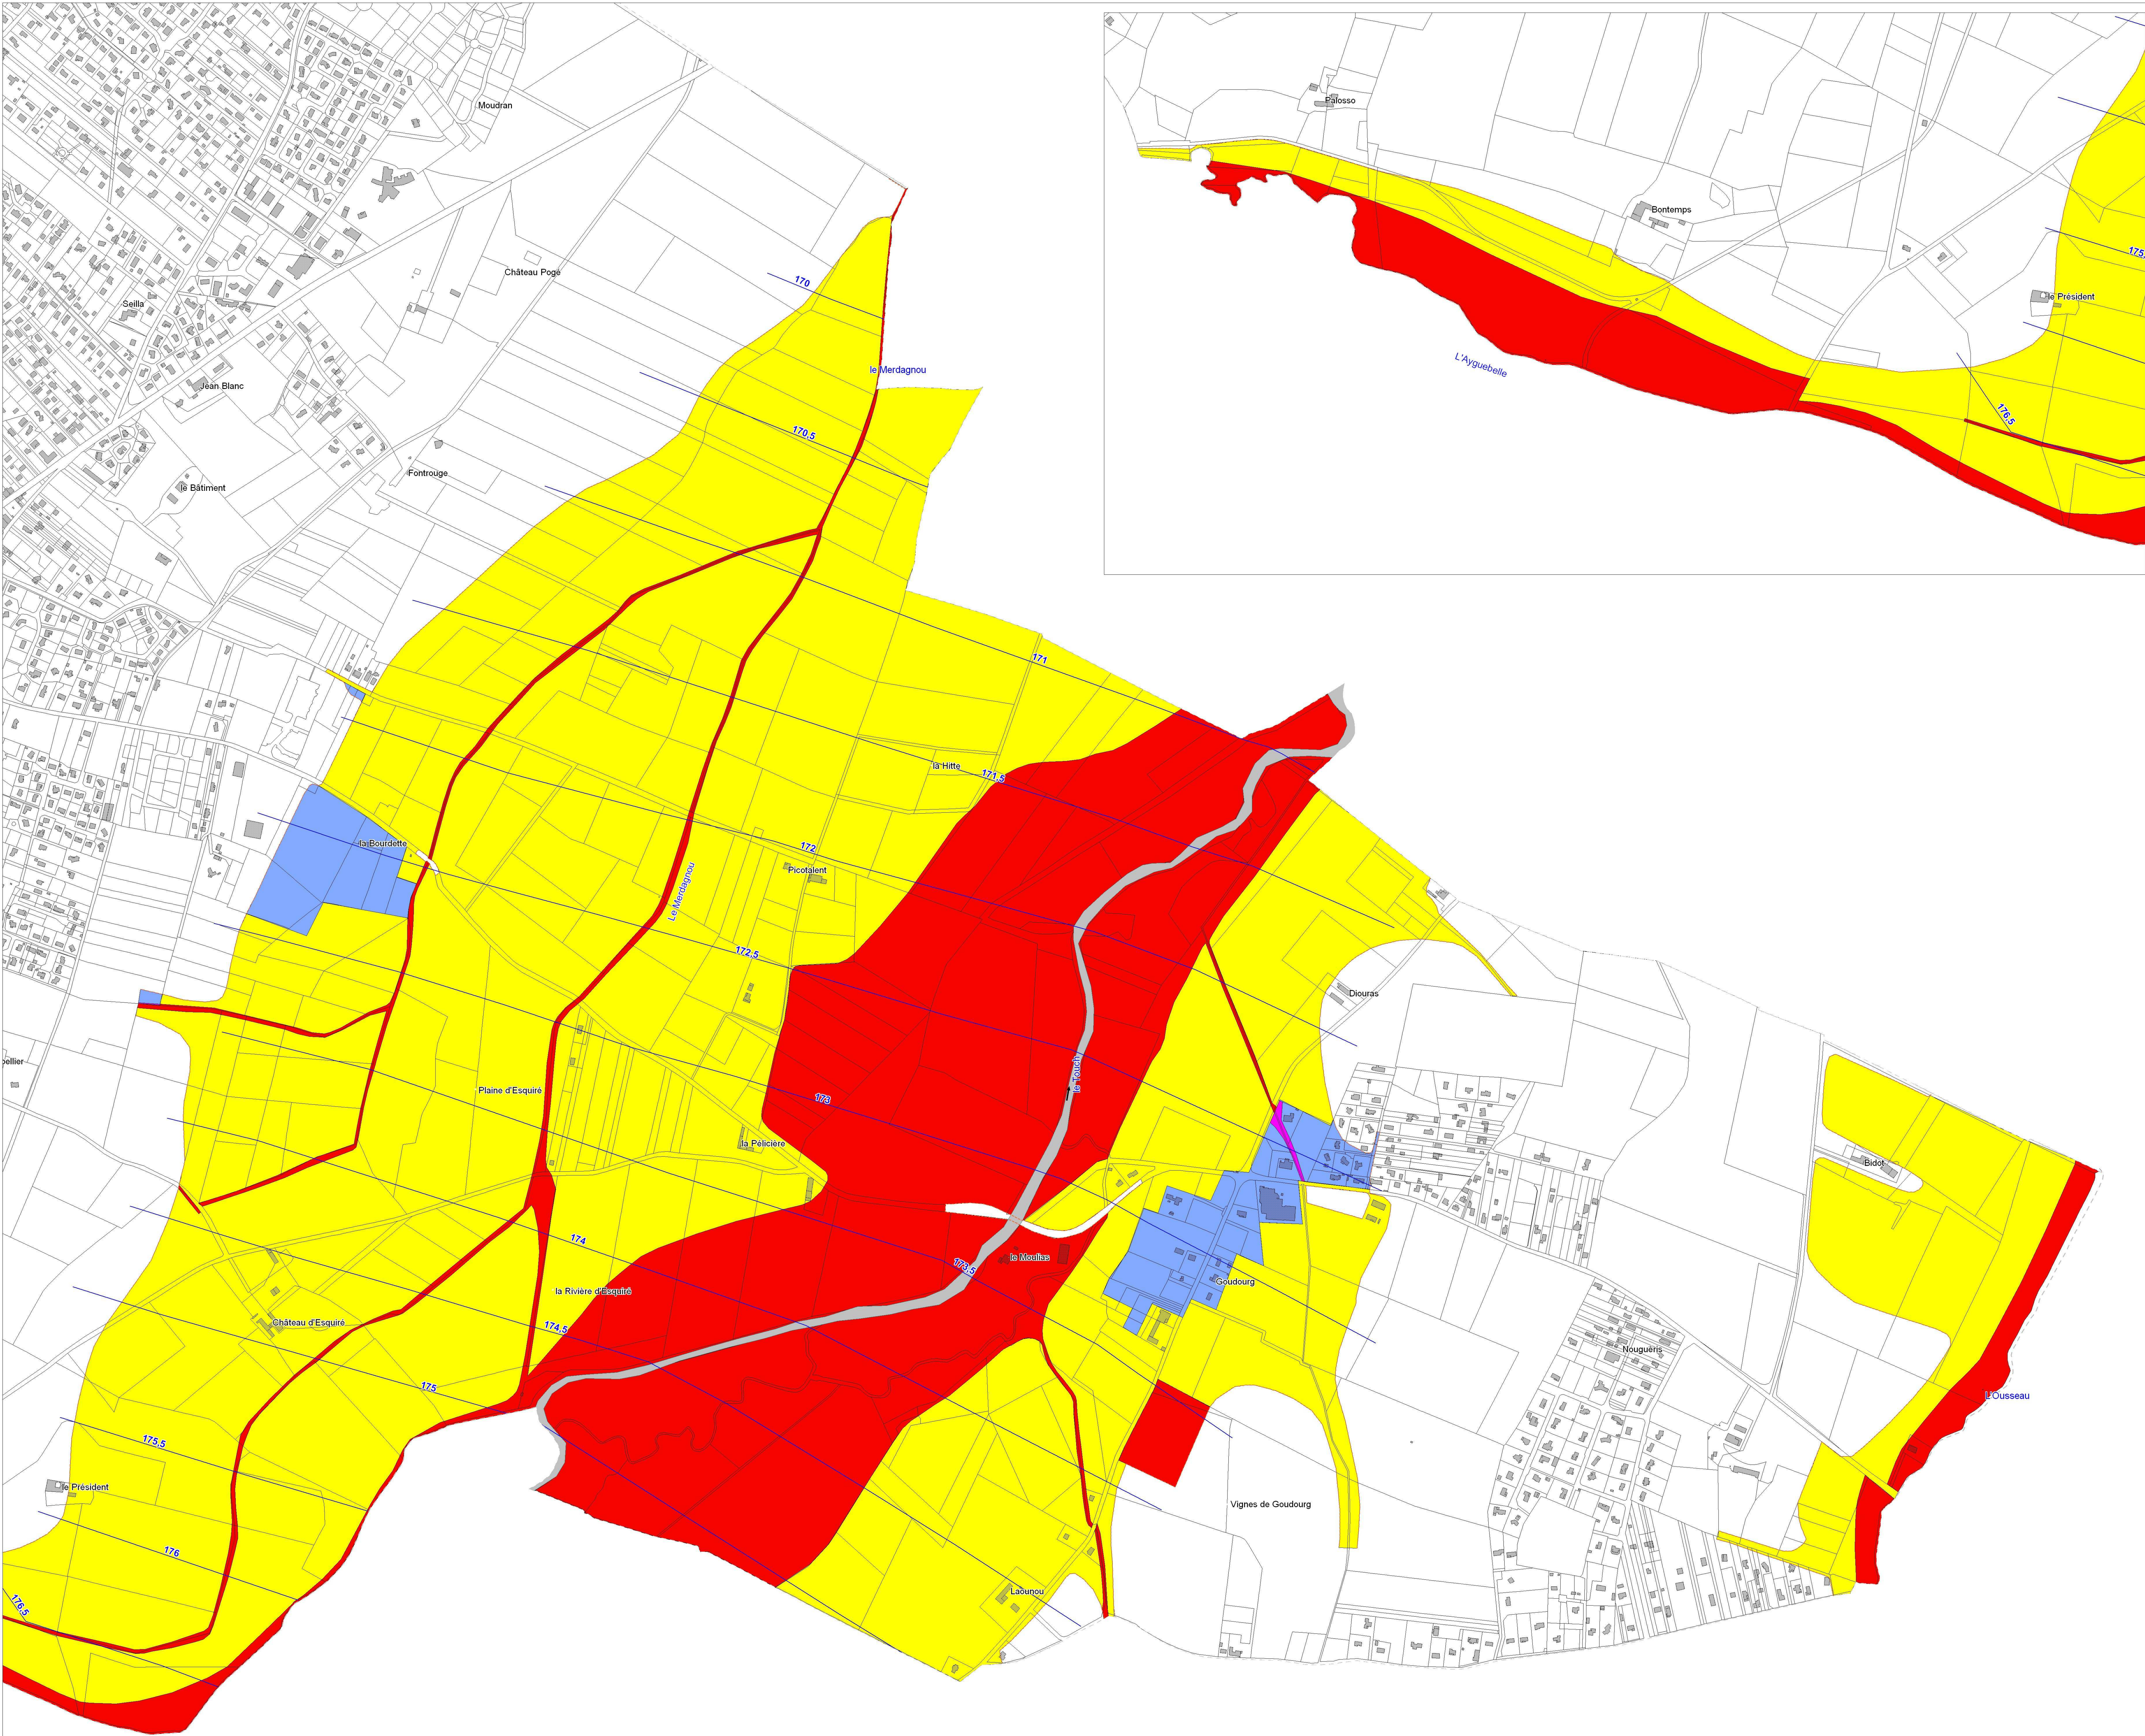





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

**CARTE DES RISQUES**  
**COMMUNE DE FONSORBES**  
**Complement RUISSEAU DU RIOUVOUET**

PPR APPROUVE

**LIMITES**

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112 Cote et isocote de la crue de référence

| ZONAGE INONDATION |                                                          | N° de version | Date  | Modification |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| V                 | Zone violette:<br>Zone Centre Urbain - Aléa Fort         | provisoire V1 | 05/11 |              |
| R                 | Zone rouge:<br>Hors Zone Centre Urbain - Aléa Fort       | approuvée     | 04/12 |              |
| B                 | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible      |               |       |              |
| J                 | Zone Jaune:<br>Hors Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |               |       |              |

ECHELLE 1 / 2,500







Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des Territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

**PPR TOUCH - AVAL**

**CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE**

**COMMUNE DE LABASTIDETTE**

PPR APPROUVE

**LIMITES**

----- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112 Cote et isocote de la crue de référence

| ZONAGE INONDATION |                                                         | N° de version | Date  | Modification                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------|
| <b>V</b>          | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            | provisoire V1 | 11/10 |                                          |
| <b>R</b>          | Zone rouge:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort               |               | 08/11 | Lien-dit La Baute<br>modification zonage |
| <b>B</b>          | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |               | 04/12 |                                          |
| <b>J</b>          | Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |               |       |                                          |

ECHELLE 1 / 5,000





Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA

HAUTE-GARONNE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PPR TOUCH - AVAL

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE LAMASQUERE

Dossier N°:

Date: le

LIMITES

limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112

Cote et isocote de la crue de référence

ZONAGE INONDATION

|                                                                      | N° de version | Date  | Modification |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| <div>V</div> Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            | provisoire V1 | 11/10 |              |
| <div>R</div> Zone rouge:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Fort           | approuvée     | 04/12 |              |
| <div>B</div> Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |               |       |              |
| <div>J</div> Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |               |       |              |

ECHELLE 1 / 5,000







Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE  
COMMUNE DE LHERM

**PPR APPROUVE**

**LIMITES**

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**ZONAGE INONDATION**

**V** Zone violette:  
Zone Urbanisée - Aléa Fort

**R** Zone rouge:  
Zone non Urbanisée - Aléa Fort


**B** Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

**J** Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible


| N° de version | Date  | Modification |
|---------------|-------|--------------|
| provisoire V1 | 11/10 |              |
| approuvée     | 04/12 |              |

Cote et isoconte de la crue de référence

**112**



ECHELLE 1 / 5.000

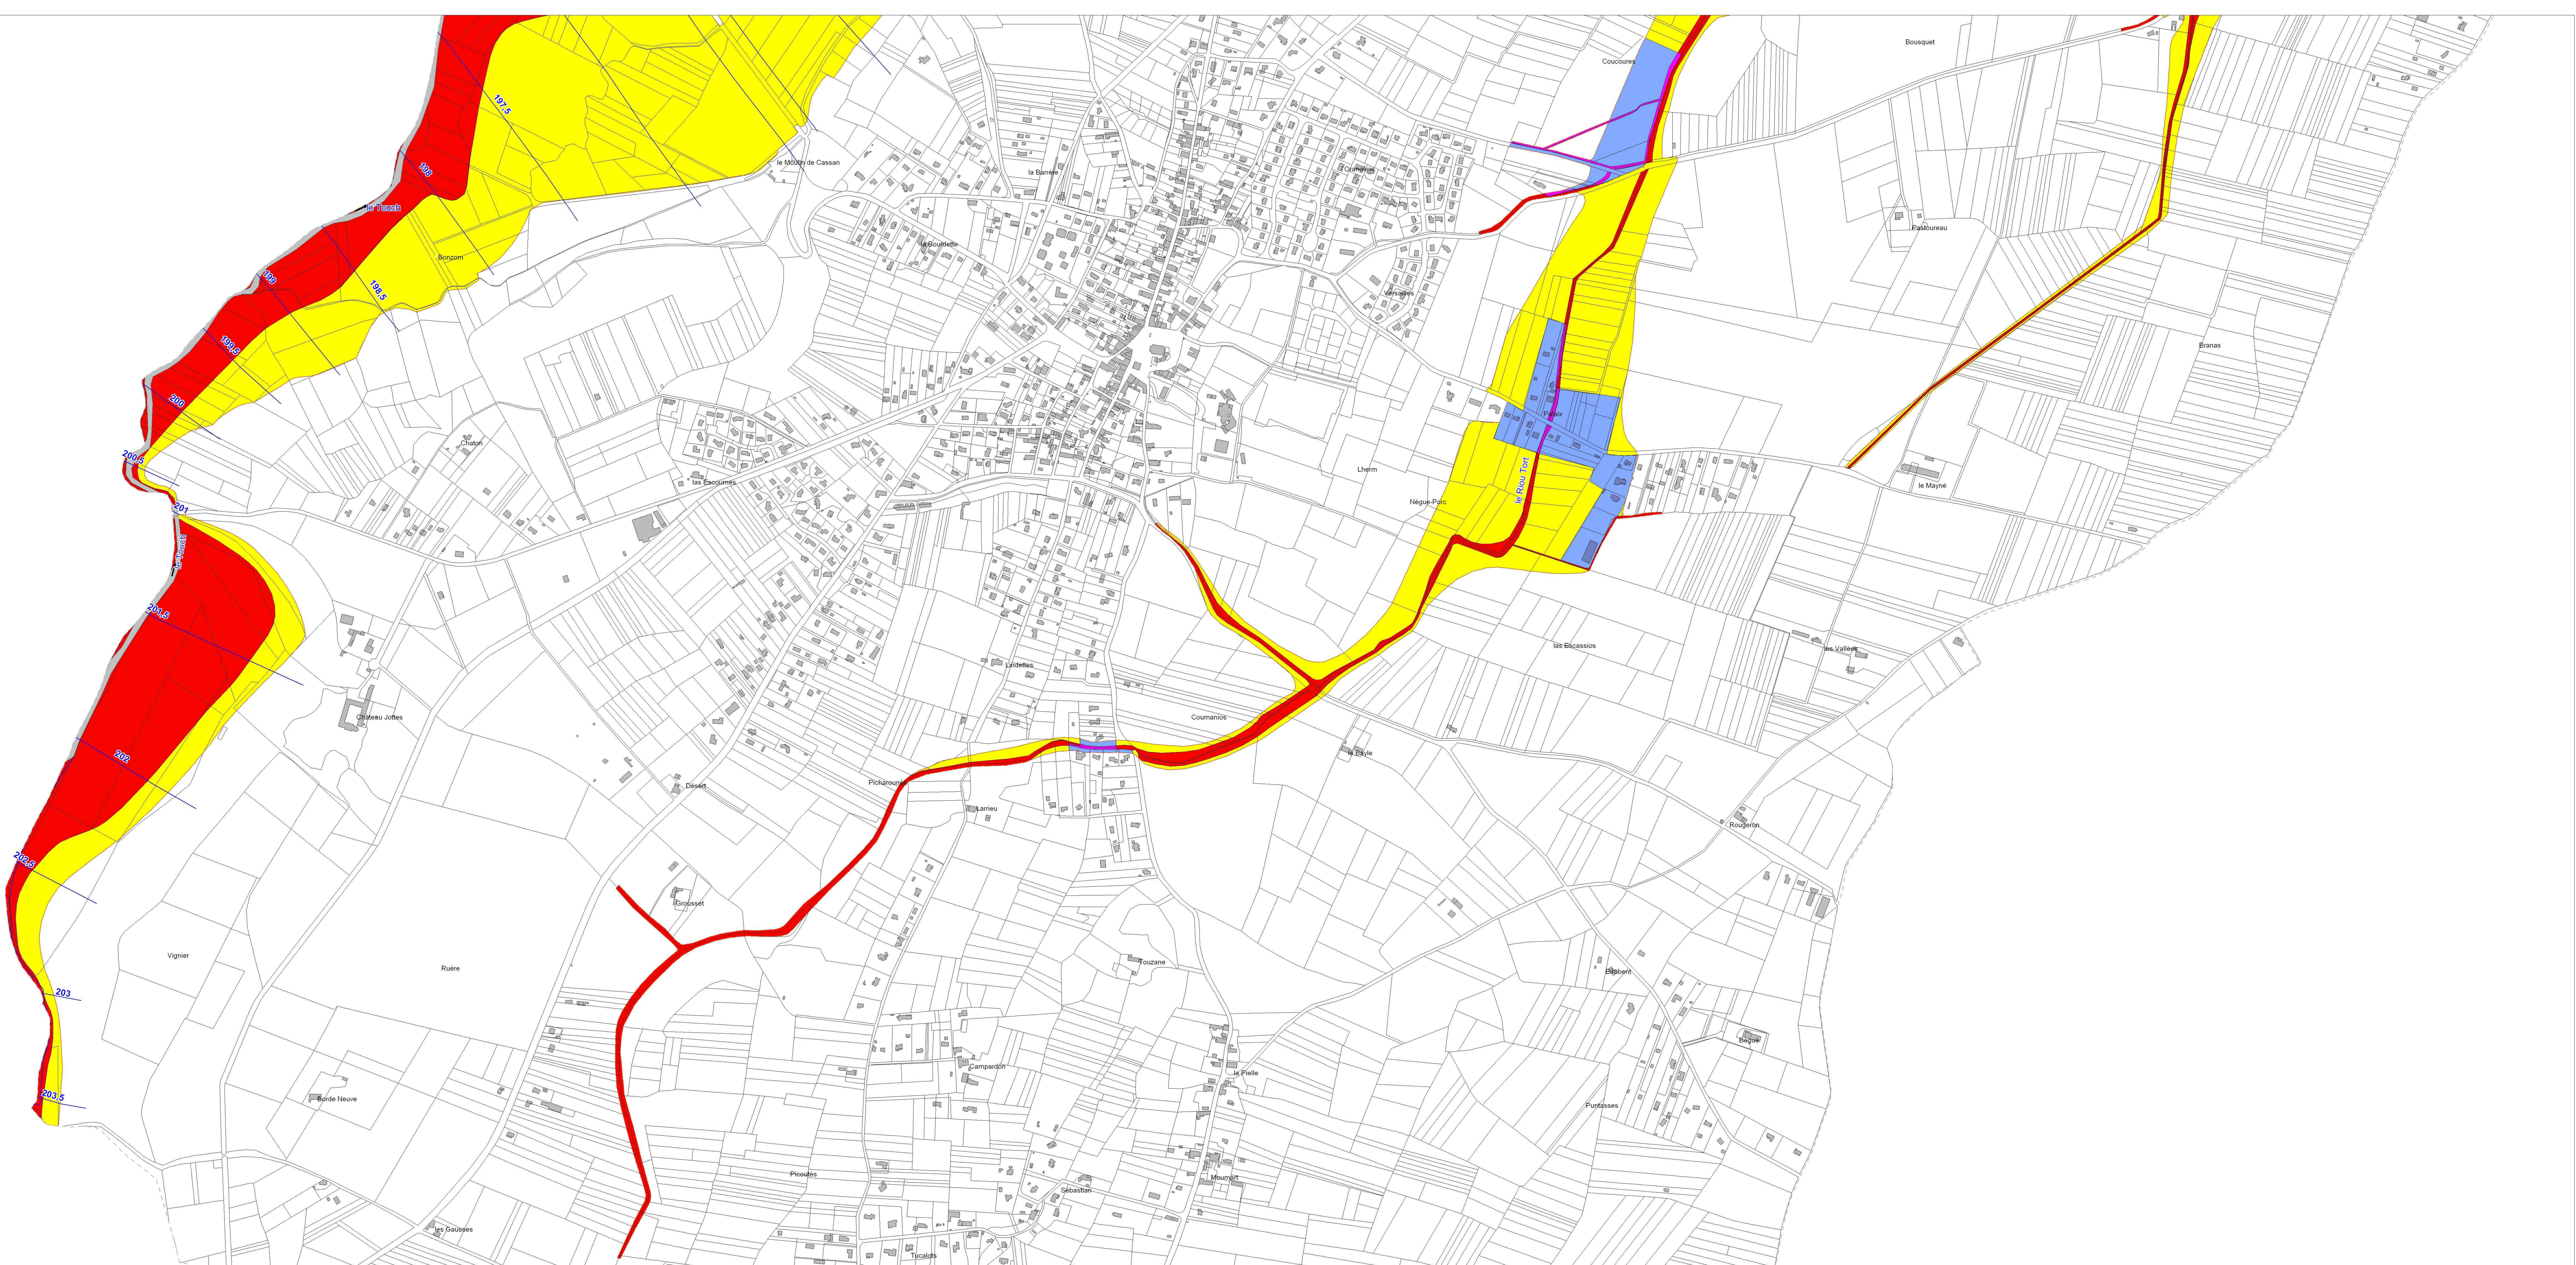





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE  
COMMUNE DE LHERM

**PPR APPROUVE**

**LIMITES**

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**112** Cote et isocote de la crue de référence

**ZONAGE INONDATION**

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            |
| <b>R</b> | Zone rouge:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Fort           |
| <b>B</b> | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |
| <b>J</b> | Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |

| N° de version | Date  | Modification |
|---------------|-------|--------------|
| provisoire V1 | 11/10 |              |
| approuvée     | 04/12 |              |

ECHELLE 1 / 5,000







PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

**PPR TOUCH - AVAL**

**CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE**

**COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH**


**PPR APPROUVE**

**LIMITES**


--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**112** Cote et isoôte de la crue de référence

| ZONAGE INONDATION |                                                         | N° de version | Date  | Modification                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>          | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            | provisoire V1 | 11/10 | Merdanson (accueil gens du voyage)<br>Merdagnou (précision limite) |
|                   |                                                         | provisoire V2 | 03/11 |                                                                    |
| <b>R</b>          | Zone rouge:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Fort           | approuvée     | 04/12 |                                                                    |
| <b>B</b>          | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |               |       |                                                                    |
| <b>J</b>          | Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |               |       |                                                                    |



**ECHELLE 1 / 5.000**

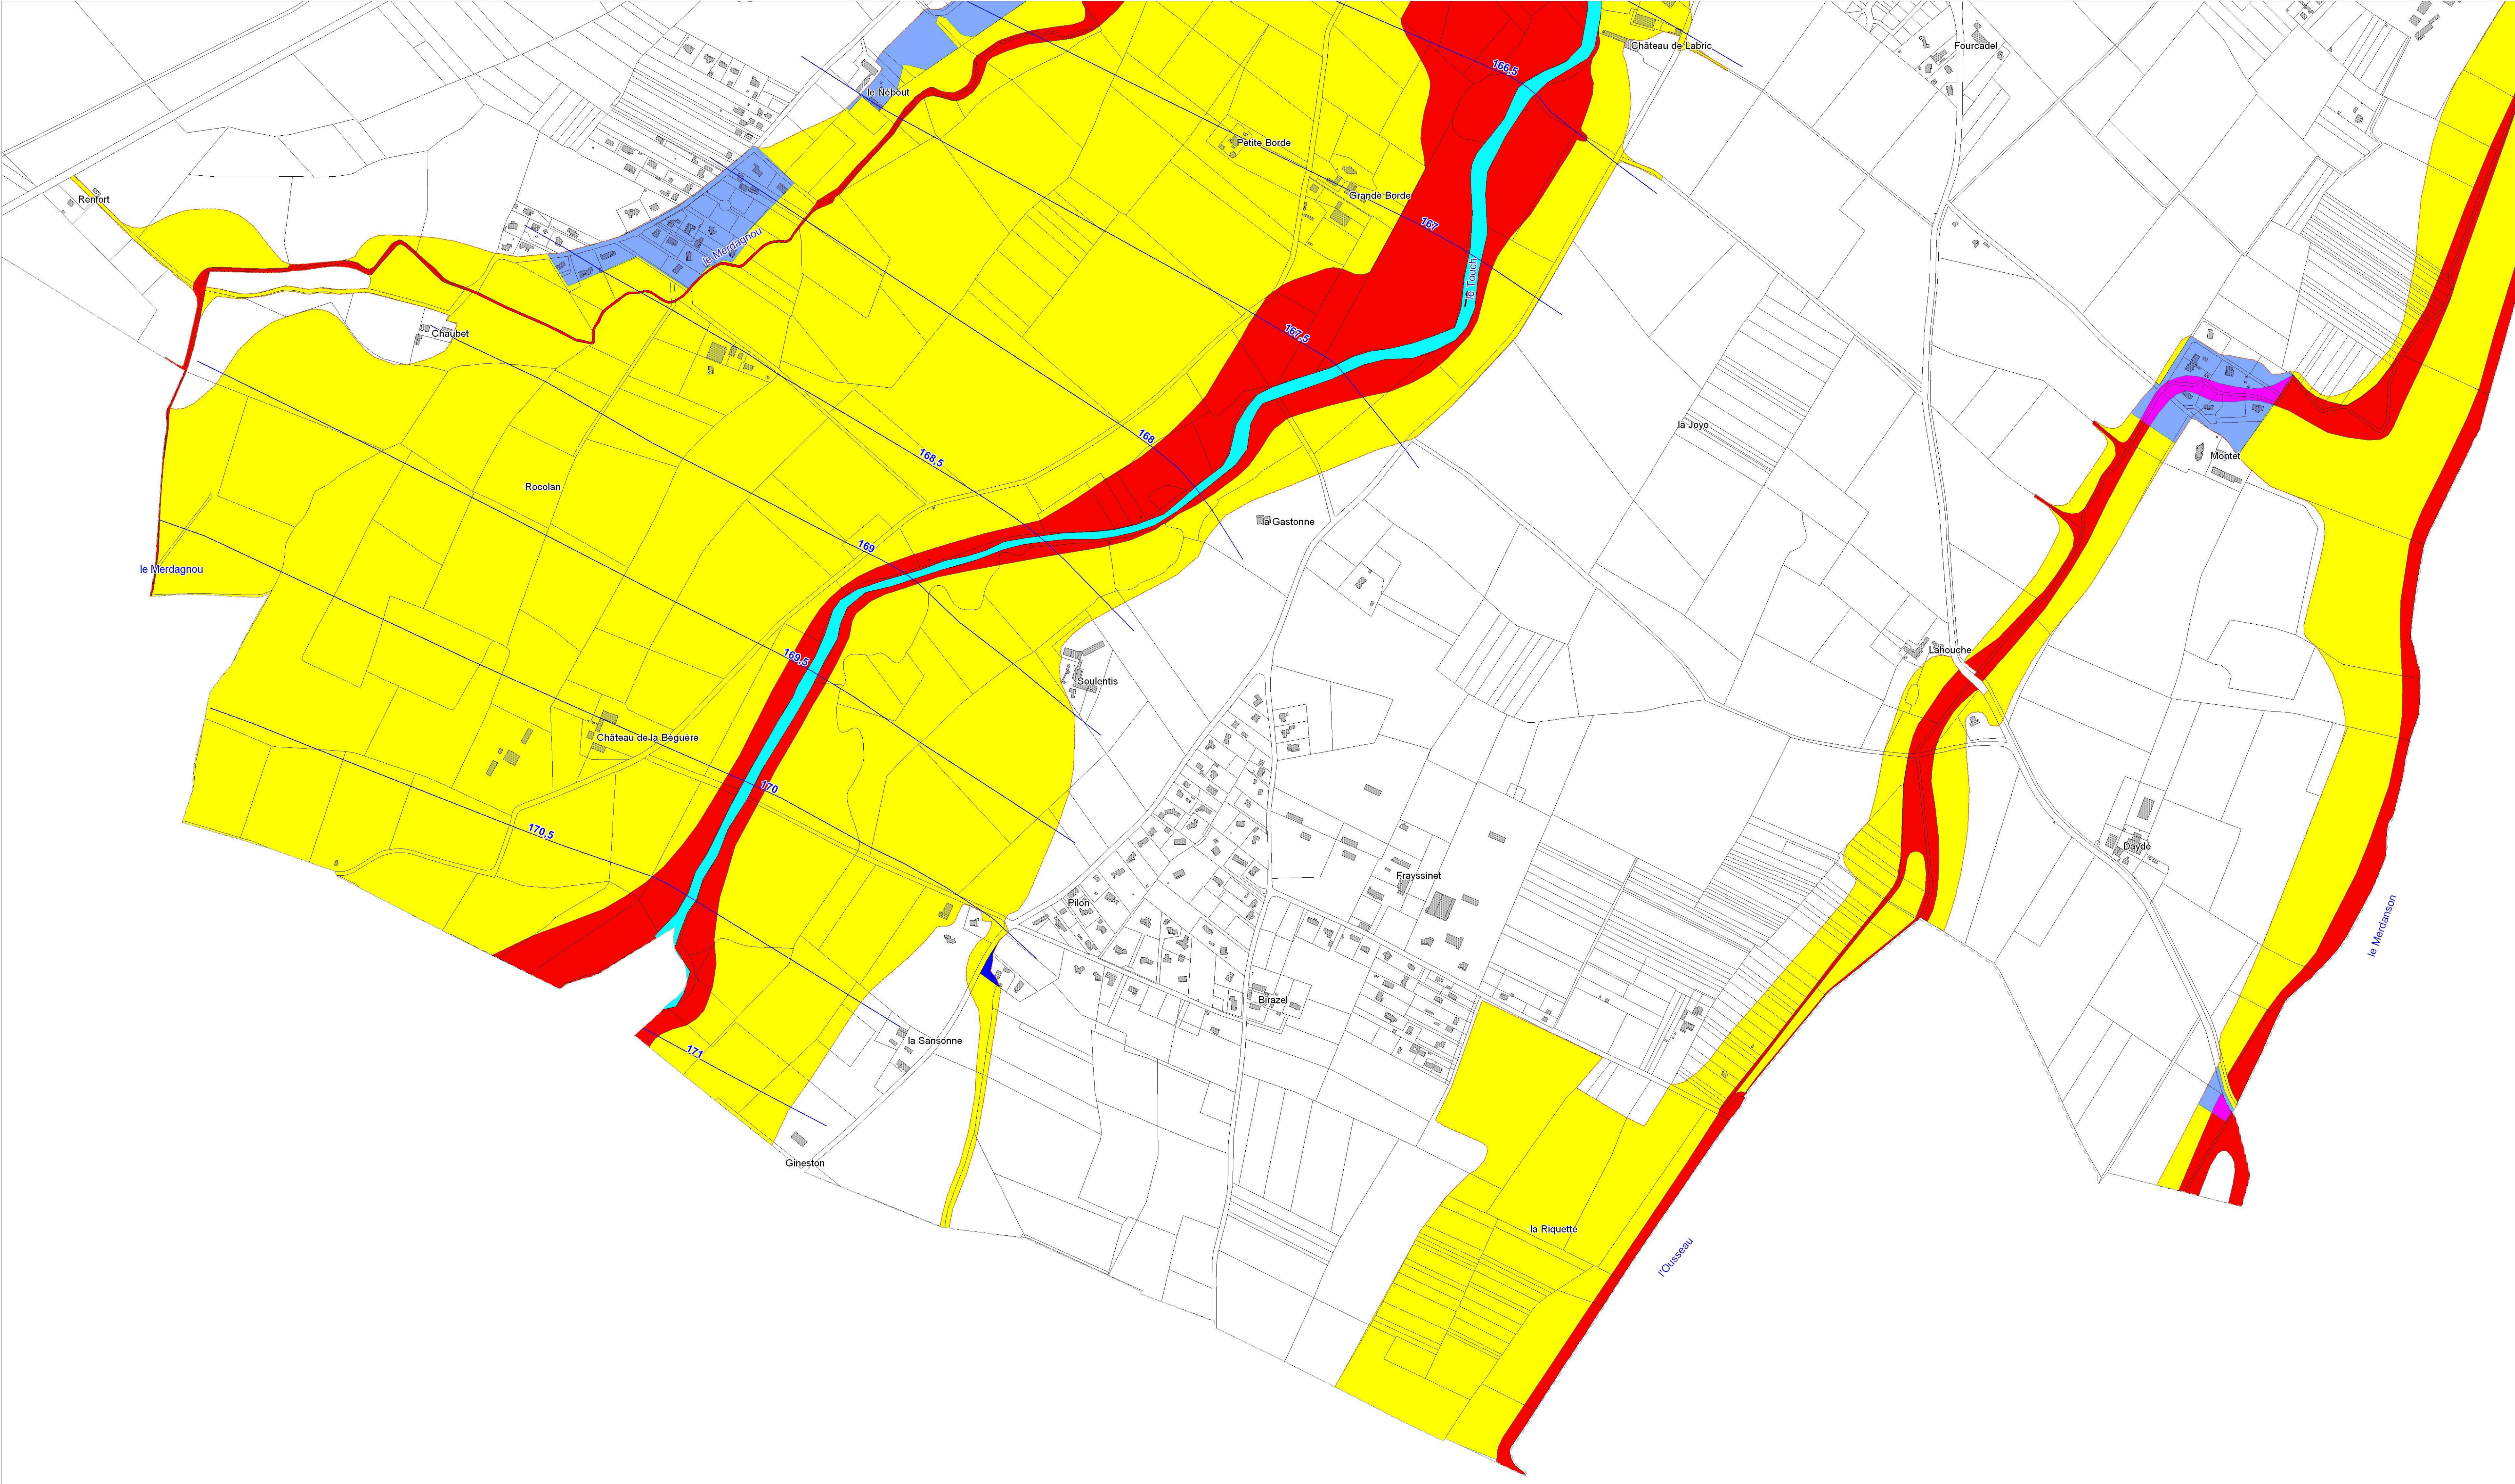





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PPR TOUCH - AVAL

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH

PPR APPROUVE

LIMITES

limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112

Cote et isocote de la crue de référence

ZONAGE INONDATION

|                                                            | N° de version | Date  | Modification       |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| <div>V</div> Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort  | provisoire V1 | 11/10 | Touch aval commune |
|                                                            | provisoire V2 | 11/10 |                    |
| <div>R</div> Zone rouge:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Fort | approuvée     | 04/12 |                    |


B

Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

J

Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

ECHELLE 1 / 5.000

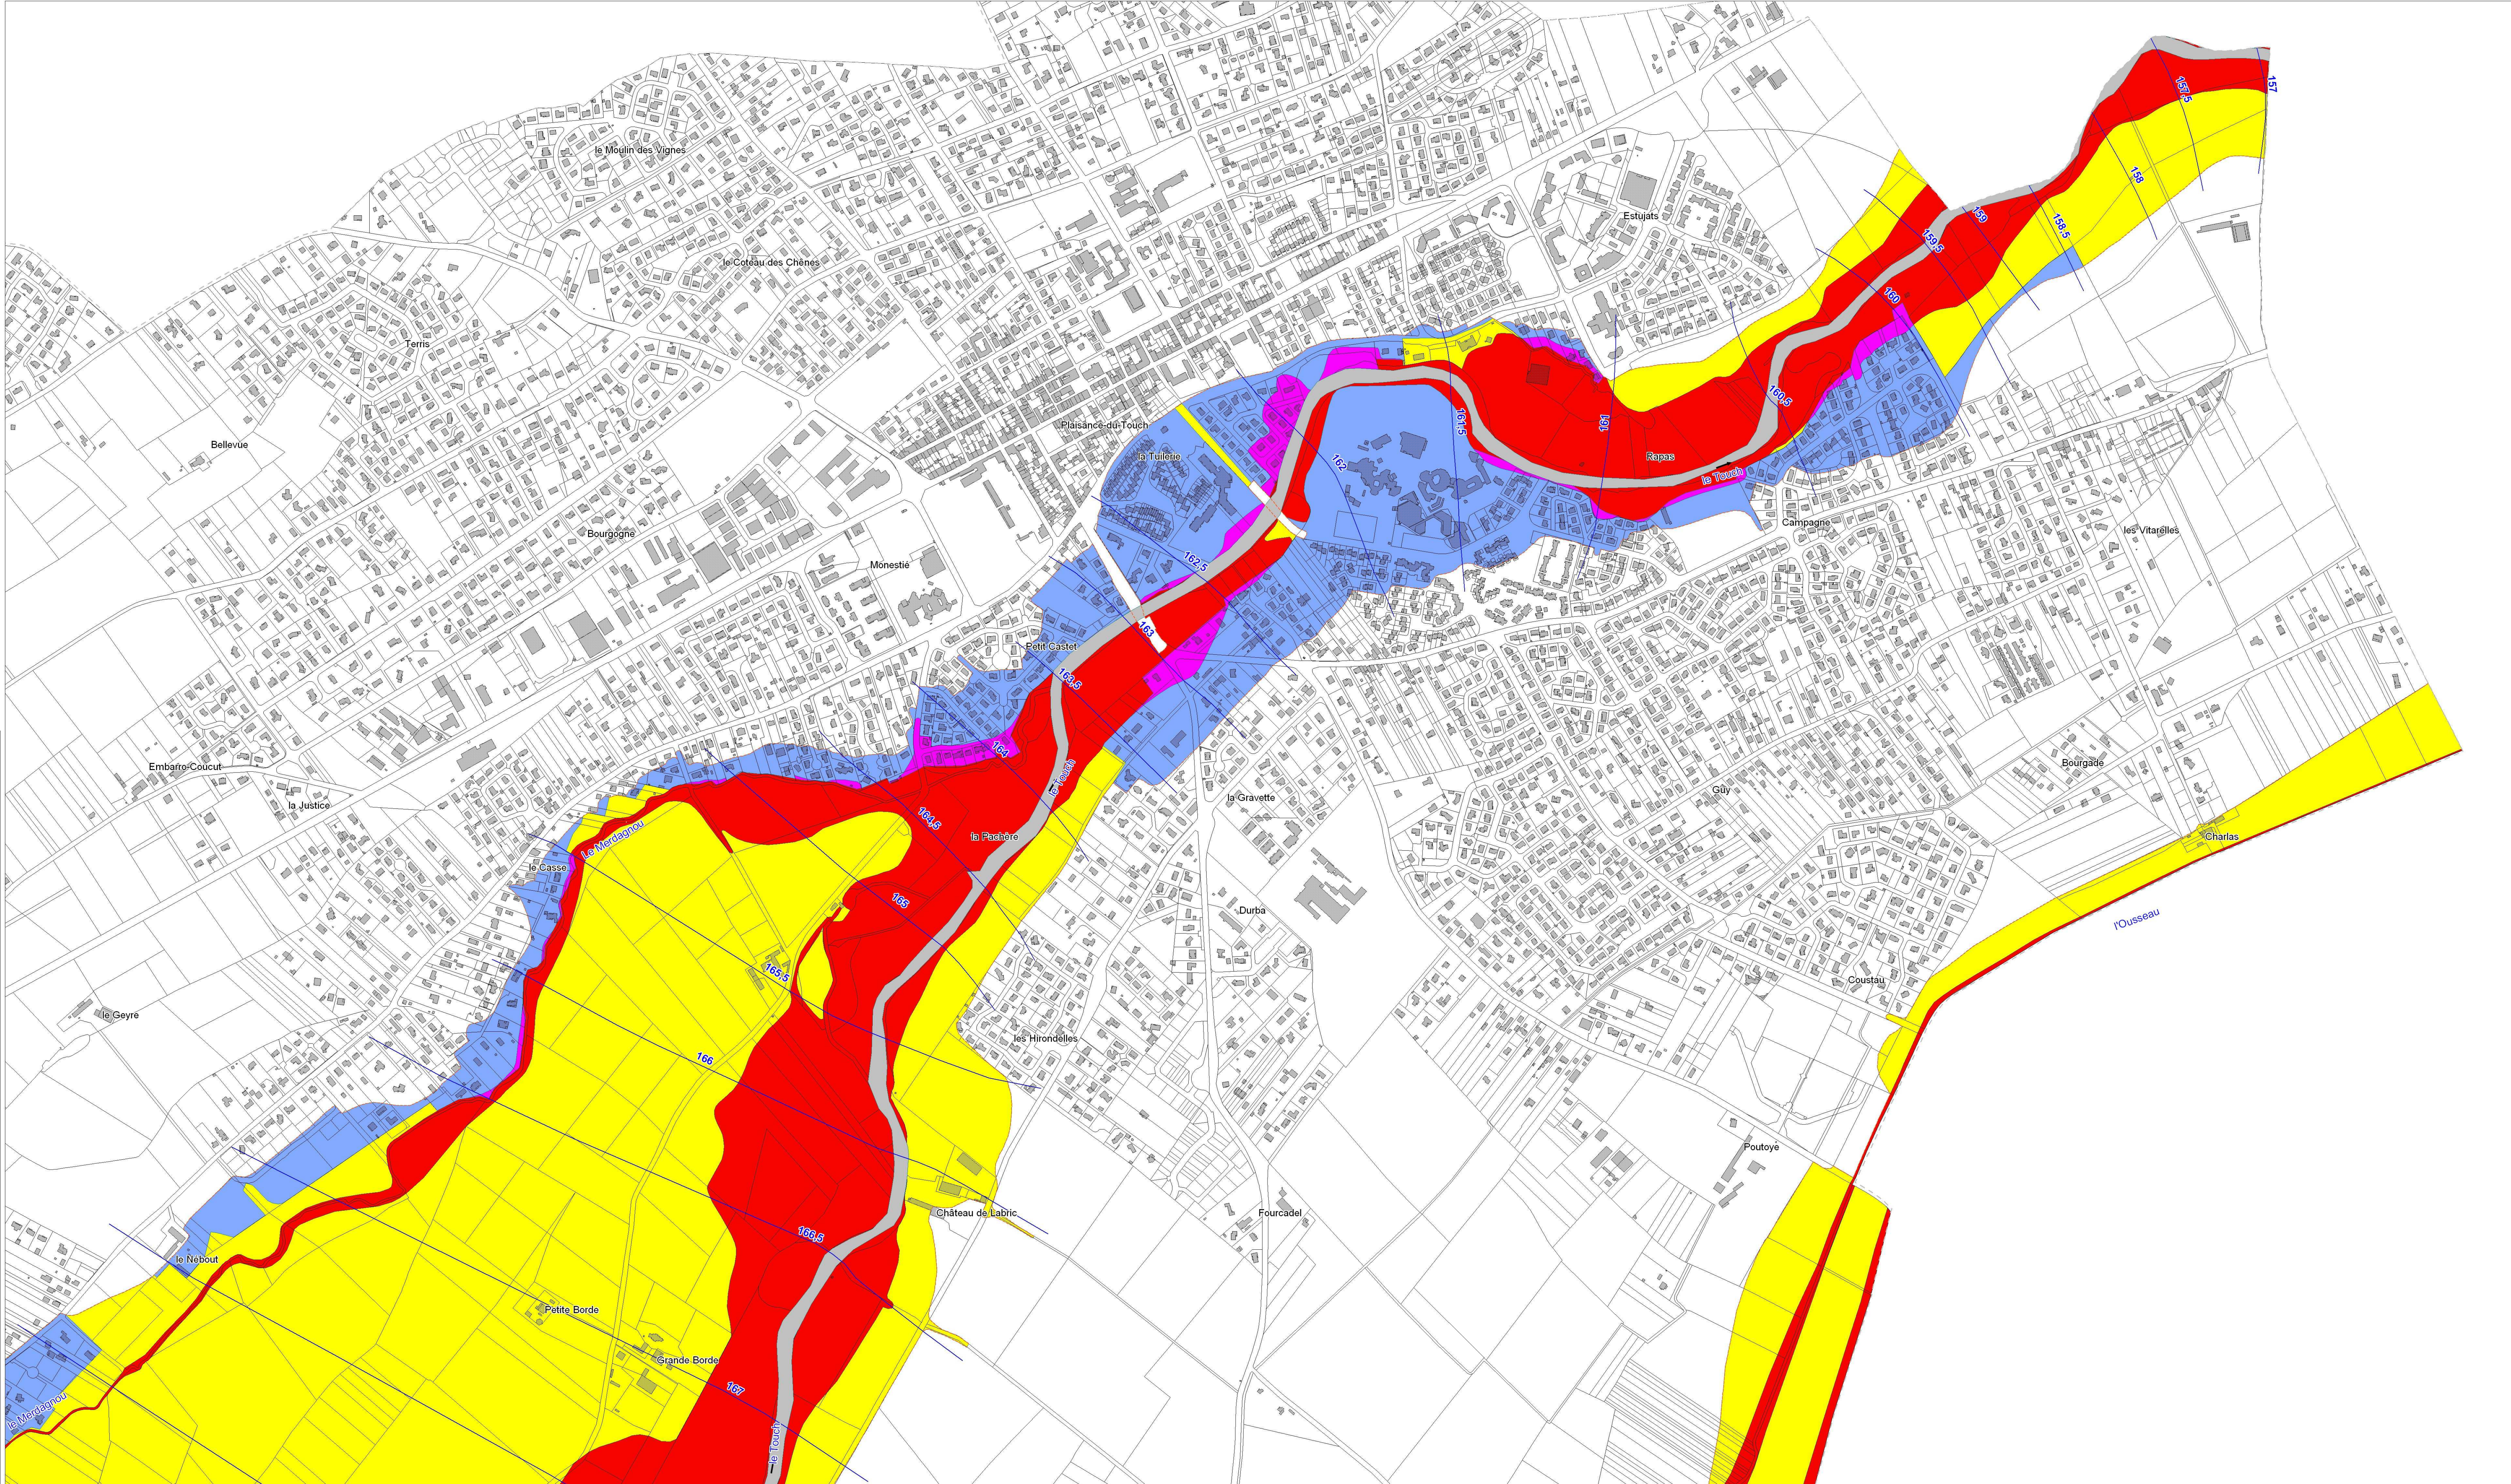





PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des Territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

**CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE**

**COMMUNE DE POUCHARRAMET**

**PPR APPROUVE**

**LIMITES**

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**ZONAGE INONDATION**

**V**

Zone violette:  
Zone Urbanisée - Aléa Fort

**R**

Zone rouge:  
Zone non Urbanisée - Aléa Fort

**B**

Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

**J**


Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

| N° de version | Date  | Modification                         |
|---------------|-------|--------------------------------------|
| provisoire V1 | 11/10 |                                      |
| provisoire V2 | 01/11 | "hameau de la rivière"<br>"piquades" |
| approuvée     | 04/12 |                                      |

**112**

Cote et isocote  
de la crue de référence

**ECHELLE 1 / 5.000**

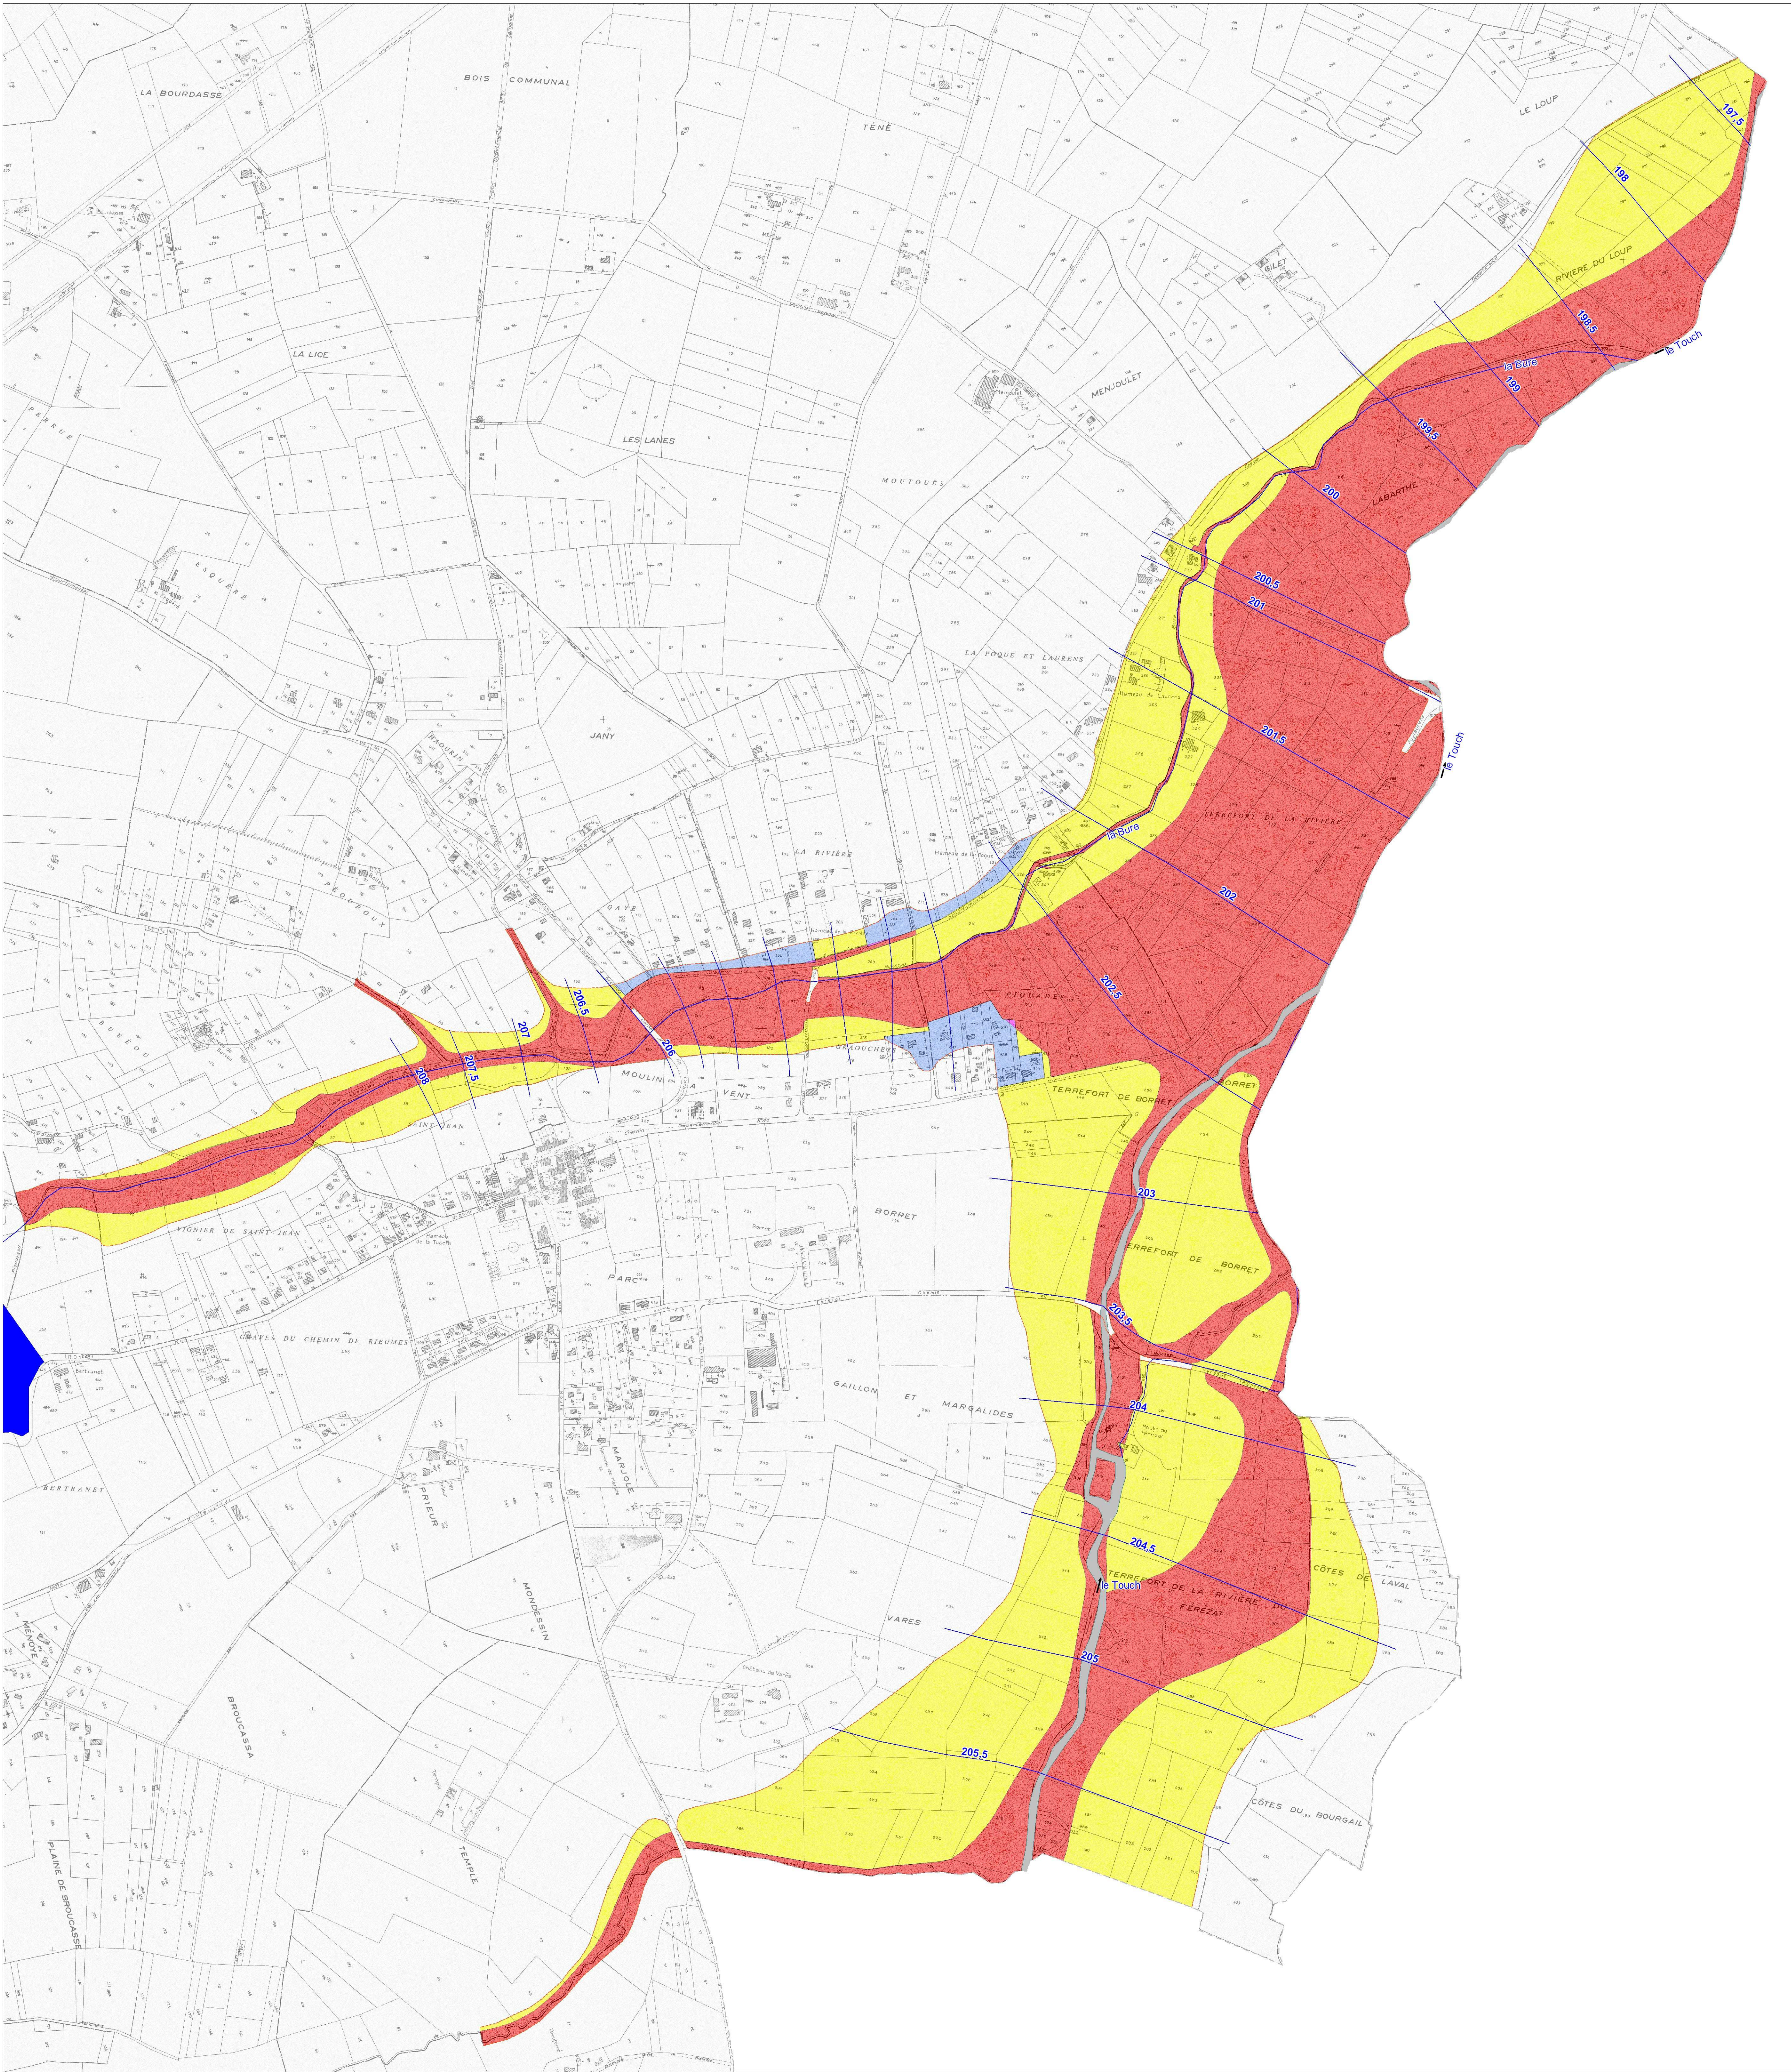





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE SAINT CLAR DE RIVIERE

PPR APPROUVE

Direction  
Départementale  
des Territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

**LIMITES**

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**ZONAGE INONDATION**

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            |
| <b>R</b> | Zone rouge:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort               |
| <b>B</b> | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |
| <b>J</b> | Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |

| N° de version           | Date     | Modification |
|-------------------------|----------|--------------|
| provisoire V1 approuvée | 11/10/04 |              |

112

Cote et isoconte de la crue de référence

ECHELLE 1 / 5.000

The main map displays the flood risk zones for the Touch river in Saint-Clar-de-Rivière. The zones are color-coded: red for high risk (Urbanized - High hazard), yellow for medium risk (Urbanized - Medium hazard), and blue for low risk (Urbanized - Medium to low hazard). Elevation contours are marked with values ranging from 182.5 to 189. The map includes various geographical labels such as La Sauradune, Armagnac, les Campanos, la Rivière, les Prés de Saint-Jean, Gély, Portoteny, Boyer, Poumaret, Béziau Nord, le Saget, le Couloume, le Castéras, Béziau Sud, la Liano, Brunel, la Tourasso, les Bignassos, la Mouline, and le Touch.

This inset map provides a detailed view of the flood zones and elevation contours in the area of la Mouline and les Bignassos. The zones are color-coded: red for high risk (Urbanized - High hazard), yellow for medium risk (Urbanized - Medium hazard), and blue for low risk (Urbanized - Medium to low hazard). Elevation contours are marked with values ranging from 187.5 to 189. The map includes various geographical labels such as la Mouline, les Bignassos, and le Touch.





PRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

**PPR TOUCH - AVAL**

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE SAINT LYS

PPR APPROUVE

Direction  
Départementale  
de l'Équipement et de  
l'Agriculture

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

**LIMITES**

----- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

**ZONAGE INONDATION**

V

Zone violette:  
Zone Urbanisée- Aléa Fort

R

Zone rouge:  
Zone non urbanisée - Aléa Fort

B


Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

J

Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

| N° de version | Date  | Modification                         |
|---------------|-------|--------------------------------------|
| provisoire V1 | 11/10 |                                      |
|               | 07/11 | mise hors d'eau lieu-dit La Tourasse |
| approuvée     | 04/12 |                                      |

ECHELLE 1 / 5.000

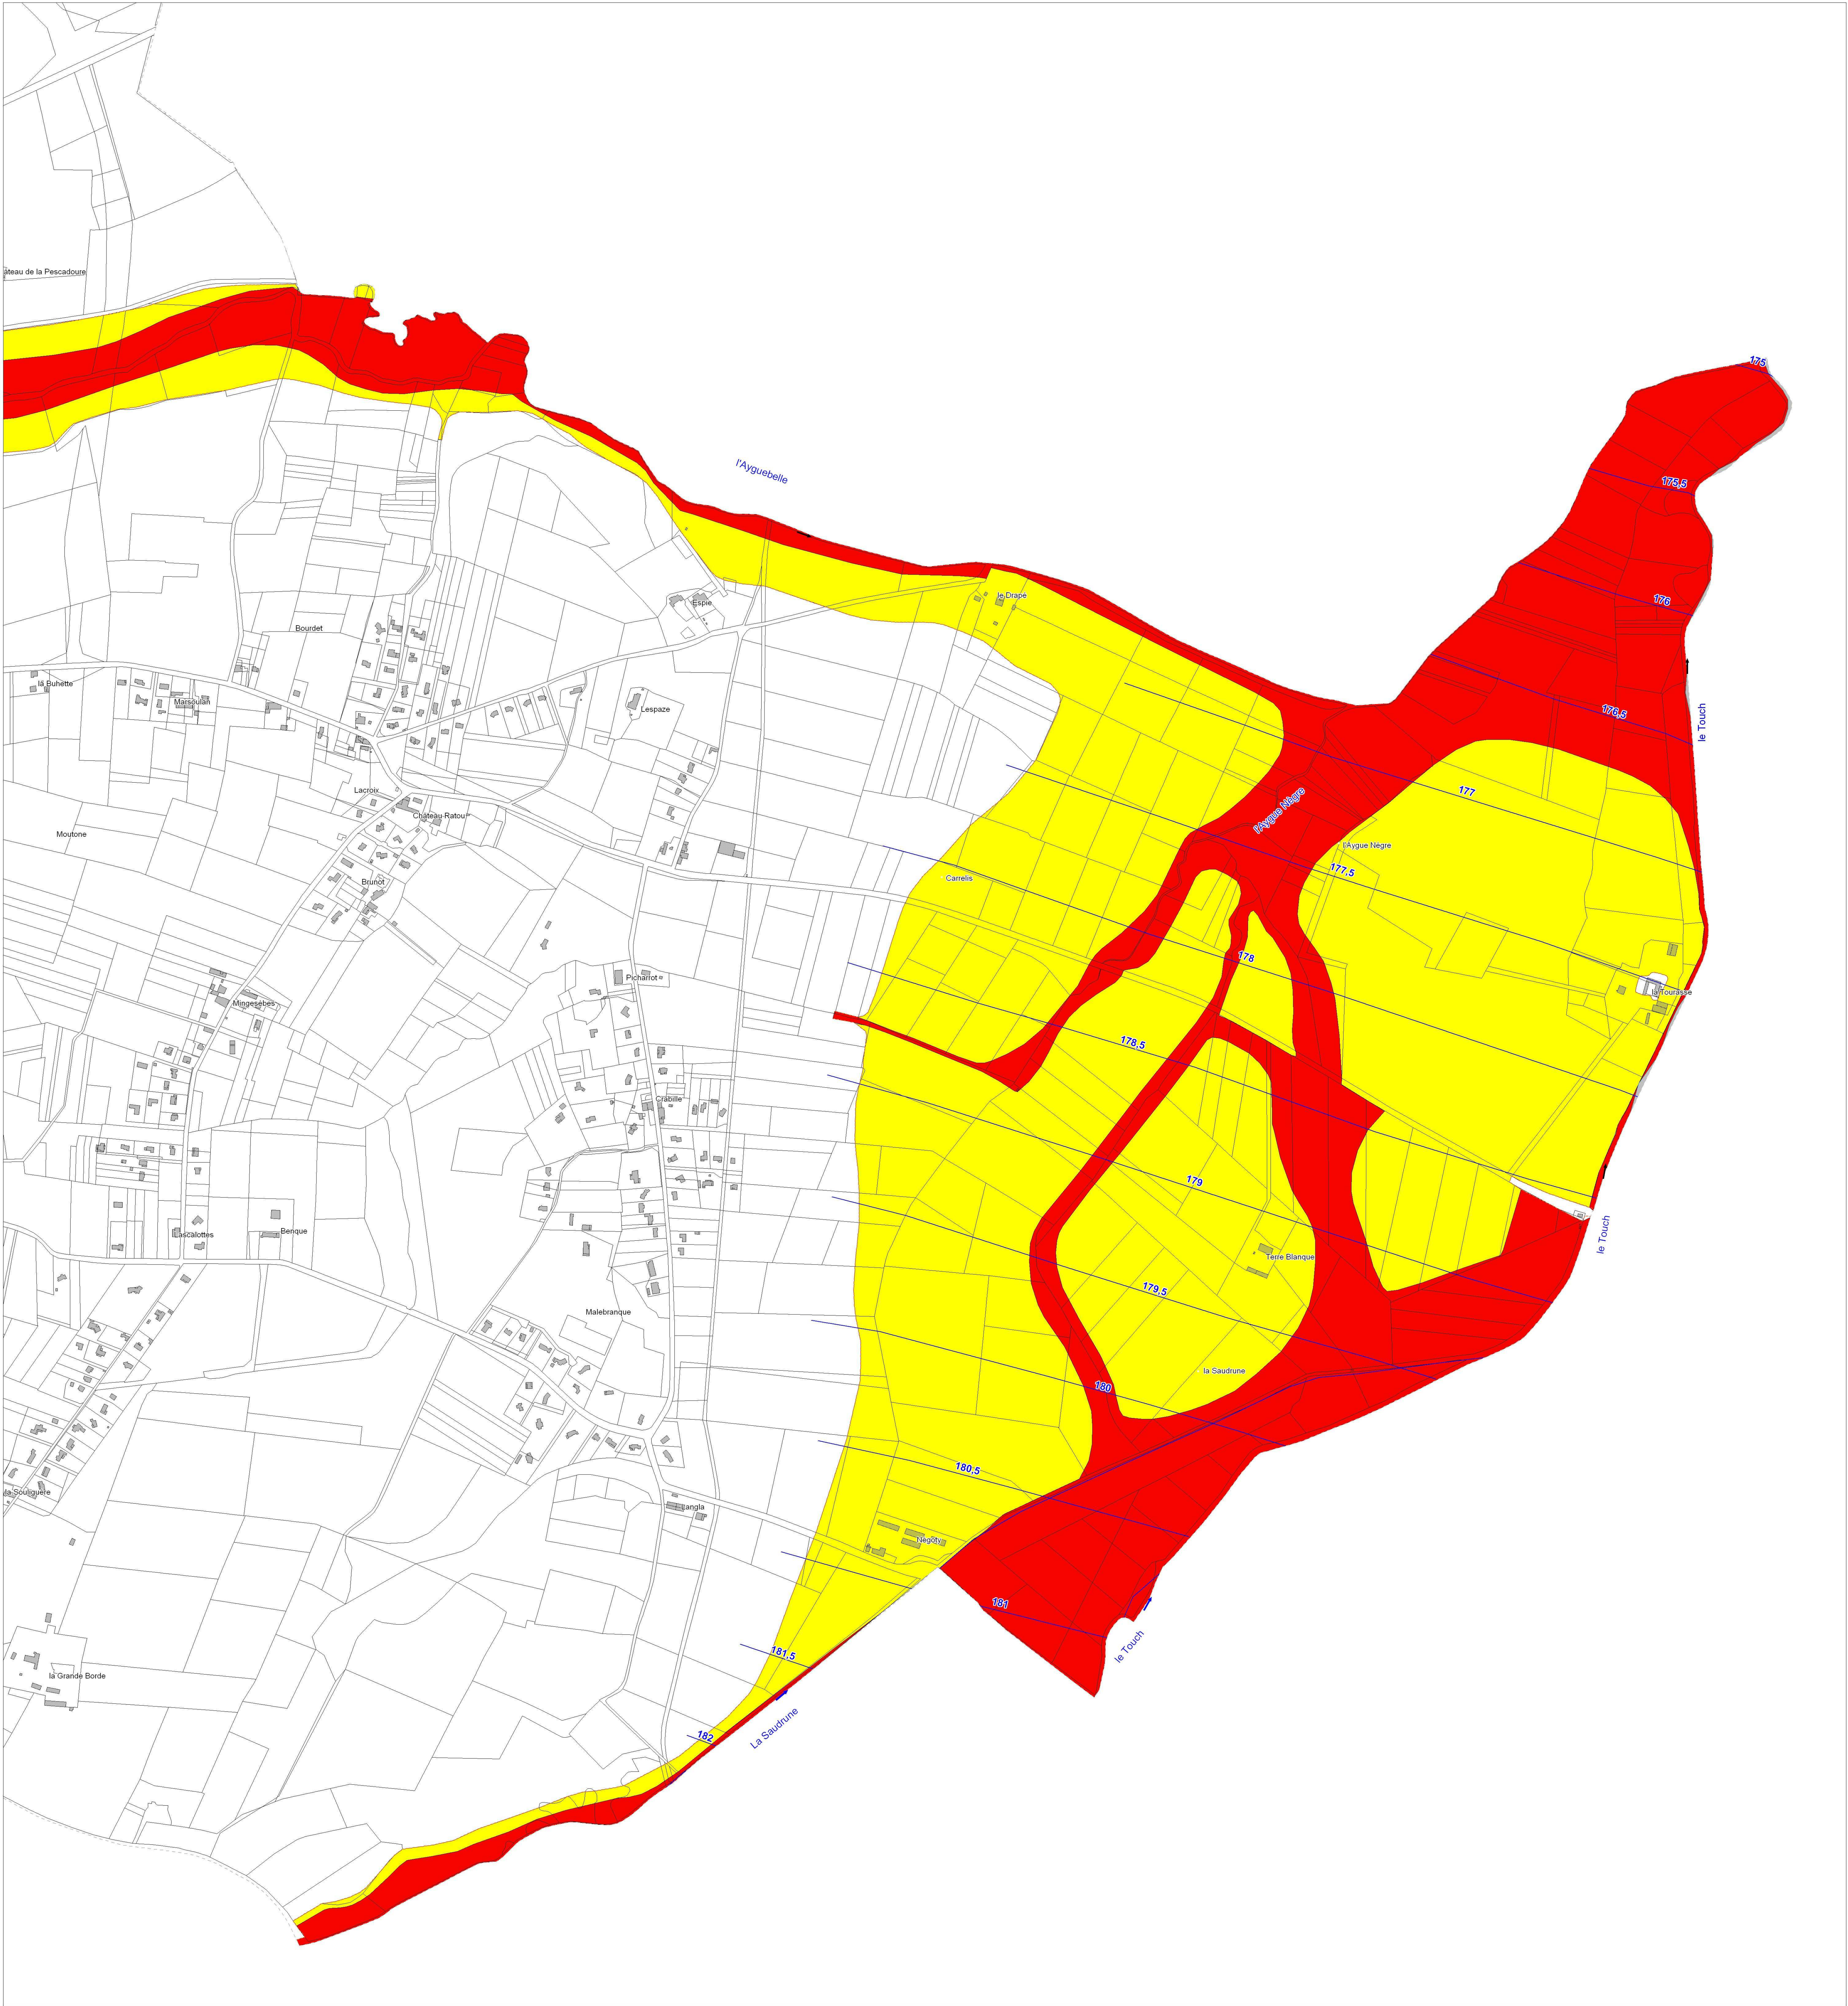





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Direction  
Départementale  
des Territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

PÉRÉFET DE LA  
HAUTE-GARONNE

PPR TOUCH - AVAL

CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

COMMUNE DE SAINT LYS

PPR APPROUVE


LIMITES

--- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable)

112 Cote et isocote de la crue de référence



ZONAGE INONDATION

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| V | Zone violette:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort            |
| R | Zone rouge:<br>Zone Urbanisée - Aléa Fort               |
| B | Zone Bleue:<br>Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible     |
| J | Zone Jaune:<br>Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible |



| N° de version | Date  | Modification                                          |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|
| provisoire V1 | 11/10 |                                                       |
| provisoire V2 | 03/11 | le long du Mescur<br>le long de l'Ayguebelle<br>amont |
| approuvée     | 04/12 |                                                       |

ECHELLE 1 / 5.000

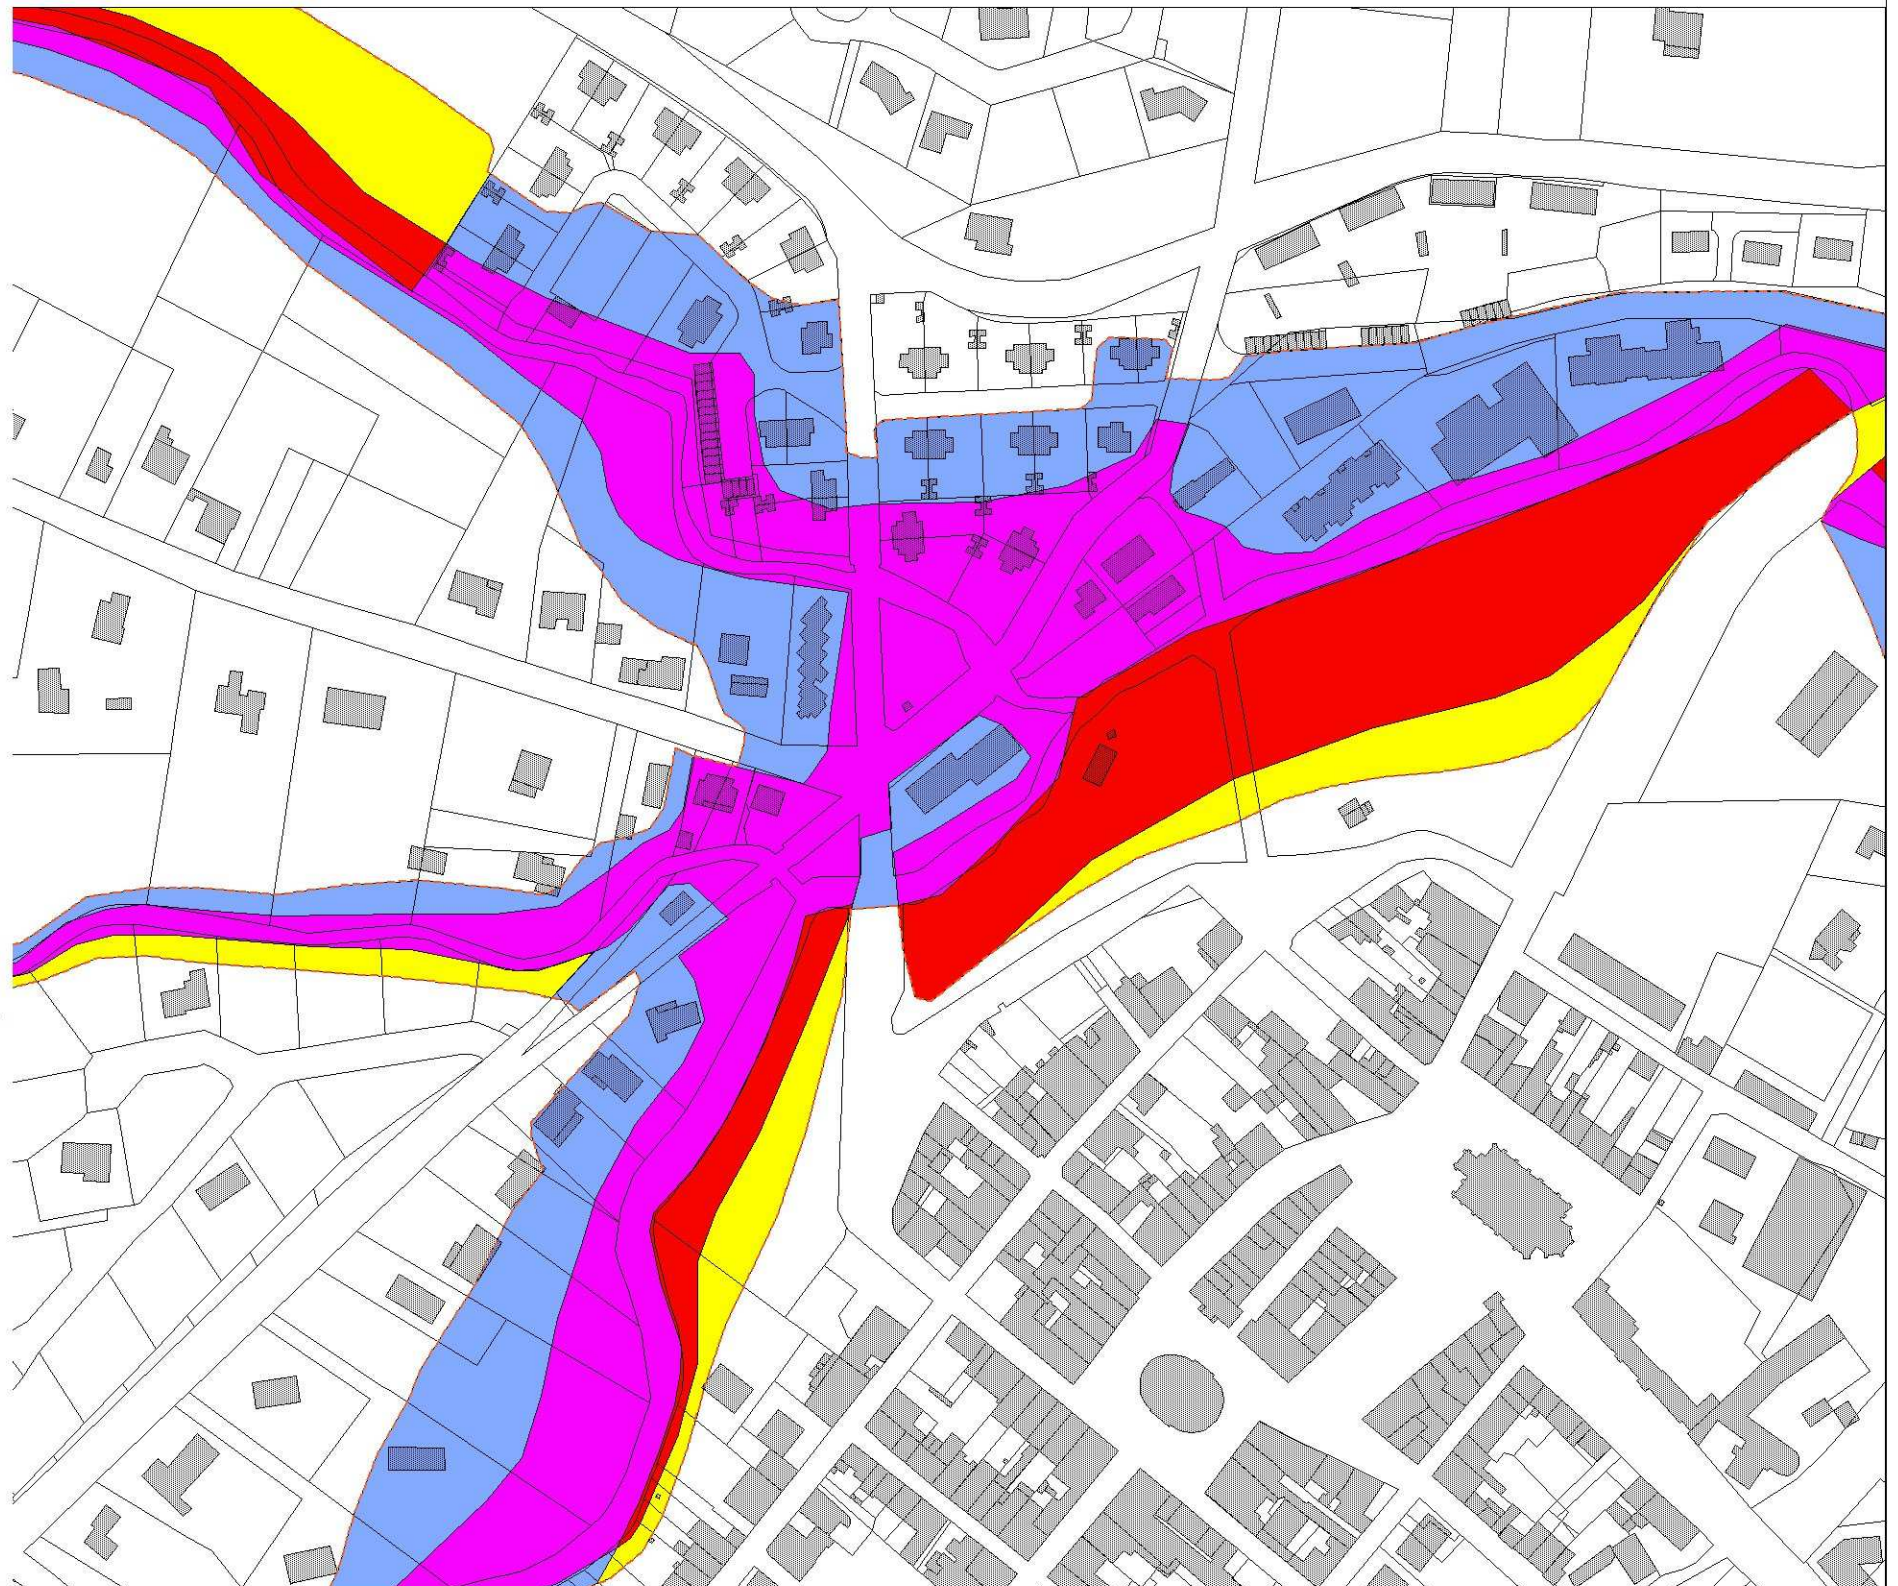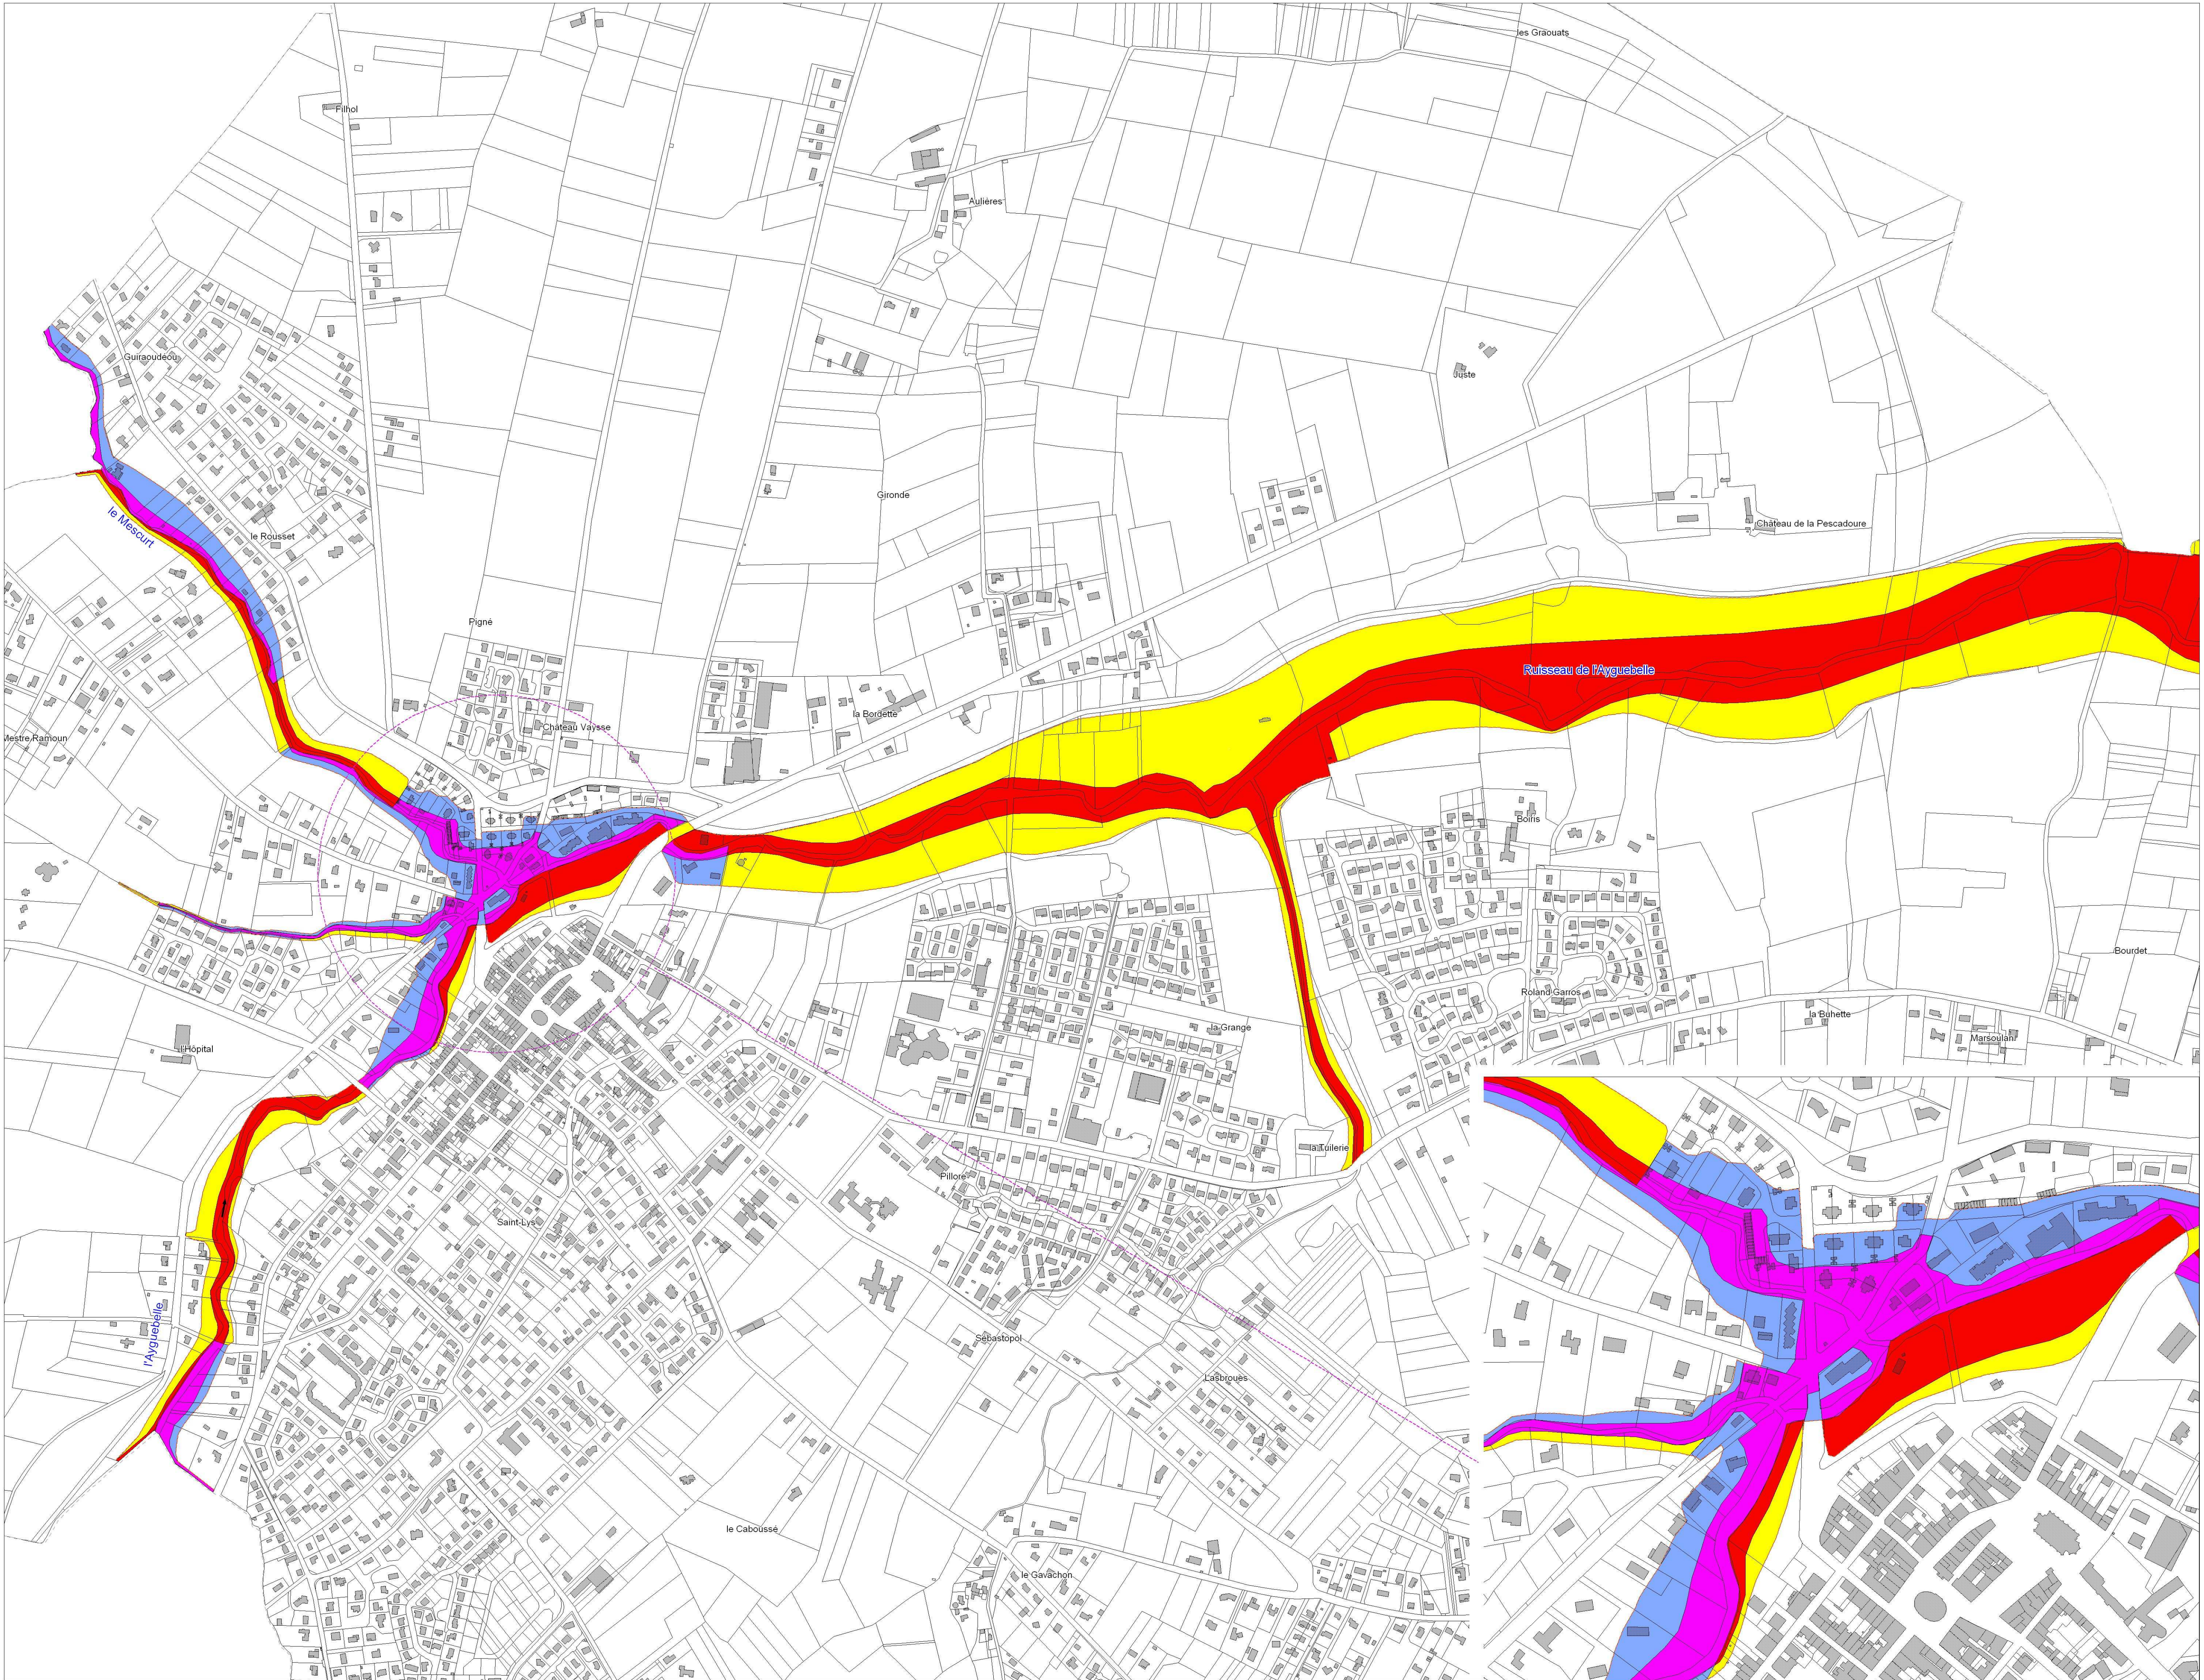





Direction  
Départementale  
des territoires

Haute-Garonne

Service Risques  
et Gestion de Crise

## PPR TOUCH - AVAL

### CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

**COMMUNE DE SEYSSES**

PPR APPROUVE

## LIMITES

----- limite de la zone soumise à l'aléa inondation (zone inondable) 112 Cote et isocote de la crue de référence

112

Cote et isocote  
de la crue de référence

## ZONAGE INONDATION

**V** Zone violette:  
Zone Urbanisée - Aléa Fort


**R** Zone rouge:  
Zone non Urbanisée - Aléa Fort

**B** Zone Bleue:  
Zone Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

**J** Zone Jaune:  
Zone non Urbanisée - Aléa Moyen à Faible

| N° de version | Date  | Modification |
|---------------|-------|--------------|
| provisoire V1 | 11/10 |              |
| approuvé      | 4/12  |              |

**ECHELLE 1 / 5.000**

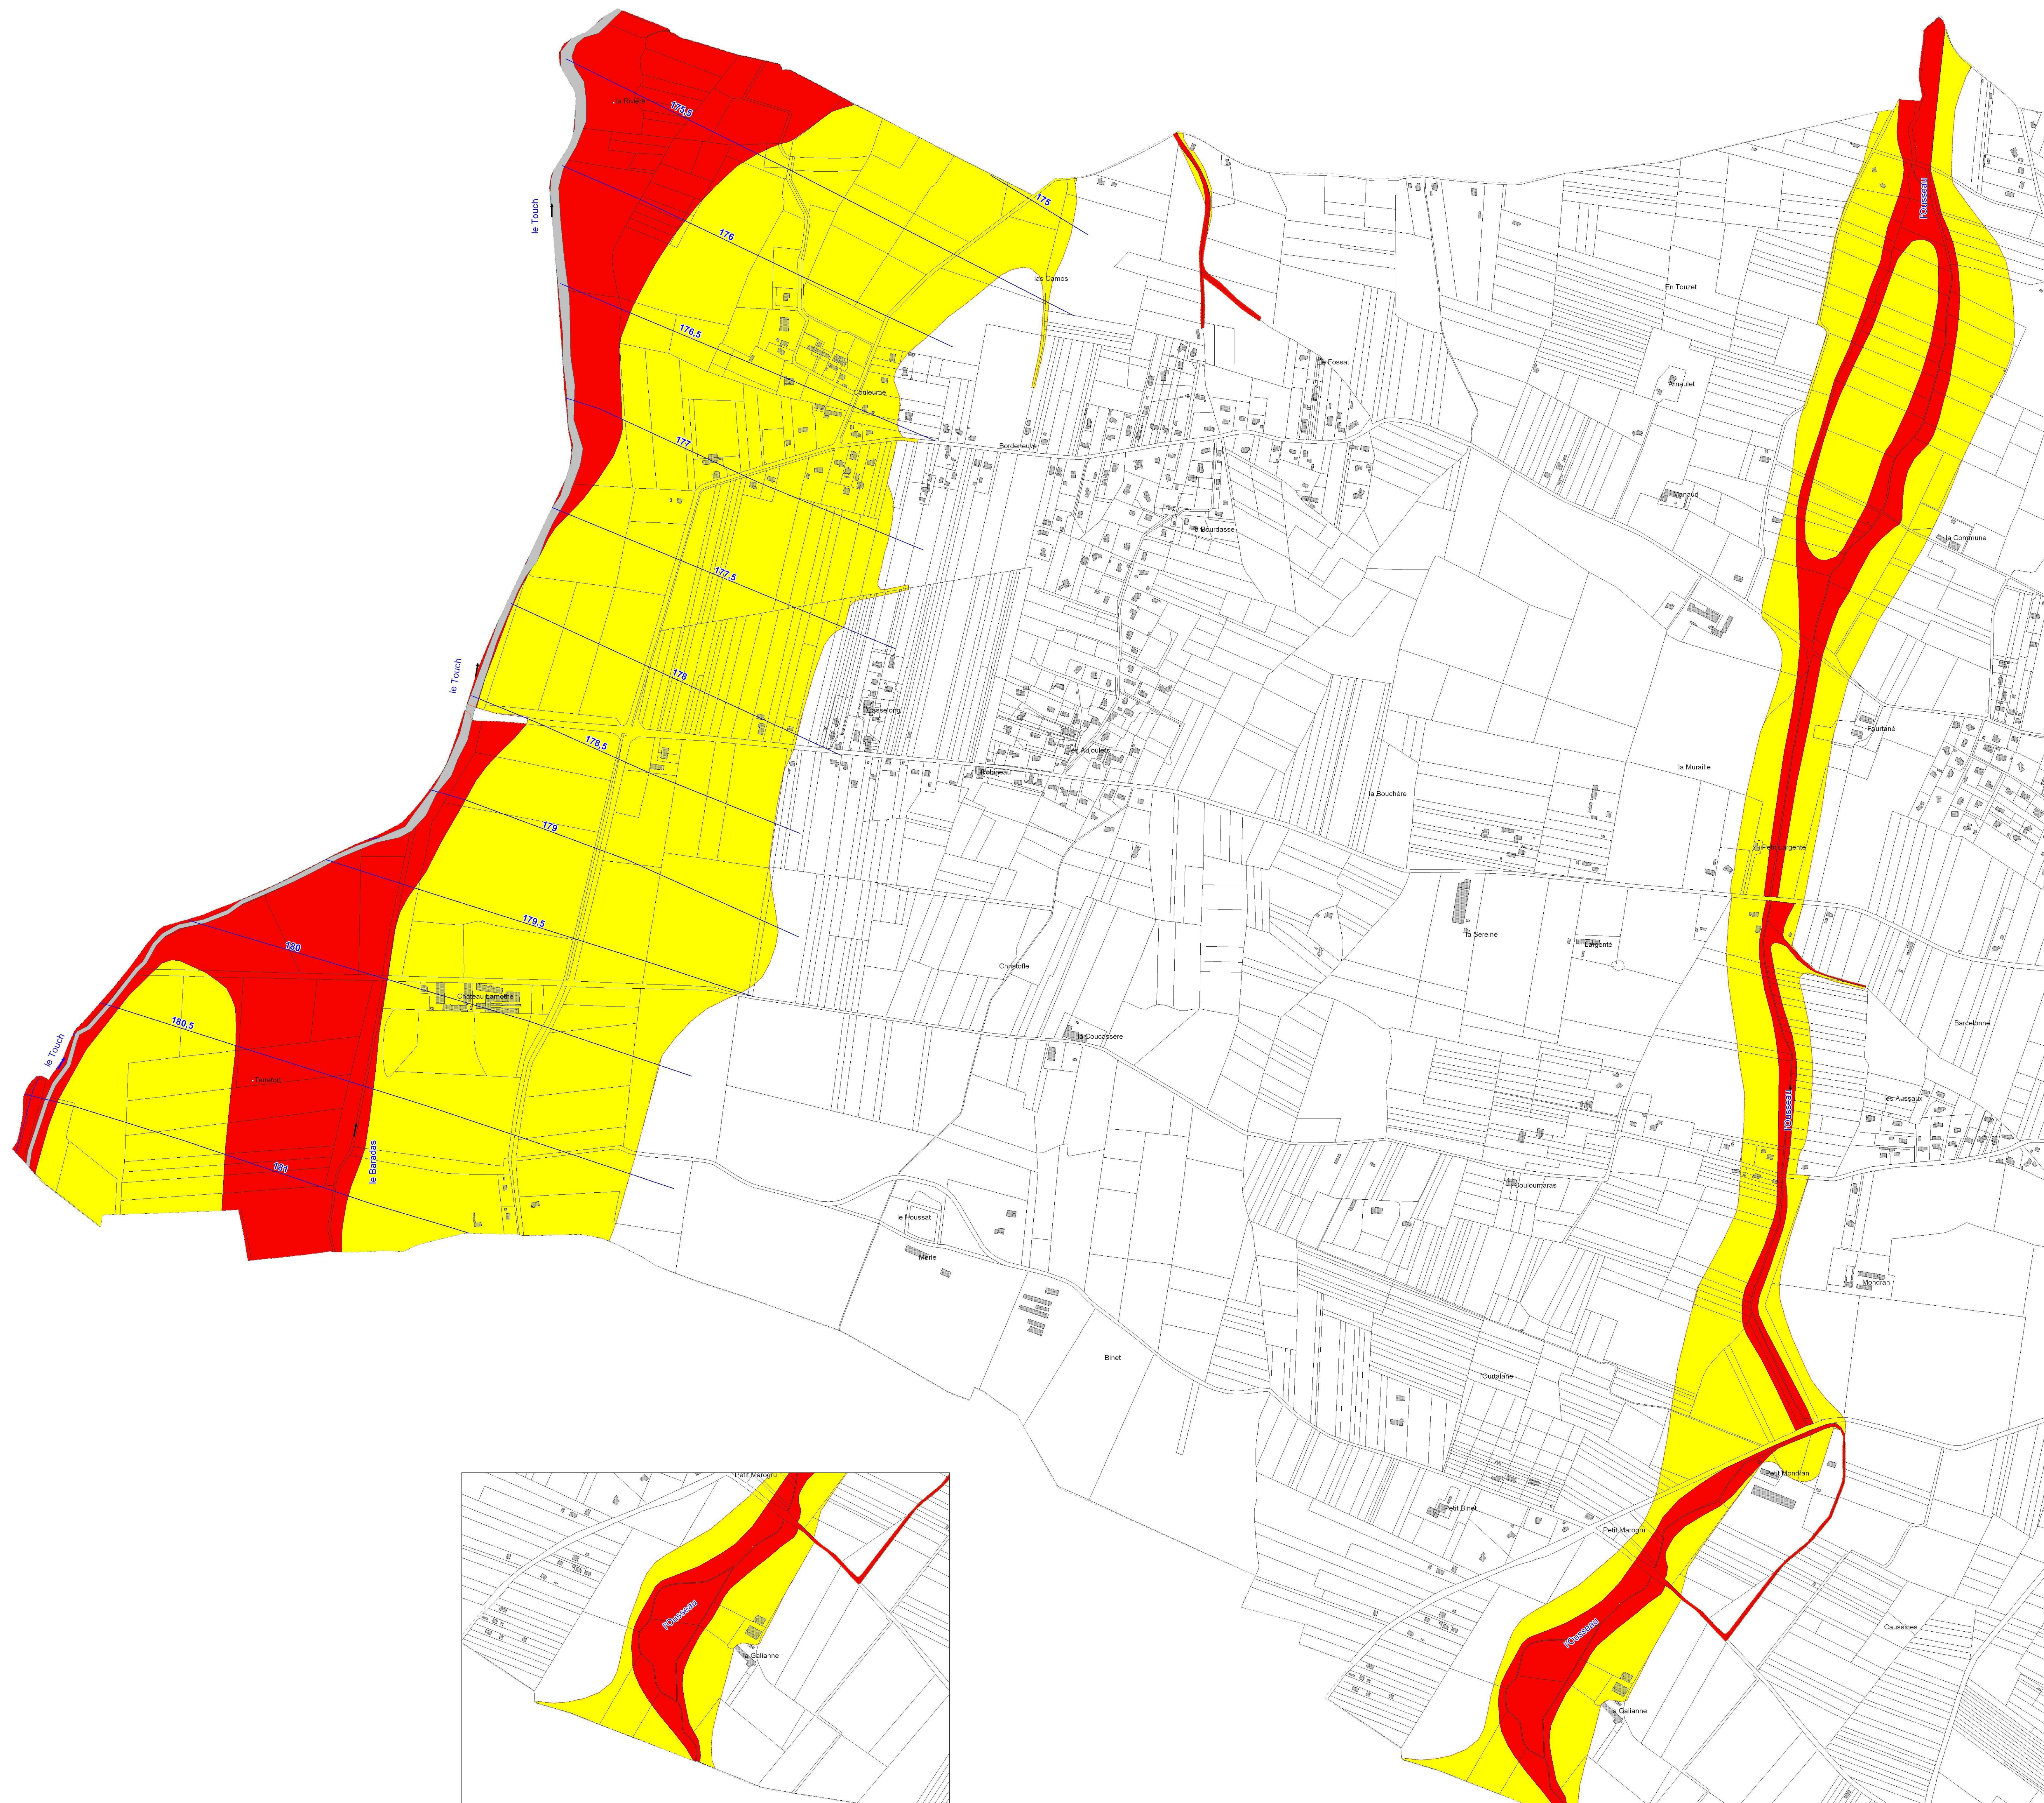









PREFET DE LA HAUTE-GARONNE

# Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations

## **Bassin Touch Aval** Commune de Tournefeuille

VOLET 3 : Règlement

**Version du PPR approuvé – Juin 2012**

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne  
Service Risques et Gestion de Crise  
Unité Prévention des Risques

Bureau d'études Géosphair



# Table des matières

|                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.PREAMBULE .....                                                                                                                                                                              | 3  |
| 2.PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES .....                                                                                                                                          | 3  |
| 2.1. Champ d'application .....                                                                                                                                                                 | 3  |
| 2.2. Effets du PPR .....                                                                                                                                                                       | 4  |
| 3.DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DIFFERENTES ZONES DU PPR .....                                                                                                                             | 4  |
| 3.1 Les dispositions réglementaires .....                                                                                                                                                      | 4  |
| 3.2Principes généraux du zonage de la carte de zonage réglementaire : .....                                                                                                                    | 5  |
| ZONE ROUGE INONDATION .....                                                                                                                                                                    | 6  |
| ZONE VIOLETTE INONDATION .....                                                                                                                                                                 | 13 |
| ZONE JAUNE INONDATION.....                                                                                                                                                                     | 15 |
| ZONE BLEUE INONDATION .....                                                                                                                                                                    | 18 |
| REGLEMENT APPLICABLE A TOUTES LES ZONES INONDABLES.....                                                                                                                                        | 23 |
| 4.MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE ET<br>RECOMMANDATIONS .....                                                                                                            | 27 |
| 4.1. Mesures de sauvegarde imposées à la commune : .....                                                                                                                                       | 27 |
| 4.2. Mesures de prévention et de sauvegarde imposées aux gestionnaires des établissements<br>sensibles existants (enseignement, soin, santé, secours, voir annexe 2) en zone inondable : ..... | 28 |
| 4.3. Mesures de prévention imposées pour les biens et pour les activités existantes en zone<br>inondable.....                                                                                  | 28 |
| 4.4. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux publics en zone inondable.....                                                                                                             | 29 |
| 4.5. Recommandations pour les biens et les activités existantes en zone inondable.....                                                                                                         | 29 |
| 4.6. Mesures d'intérêt collectif : Responsabilité et recommandations liées à l'entretien des cours<br>d'eau .....                                                                              | 30 |
| 4.7. Mesures d'information préventive imposées au maire de la commune .....                                                                                                                    | 31 |
| 5.ANNEXES .....                                                                                                                                                                                | 32 |



# 1.PREAMBULE

Le Plan de Prévention des Risques est conforme :

Au Code de l'Environnement, notamment la Loi sur l'eau,

Au code rural,

Au code de la santé publique,

Au code de la route,

Au code de la voirie routière.

## 2.PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES

### 2.1. *Champ d'application*

Le présent règlement s'applique à la commune de Tournefeuille. Il détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque inondation, seul risque naturel prévisible pris en compte sur cette commune.

En application de l'article L 562-1 du Code de l'Environnement, le territoire inclus dans le périmètre du PPR a été divisé en plusieurs zones en fonction du degré d'exposition au phénomène d'inondation (aléa) et de la vulnérabilité liée aux dommages prévisibles en fonction de l'occupation des sols (enjeux). Ces zones sont les suivantes :

-**une zone ROUGE inondation (Ri)**, caractérisant des zones dites non urbanisées soumises à un aléa fort d'inondation et vouées à l'expansion des crues du Touch ou de ses affluents en vue notamment de ne pas aggraver les phénomènes d'inondation en aval, d'autant qu'il est aussi nécessaire de ne pas augmenter les enjeux exposés compte tenu du niveau d'aléa.

-**une zone VIOLETTE inondation (Vi)**, caractérisant les zones dites urbanisées (centre urbain ou secteur urbanisé dense avec continuité du bâti notamment) soumis à un aléa fort d'inondation. Dans cette zone, il convient de ne pas augmenter les enjeux exposés compte tenu du niveau d'aléa.

-**une zone JAUNE inondation (Ji)**, correspondant à des zones dites non urbanisées ou à urbanisation diffuse soumises à des aléas faible et moyen et vouées à l'expansion des crues. Cette zone doit être préservée afin de ne pas aggraver les phénomènes d'inondation en aval, d'autant qu'il est préférable de ne pas amener des enjeux supplémentaires dans la zone inondable.

-**une zone BLEUE inondation (Bi)**, caractérisant des zones dites urbanisées (centre urbain ou secteur urbanisé dense avec continuité du bâti notamment) soumises vis-à-vis du risque d'inondation à des aléas faible ou moyen. Dans cette zone, des constructions nouvelles sont possibles sous réserve de respecter des prescriptions techniques visant à prévenir les risques et à en réduire les conséquences.

En application de l'article R 562-3 du code de l'environnement, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur.



## 2.2. Effets du PPR

Le PPR vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au P.O.S ou P.L.U. en vigueur, s'il existe ou carte communale, conformément à l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme (art. 40-4 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de la loi modificative n°95-101 du 2 février 1995, titre II, chap. II).

Les mesures de prévention fixées par le présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visées. Elles sont destinées à assurer la sécurité des personnes, limiter les dommages de biens et activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'expansion des crues. Conformément à l'article L 562-5 du Code de l'Environnement, le non-respect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à l'article L 480-4 du Code de l'Urbanisme.

Selon les dispositions de l'article L 125-6 du Code des Assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L 125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites. Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.

## 3.DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DIFFERENTES ZONES DU PPR

### 3.1 Les dispositions réglementaires

Les dispositions réglementaires applicables au titre du présent PPR pour chacune des zones précédemment listées sont regroupées dans ce qui suit, et énoncées zone par zone.

Elles sont suivies des dispositions applicables aux stations d'épuration valables pour toutes les zones, aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que par les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Finalement, les annexes au règlement présentent respectivement :

- la liste (non exhaustive) des produits et matières dangereux ou flottants ;
- des éléments de terminologie et de définitions (glossaire) ;
- des schémas explicatifs de certaines notions intervenant dans le règlement ;

**NB : Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s'appliquent. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document.**

### 3.2 Principes généraux du zonage de la carte de zonage réglementaire :

Pour les zones soumises au risque inondation :

| Vocation du secteur        | Aléa inondation                                                 |                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                            | Zone d'aléa faible à moyen                                      | Zone d'aléa fort                                |
| Zones dites urbanisées     | Zone de prescriptions                                           | Zone d'interdiction sauf pour les dents creuses |
| Zones dites non urbanisées | Zone d'interdiction sauf activité agricole<br>Champ d'expansion | Zone d'interdiction<br>Champ d'expansion        |



# ZONE ROUGE INONDATION

## REGLEMENT Ri

Type de zone : Risque inondation zone dite non urbanisée – aléa fort

### 1. GENERALITES

La zone porte sur les zones hors du centre urbain et de continuité urbaine, et sur les zones vierges de construction dites non urbanisées qu'il convient de conserver comme telles pour au moins l'une des raisons suivantes :

- Ces zones sont mobilisées régulièrement et se trouvent exposées à des aléas d'inondation forts en raison de l'intensité des paramètres physiques (hauteur d'eau, vitesse du courant) et ce dès les petits épisodes de crue ;
- Elles sont mobilisées pour les fortes crues selon des aléas d'inondation forts ;
- Elles constituent autant de possibilité d'écoulement pour le retour des eaux au lit de la rivière.

### 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

#### Sont interdits :

- Le stockage de matières dangereuses, polluantes, sensibles à l'eau ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au règlement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau ou muni d'un dispositif empêchant leur entraînement par les eaux (récipient étanche lesté ou fixé par exemple)
- Les décharges d'ordures ménagères, déchets industriels et produits toxiques.
- Toutes implantations nouvelles d'établissements ou d'activités ayant vocation à héberger ou à accueillir à titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes ou des personnes vulnérables, notamment les hôpitaux, hôtels, écoles, crèches, maisons de retraite, centre d'accueil de personnes à mobilité réduite.
- Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).
- La création de sous-sols
- La réalisation de remblais (autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés ci-après).
- L'implantation de terrain de camping, de caravanning ou de parc résidentiel de loisirs, ainsi que leur extension sauf si réduction du nombre d'emplacement ou déplacement d'emplacements ou d'équipements vers des zones de moindre aléa
- Toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, installations et activités de quelque nature qu'il soit à l'exclusion de celles visées ci-après, soumises à prescriptions.

### 3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

**Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, autorisables, à condition :**

- qu'elles n'aggravent pas les risques,
- qu'elles n'en provoquent pas de nouveaux,
- qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,
- qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
- qu'elles respectent les prescriptions figurant à la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.

**NB : Dans les zones inondables d'affluents du Touch, en l'absence de PHEC on appliquera une côte de :**

- en aléa faible : +0,50 m par rapport au terrain naturel,
- en aléa fort : + 1 m par rapport au terrain naturel.

**Par ailleurs, dans les zones de grand écoulement, les constructions et installations devront être fondées dans le bon sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.**



| <b>3.1. Constructions nouvelles</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                                                                         | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.1.1</b>                        | La construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, passages hors d'eau, etc.). pour les bâtiments destinés à recevoir du public.                              | Faciliter l'évacuation des personnes (valides, handicapées ou brancardées), de façon autonome ou avec l'aide des secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.2</b>                        | La construction d'abris légers annexes de bâtiments d'habitation existants (abri de jardin, etc.) ou de garage particulier.                                                                                    | <p>Limiter l'emprise au sol à 20m².</p> <p>Ne pas faire l'objet d'une habitation.</p> <p>Situer dans l'ombre hydraulique du bâtiment existant.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possibles.</p> <p>N'autoriser qu'une seule construction de ce type par unité foncière à compter de l'approbation du PPRI initial.</p> |
| <b>3.1.3</b>                        | La construction de structures couvertes et ouvertes à usage exclusif de stationnement de véhicule (voiture, camping car, ...).                                                                                 | <p>Ne pas nuire à l'écoulement des eaux ni au stockage des eaux.</p> <p>Changement de destination proscrit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1.4</b>                        | Les équipements de loisirs (terrain de sport, vestiaire, tribune, piscine de particuliers...) et les locaux techniques ou sanitaires nouveaux ou complétant des activités existantes ou de l'habitat existant. | <p>Ne pas occuper en permanence.</p> <p>Situer le plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle).</p> <p>Planter dans le sens d'écoulement des eaux.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                   |
| <b>3.1.5</b>                        | Les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier                                                                                                | <p>Limiter l'emprise au sol à 10 m² par parcelle d'usage.</p> <p>Utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1.6</b>                        | Les serres tunnels (parois en film plastique) ou toutes serres à structure démontable.                                                                                                                         | <p>Permettre la transparence hydraulique (côtés relevables).</p> <p>Planter dans le sens d'écoulement des eaux.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>3.1.7</b>                        | La construction de piscines.                                                                                                                                                                                   | <p>Positionner les margelles au niveau du terrain naturel.</p> <p>Indiquer la position de l'ouvrage par un marquage visible au dessus des PHEC.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                        |



| <b>3.3. Constructions existantes</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                       | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.2.1</b>                         | Les travaux usuels d'entretien, de réparation et de gestion courants des bâtiments existants (traitement des façades, réfection des toitures,...).           | Ne pas aggraver les risques.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.2.2</b>                         | La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre autre que l'inondation                           | Reconstruire au-dessus des PHEC.<br>Ne pas augmenter la population exposée par création de logements supplémentaires.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.2.3</b>                         | La démolition - reconstruction de bâtiment pour cause de mise aux normes ou modernisation (à l'exception des établissements de soin, santé et enseignement). | Reconstruire au-dessus des PHEC sur une emprise au sol équivalente ou inférieure.<br>Ne pas augmenter la population exposée par création de logements supplémentaires.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.<br>Implanter au même endroit ou dans une zone de moindre risque tout en n'augmentant pas la vulnérabilité d'autres ou bâtiments (une étude d'ensemble et des justifications sur l'impossibilité de localiser le bâtiment hors zone à risque devront être fournies pour le démontrer).                                                         |
| <b>3.2.4</b>                         | L'extension limitée des habitations existantes                                                                                                               | Limiter l'emprise au sol à 20m².<br>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (si impossibilité fonctionnelle, l'extension sera autorisée si niveau refuge adapté).<br>Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.<br>Autoriser l'extension une seule fois. |
| <b>3.2.5</b>                         | L'extension limitée des constructions annexes d'habitation (abris de jardins, garages, ...).                                                                 | Limiter l'emprise au sol à 20m².<br>Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.<br>Autoriser l'extension une seule fois.                                                                                                                                        |
| <b>3.2.6</b>                         | Les travaux de démolition de construction                                                                                                                    | Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres sites ou bâtiments (une étude d'ensemble devra être fournie pour le démontrer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.7</b> | L'extension mesurée et attenante des bâtiments ayant vocation à héberger ou à accueillir, à titre temporaire ou permanent, un nombre important de personnes ou des personnes vulnérables (enseignement, soin, santé). | <p>Ne pas augmenter la capacité d'accueil ou d'hébergement de ces établissements.</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.</p> <p>Limiter l'augmentation de l'emprise au sol à 20% du bâtiment existant.</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante, dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Autoriser l'extension une seule fois.</p> <p>Mettre en œuvre un plan de secours.</p> |
| <b>3.2.8</b> | L'extension mesurée et attenante des établissements recevant du public et des bâtiments à usage artisanal, commercial ou industriel.                                                                                  | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création d'hébergement temporaire ou permanent.</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.</p> <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20% du bâtiment existant, dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle.</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Autoriser l'extension une seule fois.</p>                                |
| <b>3.2.9</b> | L'extension des bâtiments de sport et de loisirs.                                                                                                                                                                     | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création d'hébergement temporaire ou permanent.</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.10</b> | L'extension mesurée et attenante de bâtiments agricoles.                                                                                                                                                                                                          | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création d'hébergement temporaire ou permanent.</p> <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20% du bâtiment existant, dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle.</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Pour les stockages de produits polluants ou flottants, cf. chapitre « utilisation du sol ».</p> <p>Autoriser l'extension une seule fois.</p> |
| <b>3.2.11</b> | L'extension des constructions existantes pour réaliser des locaux sanitaires ou techniques lorsque cette extension répond à une mise en conformité avec des normes en vigueur.                                                                                    | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20% du bâtiment existant, dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle.</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                    |
| <b>3.2.12</b> | L'extension des constructions techniques d'intérêt général (station de pompage, transformateur électrique, ...) , lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales qui ne peuvent être déplacées pour des motifs d'ordre technique. | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.</p> <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol de plus de 20% du bâtiment existant, dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle.</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.2.13</b> | La surélévation des constructions existantes permettant de réduire leur vulnérabilité.                                                                                                                                                                            | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création de logements supplémentaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.14 | Le changement de destination et les aménagements internes des constructions existantes ne conduisant pas vers un établissement sensible ou de l'habitation. | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création de logements supplémentaires.</p> <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol et la vulnérabilité de la construction.</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 Aménagements, infrastructures, utilisations des sols, station d'épuration, aire d'accueil des gens du voyage</b> |                                                                                       |
|                                                                                                                         | <b>Se reporter à la partie « Règlement applicable à toutes les zones inondables »</b> |



# ZONE VIOLETTE INONDATION

## REGLEMENT VI

Type de zone : Risque inondation en zone dite urbanisée – aléa fort

### 1. GENERALITES

La zone porte sur les centres urbains et les zones de continuité urbaine où il convient de limiter les nouvelles implantations humaines car elles sont exposées à des aléas forts en raison de l'intensité des paramètres physiques (hauteur d'eau, vitesse du courant).

### 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Idem Zone Rouge pour l'ensemble des interdictions visées au 2.

### 3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, autorisables, à condition :

- qu'elles n'aggravent pas les risques,
- qu'elles n'en provoquent pas de nouveaux,
- qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,
- qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
- qu'elles respectent les prescriptions figurant à la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.

**NB : Dans les zones inondables d'affluents du Touch, en l'absence de PHEC on appliquera une côte de :**

- en aléa faible : +0,50 m par rapport au terrain naturel,
- en aléa fort : + 1 m par rapport au terrain naturel.

**Par ailleurs, dans les zones de grand écoulement, les constructions et installations devront être fondées dans le bon sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.**

#### 3.1. Constructions nouvelles

|               | Sont autorisées                                                                                                    | sous réserve du respect des prescriptions suivantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1 à 3.1.7 | Idem Zone Rouge                                                                                                    | Idem Zone Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.8         | Les constructions nouvelles à usage d'habitation uniquement lorsqu'elles constituent des dents creuses (annexe 2), | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux ou dans l'ombre hydraulique du bâtiment existant.<br>Seuls sont autorisés sous les PHEC des garages non vulnérables. Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible. |



| 3.2. Constructions existantes |                   |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 3.2.1<br>3.2.14               | à Idem Zone Rouge | Idem Zone Rouge |

|            |                                                                                                                            |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3.3</b> | <b><i>Aménagements, infrastructures, utilisations des sols, station d'épuration, aire d'accueil des gens du voyage</i></b> |  |
|            | <b>Se reporter à la partie « Règlement applicable à toutes les zones inondables »</b>                                      |  |



# ZONE JAUNE INONDATION

## REGLEMENT Ji

Type de zone : Risque inondation en zone dite non urbanisée – aléa faible à moyen

### 1. GENERALITES

La zone porte sur les zones non urbanisées, à urbanisation éparse ou très faiblement urbanisées, exposées à des aléas d'inondation moyens ou faibles et qu'il convient de préserver car leur suppression ou leur urbanisation reviendrait par effet cumulatif à aggraver les risques à l'amont ou à l'aval, notamment dans les zones déjà fortement exposées.

### 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Idem Zone Rouge pour l'ensemble des interdictions visées au 2.

### 3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, autorisables, à condition :

- qu'elles n'aggravent pas les risques,
- qu'elles n'en provoquent pas de nouveaux,
- qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,
- qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
- qu'elles respectent les prescriptions figurant à la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.

**NB : Dans les zones inondables d'affluents du Touch, en l'absence de PHEC on appliquera une côte de :**

- en aléa faible : +0,50 m par rapport au terrain naturel,
- en aléa fort : + 1 m par rapport au terrain naturel.

#### 3.1. Constructions nouvelles

|                             | Sont autorisées                                                                                                                                                                 | sous réserve du respect des prescriptions suivantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1</b> à <b>3.1.7</b> | Idem Zone Rouge                                                                                                                                                                 | Idem Zone Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.1.8</b>                | Les constructions de bâtiments nouveaux d'habitation liés à l'exploitation agricole et lorsque la présence permanente de l'exploitant est nécessaire à l'exploitation agricole. | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.1.9</b>                | Les constructions de bâtiments nouveaux d'activité, de stockage ou d'élevage, nécessaires à l'exploitation agricole.                                                            | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.<br>Pour les stockages de produits polluants ou flottants, cf. chapitre « utilisation du sols » |



|               |                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.10</b> | Les cuves et les silos. | <p>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.</p> <p>Ancrer solidement au sol.</p> <p>Disposer un cuvelage étanche jusqu'aux PHEC, pour les matières polluantes.</p> |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>3.2. Constructions existantes</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                                                                                | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.2.1 à 3.2.6</b>                 | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.2.7</b>                         | L'extension mesurée et attenante des bâtiments ayant vocation à héberger ou à accueillir, à titre temporaire ou permanent, un nombre important de personnes ou des personnes vulnérables (enseignement, soin, santé). | <p>Limiter l'augmentation de la capacité d'accueil ou d'hébergement à 10%.</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.</p> <p>Limiter l'augmentation de l'emprise au sol à 20% du bâtiment existant, dans la limite du tiers de la superficie</p> <p>Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Autoriser l'extension une seule fois.</p> <p>Mettre en œuvre un plan de secours.</p> |
| <b>3.2.8</b>                         | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.2.9</b>                         | L'extension des bâtiments de sport et de loisirs.                                                                                                                                                                     | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création d'hébergement temporaire ou permanent à l'exception de la création de logement de gardien</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                 |
| <b>3.2.10</b>                        | L'extension mesurée et attenante de bâtiments à usage agricole.                                                                                                                                                       | <p>Ne pas augmenter la population exposée par création d'hébergement temporaire ou permanent.</p> <p>Implanter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Pour les stockages de produits polluants ou flottants, cf. chapitre « utilisation du sols ».</p>                                                                                                                                               |
| <b>3.2.11 à 3.2.14</b>               | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Idem Zone Rouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.15</b> | L'extension des habitations existantes nécessaires à l'exploitation agricole | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (si impossibilité fonctionnelle, l'extension sera autorisée si niveau refuge adapté).</p> <p>Planter dans l'ombre hydraulique de la construction existante.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.</p> <p>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3</b> | <b><i>Aménagements, infrastructures, utilisations des sols, station d'épuration, aire d'accueil des gens du voyage</i></b> |
|            | <b>Se reporter à la partie « Règlement applicable à toutes les zones inondables »</b>                                      |



# ZONE BLEUE INONDATION

## REGLEMENT Bi

Type de zone : Risque inondation en zone dite urbanisée – aléa faible à moyen

### 1. GENERALITES

La zone porte sur les zones déjà urbanisées, exposées à des aléas d'inondation moyens ou faibles. L'implantation de nouvelles activités humaines et la mise en sécurité de celles existantes imposent la mise en œuvre de mesures de prévention.

### 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Sont interdits :**

- Le stockage de matières dangereuses, polluantes, sensibles à l'eau ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au règlement sauf si le site de stockage est placé hors d'eau ou muni d'un dispositif empêchant leur entraînement par les eaux (récipient étanche lesté ou fixé par exemple)
- Les décharges d'ordures ménagères, déchets industriels et produits toxiques.
- Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).
- La création de sous-sols
- La réalisation de remblais (autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés ci-après).
- L'implantation de terrain de camping, de caravaning ou de parc résidentiel de loisirs, ainsi que leur extension sauf si réduction du nombre d'emplacement ou déplacement d'emplacements ou d'équipements vers des zones de moindre aléa
- Toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, installations et activités de quelque nature qu'il soit à l'exclusion de celles visées ci-après, soumises à prescriptions.

### 3. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, autorisables, à condition :

- qu'elles n'aggravent pas les risques,
- qu'elles n'en provoquent pas de nouveaux,
- qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte,
- qu'elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des personnes,
- qu'elles respectent les prescriptions figurant à la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-dessous.

**NB : Dans les zones inondables d'affluents du Touch, en l'absence de PHEC on appliquera une côte de :**

- en aléa faible : +0,50 m par rapport au terrain naturel,
- en aléa fort : + 1 m par rapport au terrain naturel.



| <b>3.1. Constructions nouvelles</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                                                                         | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.1</b>                        | La construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, passages hors d'eau, etc.).                                                                                | Faciliter l'évacuation des personnes (valides, handicapées ou brancardées), de façon autonome ou avec l'aide des secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.1.2</b>                        | La construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation, d'activité ou recevant du public.                                                                                                                  | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux, sauf dans le cas d'une maison individuelle dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.3</b>                        | La construction de bâtiments nouveaux ayant vocation à héberger ou accueillir un nombre important de personnes ou des personnes vulnérables (enseignement, soin, santé).                                       | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.<br>Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.<br><br>Mettre en œuvre un plan de secours adapté.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.4</b>                        | La construction d'abris légers annexes de bâtiments d'habitation existants (abri de jardin, etc.) ou de garage particulier                                                                                     | Ne pas faire l'objet d'une habitation.<br><br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                                                                                    |
| <b>3.1.5</b>                        | La construction de structures couvertes et ouvertes à usage exclusif de stationnement de véhicule (voiture, camping car, ...).                                                                                 | Ne pas nuire à l'écoulement des eaux ni au stockage des eaux.<br>Changement de destination proscrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.1.6</b>                        | Les équipements de loisirs et les locaux techniques ou sanitaires nouveaux ou complétant des activités existantes ou de l'habitat existant (terrain de sport, vestiaire, tribune, piscine de particuliers...). | Ne pas occuper en permanence.<br>Situer le plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle)<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                     |
| <b>3.1.7</b>                        | Les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier                                                                                                | Limitier l'emprise au sol à 10 m <sup>2</sup> par parcelle d'usage.<br>Utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1.8</b>                        | Les constructions de bâtiments nouveaux d'activité, de stockage ou d'élevage, liés à l'exploitation agricole.                                                                                                  | Implanter dans le sens d'écoulement des eaux.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.<br>Pour les stockages de produits polluants ou flottants, cf. chapitre « utilisation du sols ». |
| <b>3.1.9</b>                        | Les serres tunnels (parois en film plastique) ou toutes serres à structure démontable.                                                                                                                         | Permettre la transparence hydraulique (côtés relevables).<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                                                                     |



|               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.10</b> | Les cuves et les silos.      | Ancrer solidement au sol.<br>Disposer un cuvelage étanche jusqu'aux PHEC, pour les matières polluantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.1.11</b> | La construction de piscines. | Positionner les margelles au niveau du terrain naturel.<br>Indiquer la position de l'ouvrage par un marquage visible au dessus des PHEC.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible. |

| <b>3.2. Constructions existantes</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                                                           | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.2.1</b>                         | Les travaux usuels d'entretien, de réparation et de gestion courants des bâtiments existants (traitement des façades, réfection des toitures,...).                                               | Ne pas aggraver les risques.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.2.2</b>                         | La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre                                                                                      | Reconstruire au-dessus des PHEC.<br>Ne pas augmenter la population exposée par création de logements supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.2.3</b>                         | L'extension des habitations existantes                                                                                                                                                           | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).<br><br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible. |
| <b>3.2.4</b>                         | L'extension des constructions annexes d'habitation (abris de jardins, garages, ...).                                                                                                             | Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.                                                                                                                                |
| <b>3.2.5</b>                         | Les travaux de démolition de construction                                                                                                                                                        | Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres sites ou bâtiments (une étude d'ensemble devra être fournie pour le démontrer).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.2.6</b>                         | L'extension des bâtiments ayant vocation à héberger ou à accueillir, à titre temporaire ou permanent, un nombre important de personnes ou des personnes vulnérables (soin, santé, enseignement). | Situer le premier plancher et les équipements sensibles au-dessus des PHEC.<br><br>Mettre en œuvre un plan de secours adapté.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.2.7</b>                         | L'extension des établissements recevant du public et des bâtiments à usage artisanal, commercial ou industriel.                                                                                  | Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2.8</b>  | L'extension des bâtiments de sport et de loisirs.                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.2.9</b>  | L'extension de bâtiments agricoles.                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Pour les stockages de produits polluants ou flottants, cf. chapitre « utilisation du sols »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.2.10</b> | L'extension des constructions existantes pour réaliser des locaux sanitaires ou techniques lorsque cette extension répond à une mise en conformité avec des normes en vigueur.                                                                                                                     | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté).</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.2.11</b> | L'extension des constructions techniques d'intérêt général (station de pompage, transformateur électrique, ...), lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales qui ne peuvent être déplacées pour des motifs d'ordre technique.                                   | <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.2.12</b> | La surélévation des constructions existantes permettant de réduire leur vulnérabilité.                                                                                                                                                                                                             | Sans objet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.2.13</b> | Le changement de destination et les aménagements internes des constructions existantes ne conduisant pas vers des bâtiments nécessaires au bon fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise,...) ou accueillant des personnes difficilement déplaçables (prison) | <p>Ne pas augmenter l'emprise au sol et la vulnérabilité de la construction.</p> <p>Situer le premier plancher impérativement au-dessus des PHEC dans le cas d'établissements sensibles autorisés (soin, santé, enseignement).</p> <p>Situer le premier plancher au-dessus des PHEC (sauf impossibilité fonctionnelle et présence d'un niveau refuge adapté) dans les autres cas.</p> <p>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité et les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique. Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible.</p> <p>Mettre en place un plan de secours adapté dans le cas d'établissement sensible.</p> |

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4</b> | <b><i>Aménagements, infrastructures, utilisations des sols, station d'épuration, aire d'accueil des gens du voyage</i></b> |
|            | <b>Se reporter à la partie « Règlement applicable à toutes les zones inondables »</b>                                      |



# REGLEMENT APPLICABLE A TOUTES LES ZONES INONDABLES

Type de zone : Rouge, Violette, Jaune et Bleue

## 1. GENERALITES

Ce chapitre comprend les règlements qui sont applicables à l'ensemble des zones inondables :

- les aménagements et infrastructures
- les utilisations du sol
- les stations d'épuration
- les aires d'accueil des gens du voyage

### 2.1. Aménagements, infrastructures

|       | Sont autorisés                                                                                                                                                                                                | sous réserve du respect des prescriptions suivantes                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Les ouvrages de protection, leur entretien et leur réparation                                                                                                                                                 | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.2 | Les travaux et aménagements hydrauliques destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer l'écoulement des eaux et la régulation des flux. | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.<br>Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.<br>Avertir le public par une signalisation efficace.                                                                                                                                                |
| 2.1.3 | Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries nouvelles.                                                                                             | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.<br>Prendre les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.<br>Avertir le public par une signalisation efficace.                                                                                                                                                |
| 2.1.4 | Les équipements techniques de services publics (ouvrages de distribution d'énergie, d'alimentation d'eau potable, d'assainissement, de télécommunication,...)                                                 | Ne pas aggraver les risques par ailleurs.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité. Les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.<br>Sous les PHEC, utiliser des matériaux de construction les moins vulnérables à l'eau possible. |
| 2.1.5 | Les ouvrages destinés à assurer le franchissement des cours d'eau par les voies de communication.                                                                                                             | Dimensionner ces ouvrages pour permettre le transit des débits correspondant au moins à la plus grosse crue connue.                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.6 | Les ouvrages liés à la voie d'eau (prises d'eau, passes, micro-centrales, constructions ou installations liées aux loisirs nautiques,...).                                                                    | Restreindre la vulnérabilité.<br>Ne pas aggraver les risques.<br>Placer les équipements sensibles au-dessus des PHEC ou les protéger par tout dispositif assurant l'étanchéité. Les munir d'un dispositif de mise hors-service automatique.                                                                              |



| <b>2.2 Utilisations des sols</b> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Sont autorisées</b>                                                                                                                                | <b>sous réserve du respect des prescriptions suivantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.2.1</b>                     | L'aménagement de places de stationnement aérien collectif de type public ou privé                                                                     | Indiquer l'inondabilité de façon visible pour tout utilisateur.<br>Prévoir un système d'interdiction de l'accès et d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas d'annonce de crue.<br>Ne pas nuire à l'écoulement ni au stockage des eaux (le RDC sera arasé au niveau du terrain naturel).<br>Garder les surfaces perméables. |
| <b>2.2.2</b>                     | L'aménagement de parcs, de jardins, de terrains de sports ou de loisirs                                                                               | Ne pas nuire à l'écoulement ni au stockage des eaux.<br>Ne pas faire l'objet d'un hébergement temporaire ou permanent.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2.3</b>                     | Les plantations d'arbres à haute tige, espacé de plus de 4 m                                                                                          | Élaguer régulièrement jusqu'à la hauteur de référence.<br>Utiliser des essences à feuilles caduques et à enracinement non superficiel.                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2.4</b>                     | Les activités et utilisations agricoles traditionnelles telles que pacages, prairies de fauche, cultures, etc.                                        | Ne pas aggraver les risques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.2.5</b>                     | L'exploitation forestière est autorisée                                                                                                               | Ne pas aggraver les risques, y compris du fait des modes de débardage utilisés.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.2.6</b>                     | Les réseaux d'irrigation et de drainage.                                                                                                              | Ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.<br>Installer du matériel démontable.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.2.7</b>                     | L'exploitation et l'ouverture des gravières, ainsi que les stockages de matériaux associés                                                            | Démontrer l'absence d'impact négatif mesurable par une étude hydraulique.<br>définir les mesures compensatoires nécessaires.<br>Respecter les réglementations relatives aux installations classées et aux travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau.                                               |
| <b>2.2.8</b>                     | L'aménagement de terrain de camping, de caravanning ou de parc résidentiel de loisirs                                                                 | Réduire le nombre d'emplacement dans la zone inondable ou déplacer des emplacements ou des équipements vers des zones de moindre aléa.                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2.9</b>                     | Le stockage de matières dangereuses, polluantes, sensibles à l'eau ou de produits flottants tels que ceux figurant dans la liste annexée au règlement | Placer le site de stockage au-dessus des PHEC ou le munir d'un dispositif empêchant leur entraînement par les eaux (récipient étanche lesté ou fixé par exemple).                                                                                                                                                                  |
| <b>2.2.10</b>                    | Les citernes enterrées ou extérieures                                                                                                                 | Les lester ou fixer solidement au sol support pour éviter leur emportement par la crue.<br>Réaliser un muret de protection au minimum à hauteur des PHEC.                                                                                                                                                                          |
| <b>2.2.11</b>                    | Le mobilier extérieur                                                                                                                                 | L'ancrer ou le rendre captif sauf dans le cas de mobilier aisément déplaçable                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.2.12</b>                    | Les réseaux d'eau pluviale et d'assainissement                                                                                                        | Les rendre étanches, les équiper de clapets anti-retour, et verrouiller les tampons pour les parties inférieures des réseaux d'assainissement et pluvial pouvant être mises en charge.                                                                                                                                             |
| <b>2.2.13</b>                    | Les systèmes d'assainissement individuel                                                                                                              | L'installation devra être conforme aux textes réglementaires en vigueur relatifs à l'assainissement individuel.<br>Adapter l'installation pour qu'elle soit la moins vulnérable possible.                                                                                                                                          |
| <b>2.2.14</b>                    | Les nouvelles clôtures.                                                                                                                               | Permettre la transparence hydraulique.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### **2.3. Aires d'accueil des gens du voyage**

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, prévoit la mise en œuvre dans chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage.

Cette loi a pour objectif de permettre aux gens du voyage itinérants de séjourner dans des lieux d'accueil dans des conditions décentes.

Le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 applicable et la circulaire UHC/IUH1/12 n°2001-49 du 5 juillet 2001 fixent les normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. Ces normes techniques concernent l'aménagement et la gestion de ces aires d'accueil aussi bien, en termes de localisation, d'aménagement que d'entretien.

A l'image de la création des campings, la création d'aires d'accueil des gens du voyage est interdite en zones inondables.

Toutefois, compte tenu de l'ensemble des contraintes fixées par la réglementation spécifique, une dérogation peut être accordée lorsqu'il n'existe pas de possibilité d'implanter l'aire d'accueil des gens du voyage en dehors des zones inondables.

Sous réserve de justification, une autorisation peut alors être accordée pour la création de cette aire d'accueil des gens du voyage selon les conditions suivantes :

- zone d'aléa faible uniquement (moins de 50 cm)
- en zone urbanisée
- un plan de secours communal adapté prévoit la gestion de cette aire en période de crue

D'autre part, comme pour les campings l'extension d'aires d'accueil déjà existantes en zones inondables d'aléa moyen ou fort ou encore d'aléa faible et non urbanisée doit viser une réduction de la vulnérabilité :

- pas d'augmentation du nombre d'emplacement (capacité d'accueil)
- déplacement des emplacements et des équipements vers des zones de moindre aléa



#### 2.4. Les stations d'épuration

L'arrêté du 22 juin 2007 précise à son article 13 §3 que « **les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique.** Cette impossibilité technique doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en permettre son fonctionnement normal. ».

En conséquence avant d'envisager l'implantation éventuelle en zone inondable, la collectivité doit impérativement privilégier l'implantation sur un site hors zone inondable notamment en recherchant des solutions intercommunales. Dans ce cas, le maître d'ouvrage doit effectuer **une demande de dérogation** à ce principe auprès des services de l'Etat (MISE), **en amont d'une demande d'autorisation de construire** (CU ou PC).

**Le règlement de PPRI est ici subordonné à la décision du Préfet au titre de la police de l'eau.**

**Ci-dessous est donné à titre informatif les principes généraux de la doctrine actuelle** appliquée par les services de l'Etat en Haute-Garonne pour les projets d'aménagement de station d'épuration en zone inondable.

« En zone d'aléas forts et très forts, la création de station d'épuration est à proscrire.

Seules les opérations visant à l'extension de capacité, à la modernisation ou l'amélioration du traitement sans aggravation de l'impact peuvent y être envisagées dans les limites et les conditions énoncées ci-après.

Dès l'instant où les principes énoncés ci-dessus sont respectés et sur la base d'un argumentaire sommaire justifiant l'impossibilité de réalisation hors zone inondable, le demandeur sollicitera l'avis préalable de la MISE.

Cet avis consistera à valider l'argumentaire et à informer le pétitionnaire qu'il peut poursuivre son projet et produire les éléments demandés. Cet avis ne préjuge pas de la décision de l'administration concernant l'instruction ultérieure de la demande dans le cadre de la Loi sur l'Eau. »

☒ Pour plus de précisions, il faut prendre contact avec le service police de l'eau.



## 4.MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE ET RECOMMANDATIONS

Les mesures de prévention et de sauvegarde ont pour objectif :

- la réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs ;
- la limitation des risques et des effets ;
- l'information de la population ;
- de faciliter l'organisation des secours.

Il s'agit de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques ou qui incomberont aux particuliers concernés.

Il est précisé qu'en application de l'article R 562-5 du code de l'environnement, « les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. » Par conséquent, tous travaux imposés dépassant les 10 % de la valeur vénale du bien considéré ne peuvent qu'être recommandé au titre du présent règlement de PPRI.

Des recommandations pour les biens et les activités existantes sont décrites dans le présent règlement dans le but de permettre aux habitants et aux activités déjà existantes mais situés en zone inondable de poursuivre l'occupation normale des locaux en prenant des dispositions permettant de limiter les dégradations éventuelles.

Des recommandations d'intérêt général pour l'entretien des cours d'eau sont également formulées dans le présent règlement.

### **4.1. Mesures de sauvegarde imposées à la commune :**

- a) Si la commune ne dispose pas d'un Plan Communal de Sauvegarde à la date d'approbation du PPR

Conformément aux textes en vigueur en matière de sécurité civile, Il est imposé dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du PPR, la réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde (plan d'alerte et de secours) pour l'ensemble des zones réglementées (y compris les zones de crue historique) par la municipalité.

Le Plan Communal de Sauvegarde précisera notamment :

- Les modalités d'information et d'alerte de la population ;
- Le protocole de secours et d'évacuation des établissements sensibles (cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, ...) ;
- Les mesures de mise en sécurité et d'évacuation des parkings souterrains ;
- Un plan de circulation et déviations provisoires ainsi que d'évacuation des rues.

- b) Si la commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde à la date d'approbation du PPR

Il est imposé dans un délai d'un an à compter de l'approbation du PPR, la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde en y intégrant les risques pris en compte par le PPR.



**4.2. Mesures de prévention et de sauvegarde imposées aux gestionnaires des établissements sensibles existants (enseignement, soin, santé, secours, voir annexe 2) en zone inondable :**

a) Pour l'ensemble des zones inondables

**Dans un délai d'un an** à la date d'approbation du PPR, le gestionnaire devra réaliser **une étude de vulnérabilité** spécifique dans le but d'étudier et de définir les adaptations techniques et les mesures envisageables pour réduire la vulnérabilité des personnes et les dommages au bâti et aux biens.

Cette étude portera en premier lieu sur la sauvegarde des personnes. Il s'agit donc de définir l'organisation interne de l'établissement face au risque de crue, et notamment de définir qui les rôles de chacun des personnels, d'étudier les possibilités de mise à l'abri (niveau refuge adapté au-dessus des PHEC) les occupants des établissements sensibles ou de les évacuer dans les meilleures conditions de sécurité (cheminement hors d'eau, accès des secours,...). Ce premier volet d'étude doit s'articuler avec le Plan Communal de Sauvegarde lorsqu'il existe. Il doit tenir compte d'un scénario catastrophe où les mesures d'alerte et d'évacuation communales sont défaillantes.

Le second volet de l'étude concerne la vulnérabilité des bâtis et des biens en cas de crue. Elle analyse notamment la résistance du bâtiment (stabilité des fondations, résistance des façades directement exposées à la crue, ...) à l'effet d'une crue importante et la mise à l'abri des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. Elle permet de définir des mesures d'ordre structurelles pour prévenir les risques.

b) Pour les zones d'aléa fort uniquement

Dans **un délai de réalisation de cinq ans** à la date d'approbation du PPR, le gestionnaire des établissements sensibles devra mettre en œuvre les mesures définies par l'étude de vulnérabilité spécifique prescrite ci-dessus dans la limite des 10 % de la valeur vénale du bien exposé.

**4.3. Mesures de prévention imposées pour les biens et pour les activités existantes en zone inondable**

Pour l'ensemble des zones inondables :

Sont obligatoires dans **un délai de réalisation de cinq ans** :

- La mise hors d'eau de tout stockage de produits dangereux. La liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale.
- La mise en place de dispositifs visant à empêcher la dispersion d'objets ou de produits dangereux, polluants ou flottants, tels que cuve à gaz ou mazout
- la mise hors d'eau ou l'étanchéité des dispositifs permettant un fonctionnement autonome (groupes électrogènes par exemple).

Est obligatoire dans **un délai de deux ans** à compter de l'approbation du PPRI initial :

- la mise en place d'un système de balisage visible au-dessus de la cote de référence pour les piscines existantes de particulier

Est obligatoire dans **un délai de six mois** à compter de l'approbation du PPRI initial :



les aires de stationnement privé ou public doivent indiquer l'inondabilité de façon visible pour tout utilisateur, et prévoir un système d'interdiction de l'accès et d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas de prévision de crue

#### **4.4. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux publics en zone inondable**

Dans **un délai de 2 ans** à compter de l'approbation du PPRI, les tampons seront verrouillés pour les parties inférieures des réseaux d'assainissement et pluvial pouvant être mises en charge par les gestionnaires de réseaux d'assainissement publics sauf s'il existe un système de pompage contre les risques induits par les inondations.

Dans **un délai de 2 ans** à compter de l'approbation du PPRI, les postes électriques moyenne et basse tension (ainsi que toutes les installations électriques plus importantes) seront mis hors d'eau et facilement accessibles en cas d'inondation par le gestionnaire. En cas d'impossibilité à surélever les postes électriques vu les contraintes techniques, le gestionnaire devra réduire au maximum la vulnérabilité de ses équipements et prévenir au mieux les conséquences de l'inondation des postes concernés sur le fonctionnement du réseau global.

Dans **un délai de 2 ans** à compter de l'approbation du PPRI, les équipements sensibles de télécommunication seront mis hors d'eau ou protégés contre les crues et facilement accessibles en cas d'inondation par le gestionnaire. En cas d'impossibilité à surélever ou protéger les équipements correspondants vu les contraintes techniques, le gestionnaire devra réduire au maximum la vulnérabilité de ses équipements et prévenir au mieux les conséquences de l'inondation de équipements concernés sur le fonctionnement du réseau global.

#### **4.5. Recommandations pour les biens et les activités existantes en zone inondable**

Les travaux ou dispositifs de protection suivants **sont recommandés** :

- Installation de dispositifs destinés à assurer l'étanchéité des parties des bâtiments situées sous les PHEC (obturation des ouvertures, relèvement des seuils, ...) si les niveaux d'eau PHEC sont inférieurs à 1 mètre
- Installation d'une ouverture « fusible » en RDC si les niveaux d'eau PHEC sont supérieurs à 1 mètre
- Il est recommandé de doter chaque construction d'un dispositif de coupure des réseaux techniques (électricité, gaz, eau) placé au-dessus des PHEC, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isolera la partie de la construction située au-dessous de la crue de référence.
- Les compteurs électriques, les chaudières individuelles et collectives doivent être positionnées au-dessus des PHEC ou être protégés par tout dispositif assurant l'étanchéité.
- Dans les propriétés bâties, il sera maintenu une ouverture de dimensions suffisantes, pour permettre l'évacuation des biens déplaçables situés au-dessous des PHEC.
- Pendant la période propice aux crues, il est recommandé d'assurer le remplissage maximum des citernes enterrées afin de les lester.
- Il est recommandé que soit assuré un entretien suffisant des fossés et réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
- Dans le cas des plantations de haies ou d'arbres, il est recommandé de s'assurer un conseil technique (chambre d'agriculture, MISE, etc.) quant au choix des essences et des implantations à adopter.

En outre, il est recommandé aux habitants des zones inondables, quel que soit le niveau de l'aléa, d'examiner toutes les possibilités de mise hors d'eau rapide des équipements sensibles.



#### **4.6. Mesures d'intérêt collectif : Responsabilité et recommandations liées à l'entretien des cours d'eau**

##### **a) Responsabilités en matière d'entretien des cours d'eau et des berges**

Pour le Touch (cours d'eau non domanial) et ses affluents, les riverains en tant que propriétaires des berges et du lit (jusqu'à l'axe de la rivière) doivent assurer le libre écoulement des eaux.

La Police de l'Eau (service de l'Etat) a la charge de vérifier que le libre écoulement des eaux est bien assuré. Au demeurant, le Maire au titre de la police municipale (Code général des collectivités publiques) peut également intervenir pour veiller à ce que l'entretien du lit du cours d'eau soit bien réalisé.

A noter qu'en matière de travaux de protection, la loi du 16 septembre 1807 stipule que les travaux sont à la charge du propriétaire. Toutefois, les collectivités peuvent se substituer aux riverains et leur demander une participation financière au titre de l'article 31 de la loi sur l'eau.

L'Etat participe au financement des éventuels travaux de protection pris en charge par les collectivités à hauteur de 20% de l'investissement, mais d'autres subventions sont possibles auprès de l'Europe, du Département et de la Région.

##### **b) Recommandations liées à l'entretien des cours d'eau :**

Sont recommandées les mesures d'entretien suivantes :

- entretien des ouvrages de protection et des ouvrages hydrauliques par les riverains ou par les collectivités publiques s'y substituant,
- curage régulier des fossés et canaux par les propriétaires ou collectivités publiques s'y substituant.
- entretien régulier de la végétation rivulaire par les riverains ou par les collectivités publiques s'y substituant, notamment :

1. le débroussaillage (coupe des ronces, lianes, arbustes, arbrisseaux....) dans les secteurs fréquentés par le public et en bas de berge pour rétablir, si nécessaire, la section d'écoulement. Le débroussaillage systématique doit être évité (appauvrissement du milieu, élimination des jeunes arbres qui pourraient remplacer à terme les vieux sujets, rôle important d'abri pour la faune...)
2. la coupe sélective des arbres en berge (arbres penchés, sou-cavés, etc...) risquant de générer des embâcles ou obstacles à l'écoulement des eaux.
3. l'élagage des branches basses ou d'allègement (conservation des arbres penchés, etc.).

#### **4.7. Mesures d'information préventive imposées au maire de la commune**

En application de l'article L 125-2 du code de l'environnement, les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié. Il appartient donc à la municipalité de faire connaître à la population les zones soumises à des inondations ainsi que l'intensité du risque par les moyens à sa disposition.

Cette information portera au minimum sur :

- L'existence du risque inondation, avec indications de ses caractéristiques (hauteur d'eau notamment) ;
- La modalité de l'alerte ;
- Les numéros d'appel téléphonique auprès desquels la population peut s'informer avant, pendant et après la crue (mairie, préfecture, centre de secours, gendarmerie, ...) ;
- La conduite à tenir.

Elle fera l'objet d'un affichage dans les locaux recevant du public, mentionnant la nature du risque, la modalité d'alerte et la conduite à tenir.



## 5. ANNEXES

### ANNEXE 1 (inondation)

#### Liste non exhaustive des produits et matières dangereux ou flottants Des équipements sensibles à l'eau

##### Matières et produits dangereux :

- Acides divers (nitriques, sulfuriques, ...) ;
- ✓ Détergents divers ;
- ✓ Pétrole et ses dérivés sous forme gazeuse ou liquide ;
- ✓ Calcium, sodium, potassium, magnésium, soufre, phosphore et leurs produits dérivés ;
- ✓ Acétone, ammoniaque et leurs produits dérivés ;
- ✓ Produits celluloseux ;
- ✓ Produits pharmaceutiques ;
- ✓ ...

##### Produits flottants :

- ✓ Pneus ;
- ✓ Bois et meubles (grumes, bois scié, ...) ;
- ✓ Automobiles et produits de récupération ;
- ✓ Cuves ou citernes ;
- ✓ Autres produits flottants volumineux ;
- ✓ ...

##### Équipements techniques de service public :

- ✓ Distribution d'énergie (transformateur, ...) ;
- ✓ Alimentation d'eau potable (pompage, ...) ;
- ✓ Assainissement collectif ;
- ✓ Télécommunication (commutateur, relais, ...) ;
- ✓ ...

##### Équipements sensibles à l'eau :

- ✓ Compteurs électriques ;
- ✓ Chaudières individuelles ou collectives ;
- ✓ Machineries d'ascenseur ou de monte-charge ;
- ✓ Électroménagers ;
- ✓ Pompes et filtres de piscine ;
- ✓ ...



## ANNEXE 2 (inondation)

### Terminologie et définitions

**Aléa fort** : hauteur d'eau > 1 m. ou vitesse > 0.50 m. (voir schéma en annexe 3).

**Clôture transparente hydrauliquement** : clôture ajourée (constituée de grillage) de 1,50 m de hauteur totale et pouvant comporter un muret d'assise de 0,40 m (hauteur maximale). L'écartement entre poteau ne pourra être inférieure à 2,50 m. (voir schéma en annexe 3).

**Crue** : Augmentation plus ou moins brutale du débit et par conséquent de la hauteur d'un cours d'eau pouvant avoir pour effet de le faire déborder de son lit. La crue est généralement due à des averses de pluie plus ou moins importantes.

**Crue de référence** : correspond à la plus forte crue connue (voir PHEC) ou dans le cas où elle serait plus faible que la crue centennale, cette dernière. A titre d'exemple, pour la Garonne dans le département de la Haute-Garonne, la crue de référence est en générale celle de 1875.

**Dent creuse** : (voir annexe 3).

**Emprise au sol** : projection au sol de la surface construite sans tenir compte du nombre de niveau de la construction.

**Établissements sensibles** : sont considérés comme « établissements sensibles » toutes constructions d'enseignement de soin et de santé accueillant de façon permanente ou provisoire un public plus vulnérable (enfants, personnes âgées ou handicapées) et toutes constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de crise, ...).

**Équipements sensibles** : réseaux électriques, appareils électromécaniques, chaudières, biens de valeur, etc, sensibles à l'eau.

**Exploitation agricole** : L'exploitation agricole est une entité comprenant :

- la propriété foncière, bâtie ou non bâtie, constituée d'un ou plusieurs terrains contigus ou non ;
- les bâtiments d'habitation, d'élevage, de stockage de matériel ou de fourrage, de serres ou de constructions légères, de silos, de cuves, ...

**Habitation agricole** :

Il résulte des articles R123-7, L124-2, L111-1- du code de l'urbanisme que toute construction en zone A est interdite, « sauf par dérogation en cas de construction et installations nécessaires à l'exploitation agricole ». Le caractère « nécessaire à l'activité agricole » d'une construction par rapport à une exploitation agricole nécessite une appréciation au cas par cas qui va dépendre essentiellement de l'activité pratiquée. Par exemple, dans le cas des activités d'élevage, le caractère nécessaire sera plus facilement reconnu puisque la présence de l'exploitant sur le site de son exploitation est nécessaire pour assurer la surveillance continue de son troupeau.

Dans le cas des activités uniquement céréalières ou de culture, le caractère nécessaire de la présence de l'exploitant sera beaucoup moins évident.

Le caractère « lié à l'activité agricole » de la construction, par rapport à l'exploitation, pourra s'apprécier de deux points de vue qui ne sont pas nécessairement des conditions cumulatives.

Il pourra s'apprécier d'un point de vue géographique: la construction à usage d'habitation devra être située à une certaine distance des constructions à usage agricole et la construction à usage d'habitation devra être située à une certaine distance par rapport à l'exploitation.

Il pourra s'apprécier d'un point de vue plus fonctionnel; par exemple lorsque l'habitation servira au stockage, à la transformation ou à la commercialisation de produits ou matériels.

**Impossibilité fonctionnelle** : Elle doit être dûment justifiée par la fourniture d'une notice explicative. Le pétitionnaire doit expliquer en quoi il n'est pas possible pour des raisons fonctionnelles (structurelles, respect de normes particulières, etc.) de prévoir le premier plancher au-dessus des PHEC.

**Niveau refuge adaptée** : La zone refuge est une surface protégée accessible de l'intérieur par les occupants du local et accessible de l'extérieur pour les secours. Elle doit être adaptée par le pétitionnaire en fonction des personnes et aussi des biens à protéger. Pour une habitation, sa surface minimum est de 20 m<sup>2</sup>. Pour un bâtiment d'activités ou un ERP, elle est au minimum de 20 m<sup>2</sup> mais peut être étendue à raison de 6 m<sup>2</sup> + 1m<sup>2</sup> / personne lorsque le bâtiment a une capacité d'accueil supérieure à 15 personnes. Sa hauteur doit être suffisante, soit 1,80 m, pour permettre la mobilité des personnes présentes.



La zone refuge est attachée à chaque entité d'un bâtiment (un logement, un commerce, etc.), autrement dit, il n'y a pas de zone refuge « collective ».

**Ombre hydraulique :** (cf. schéma et définition en annexe 3).

**Parcelle d'usage :** Lot issu du découpage de la surface affectée à la pratique du jardinage ouvrier et confié à un usager.

**PHEC :** Plus Hautes Eaux Connues relevées historiquement.

**Premier plancher au-dessus des PHEC :** Le plancher bas de la construction se situera au minimum au-dessus des PHEC, sauf pour les abris légers, les garages (extérieurs ou intégrés aux constructions) et les annexes des bâtiments d'habitation n'accueillant pas de population permanente.

**Les remblais strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements autorisés :** L'édification sur vide sanitaire est à préférer à la réalisation de remblais. Les remblais autorisables concernent les espaces situés sous la construction et les abords immédiats, notamment lorsqu'il s'agit d'aménager des accès et se « raccorder » au terrain naturel. En revanche, le remblaiement globale ou partielle d'une parcelle est interdit par le PPRI, de même les remblais en vue d'aménager une terrasse hors d'eau (pour un terrasse sans couverture, il convient de privilégier les écoulements des eaux). Pour des grosses opérations, si les remblais dépassent les seuils de la loi sur l'eau, il est rappelé que le projet doit faire l'objet d'une procédure d'instruction loi sur l'eau.

**Matériaux de constructions les moins vulnérables à l'eau possible sous les PHEC:** Toute partie de construction située au-dessous de la crue de référence doit être la moins vulnérable possible et notamment étant réalisée dans les conditions suivantes :


- isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l'eau ;
- matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs ;
- revêtements de sols et des murs et leurs liants constitués de matériaux non sensibles à l'action de l'eau.

**SHON :** Surface Hors Oeuvre Nette qui est déduite à partir de la Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) à laquelle dans le cas général on soustrait les planchers aménageables (1,80 m de hauteur minimum, accessible, prise en compte de l'affectation des locaux, etc.). La SHOB est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction : rez-de-chaussée et tous les étages y compris ceux des constructions non fermées de murs telles que des hangars par exemple, tous les niveaux intermédiaires, tels que mezzanines et galeries, les combles et les sous-sols, les toitures-terrasses.



## ANNEXES 3 (inondation)- SCHEMAS

### CAPACITE DE DEPLACEMENT EN ZONE INONDEE

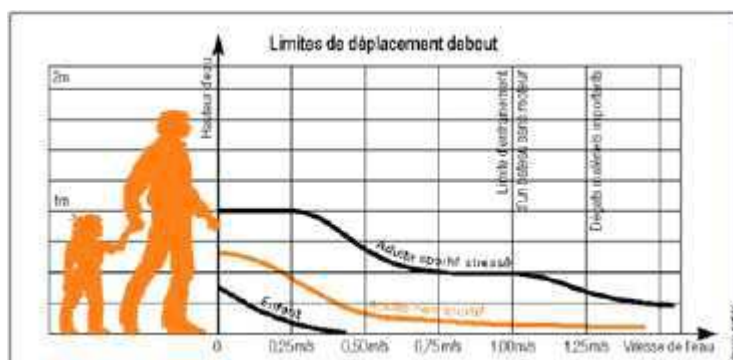


L'aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence lorsque la hauteur d'eau dépasse 1m. (sans vitesse)

Toute fois, certaines zones où la hauteur d'eau est inférieure à 1m. doivent être considérées en aléa fort si elles comportent un chenal préférentiel d'écoulement des eaux, où les vitesses, sans pouvoir être prévues avec précision, peuvent être fortes, cas des crues torrentielles par exemple.


| Vitesse              | Hauteur | Inférieure à 0.50m | Comprise entre 0.50m et 1m | Supérieure à 1m |
|----------------------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Inférieure à 0.50m/s |         | Aléa faible        | Aléa moyen                 | Aléa fort       |
| Supérieure à 0.50m/s |         | Aléa fort          | Aléa fort                  | Aléa fort       |

### CLOTURE HYDRAULIQUEMENT TRANSPARENTE

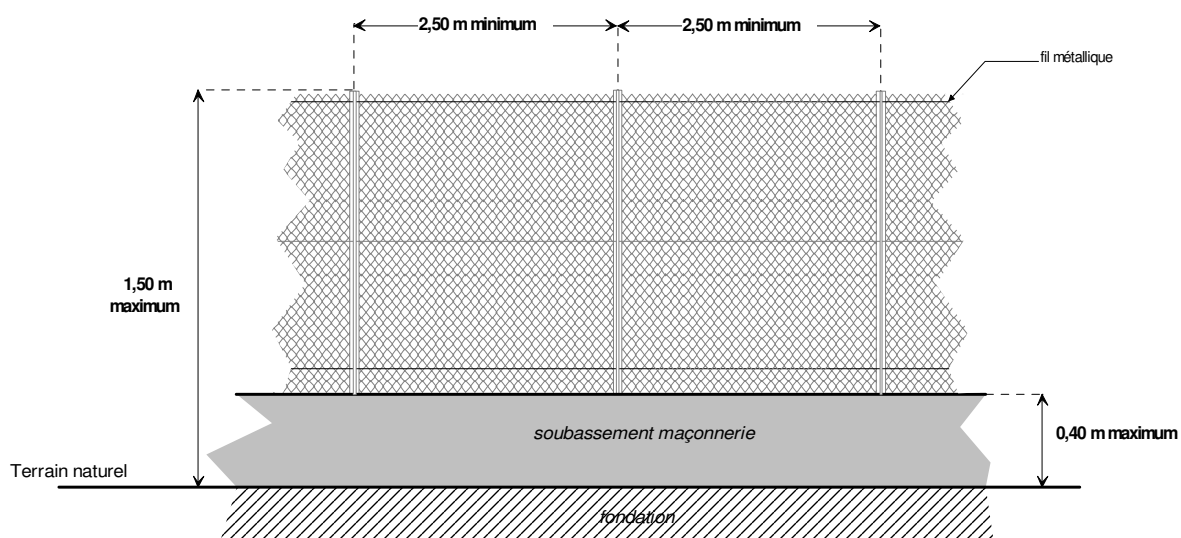





## OMBRE HYDRAULIQUE

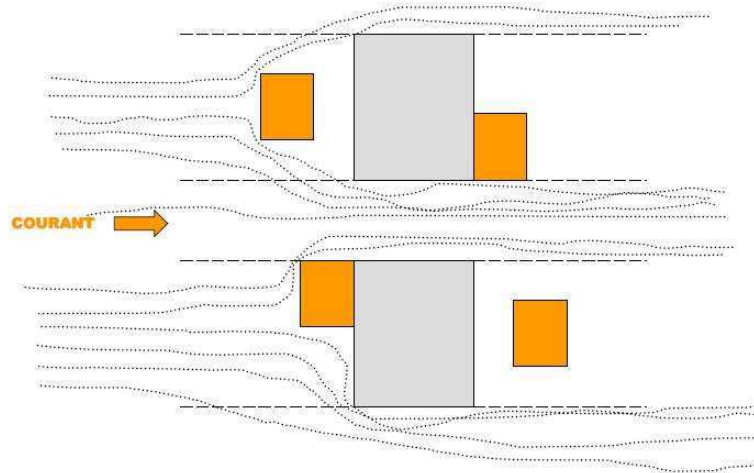


**Ombre hydraulique** : situé, pour l'écoulement des eaux, dans la continuité du bâti sans y être forcément attenant (en amont ou en aval du bâtiment).


## SENS D' ECOULEMENT

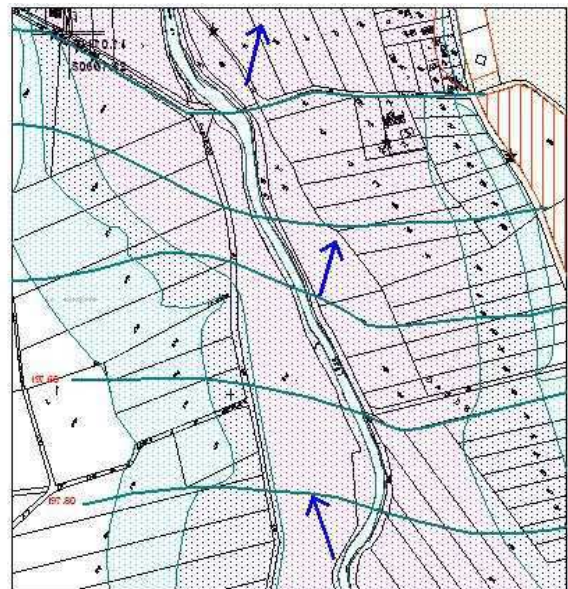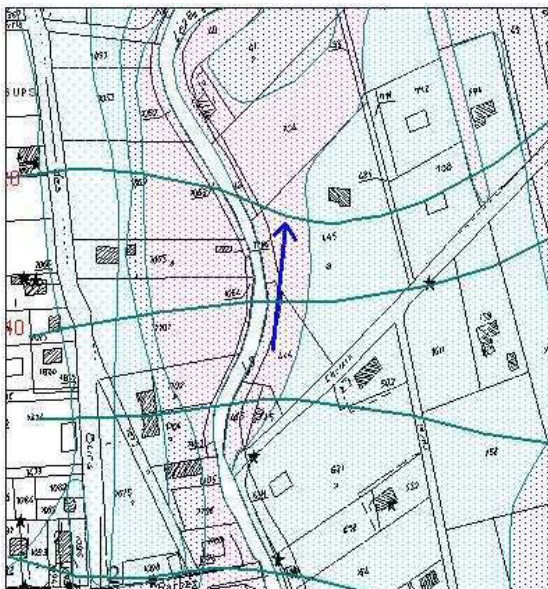

**Le sens d'écoulement** des eaux est considéré comme parallèle au cours d'eau ou, lorsque l'on en dispose, perpendiculaire à la ligne d'isocote de référence reportée sur la carte des aléas, sauf indication chenal de crue.

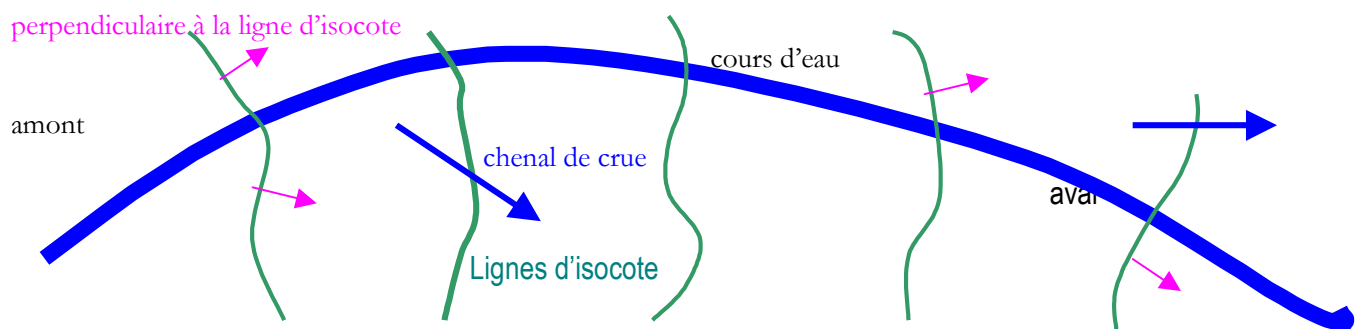



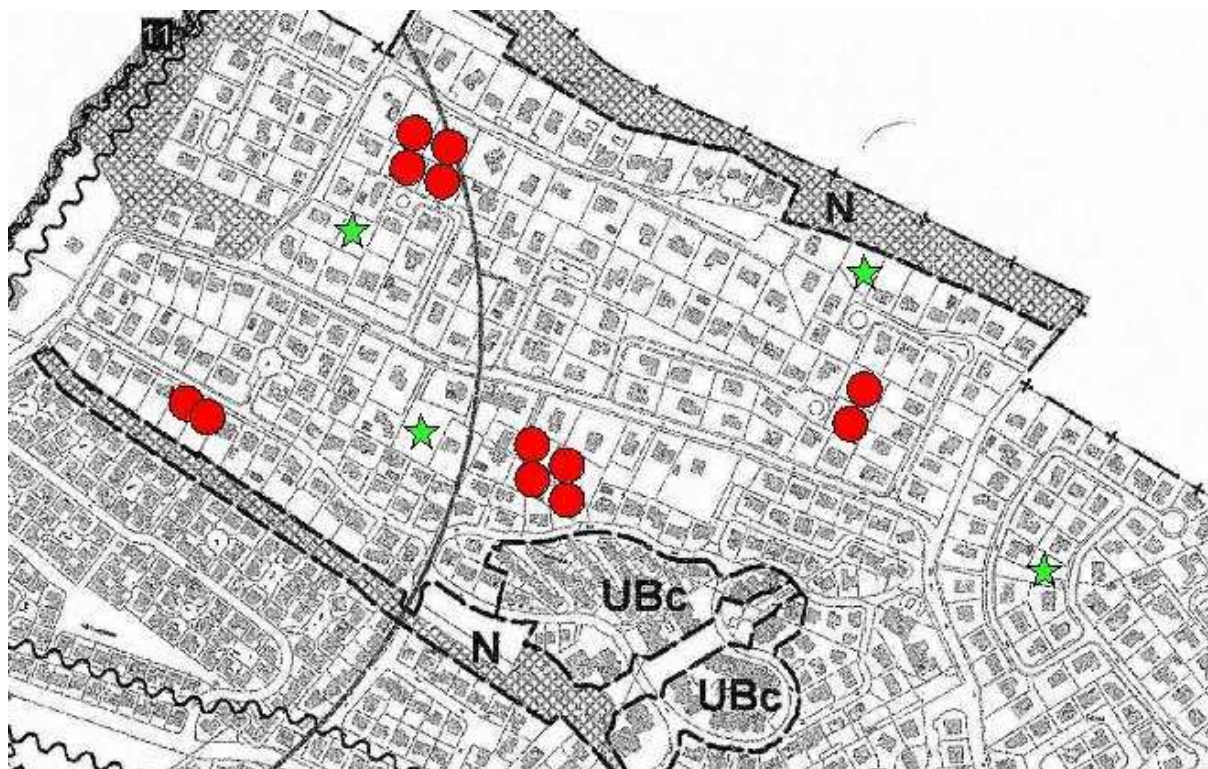

**La dent creuse** est une parcelle ou une unité foncière (ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire), non bâtie, entourée de parcelles bâties ou de voirie(s) existante(s) à la date d'approbation du PPR.

Une seule construction individuelle à usage d'habitation (soit un seul logement) peut être autorisée sur cette unité foncière, ce qui exclut la possibilité de construire sur des parcelles divisées postérieurement à cette date.



Lorsqu'une seule parcelle ou unité foncière n'est pas construite :

- Si elle est entourée de parcelles bâties et de voiries, il s'agit d'une dent creuse.
- Si elle est entourée de parcelles bâties et en limite d'une voirie ou d'une zone inconstructible (zone agricole, zone naturelle, espace boisé classé,...) , il s'agit d'une dent creuse.



Lorsque plusieurs parcelles ou unités foncières attenantes ne sont pas construites :

- Il ne s'agit pas d'une dent creuse.