



Modèle PB n°11-10-21-A

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

E0591-DI-RPB_UNIVERSITE-v1

Bien objet de la mission :

Adresse :	SITE GAVY Boulevard de l'Université SAINT NAZAIRE			
Propriétaire :	ASSOCIATION GAVY OCEANIS BOULEVARD DE L'UNIVERSITE CS 70152 44603 ST NAZAIRE CEDEX			
Donneur d'ordre :	ICADE PROMOTION 2, RUE RENE VIVIANI 44262 NANTES CEDEX			
Bâtiment :	UNIVERSITE			
Programme de travaux :	Démolition du bâtiment			
Date de commande :	19/06/2023			
Date de visite :	16 au 19/07/2023 26 et 27/07/2023			
Date de rapport	N° de version	Opérateurs de repérage	Rédacteur	Validation
24/08/2023	1	Yannig RIOU Certificat délivré par ICERT N° CPDI 0679 délivré le 27/06/2022 et expirant le 26/06/2029	Yannig RIOU 	Audo Cédric

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du diagnostic plomb avant travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.



Sommaire

1. Renseignements concernant la mission	2
2. Méthodologie employée	4
2.1. Identification du bien objet de la mission :	4
2.2. Identification des locaux :	4
2.3. Identification des unités de diagnostic :	4
2.4. Détermination de la concentration en plomb des revêtements :	4
3. Résultats des mesures	5
4. Conclusion	18
5. Annexes	19
5.1. Cartographie	19
5.2. Certificat de compétences	29
5.3. Attestation d'assurance	30

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE
Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2023

1.2. Désignation du bâtiment

Date de permis de construire ou,
le cas échéant, date de construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment : Etablissement d'enseignement supérieur

1.3. Programme et périmètre de repérage

Démolition

1.4. Appareil à fluorescence X

Appareil à fluorescence X :	Modèle :	FenX 23mCi
	N° Série :	297
Source radioactive :	Nature :	109 Cd
	Date de chargement :	14/08/2020
	Activité initiale :	850 MBq

L'opérateur du constat dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. (cf. annexe) Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95% des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm². En début et fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil, la justesse de l'appareil est vérifiée par la mesure d'une concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil (1 mg/cm²).

Mesures de test	Ref. Etalon	Mesure	Prise
	0,31 mg/cm ²	0,30 mg/cm ²	En début de constat
	0,71 mg/cm ²	0,71 mg/cm ²	En fin de constat

1.5. Laboratoire d'analyse (si prélèvement de revêtements)

Laboratoire : ITGA Saint-Etienne
Technopole – Le Polygone
Adresse : 46 rue de la Télématique
42950 Saint-Etienne Cedex 9

1.6. Liste des locaux visités / non visités

LOCAUX VISITES

SOUS-SOL : Zone de l'ancien restaurant, sanitaires, local climatisation, location vélo, vides-sanitaires

REZ DE CHAUSSEE : Archives, machinerie ASC

NIVEAU 1 : Restaurant universitaire, cuisines, hall, dégagements, salle de classes, bureaux, locaux techniques, cages d'escaliers, réserves, parkings, sas, chaufferie, local GE, vides sous amphi, TGBT, vide sanitaire, patios

NIVEAU 1 bis : Cage d'escalier, bureau, office, salle de réunion

NIVEAU 2 : Amphis, halls, dégagements, salle de classes, bureaux, locaux techniques, cages d'escaliers, réserves, local ventilation, cafétéria, atelier, infirmerie, bibliothèque, terrasse

NIVEAU 3 : Amphis, halls, dégagements, salle de classes, bureaux, locaux techniques, cages d'escaliers, réserves, foyer, terrasse

NIVEAU 4 : Coursives, dégagements, salle de classes, locaux techniques, cages d'escaliers, réserves, terrasse

NIVEAU 5 : Coursives, dégagements, salle de classes, locaux techniques, cages d'escaliers, réserves, terrasse

NIVEAU 6 : Machinerie ASC, terrasse

LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITES

Trémie d'ascenseur et de monte plat

2. Méthodologie employée

La méthodologie utilisée est basée sur la norme NF X 46-035 « Repérage plomb – Recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction ».

L'inspection des ouvrages est exhaustive. Le mesurage des peintures peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

- ✗ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✗ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✗ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✗ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2.1. Identification du bien objet de la mission :

L'auteur du constat identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

2.2. Identification des locaux et des zones :

L'auteur du constat effectue une visite des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux ou des zones n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux et les zones sont désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux et des zones du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.

2.3. Identification des unités de repérage :

Une Unité de Repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de repérage, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de repérage par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de repérage de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

2.4. Détermination de la concentration en plomb des revêtements :


Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb et sont exprimées en milligrammes par centimètre carré (mg/cm²).

A titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb ».


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

3. Résultats des mesures

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)		Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Observation	
LOCAUX :		SOUS-SOL/Ancienne cuisine, chambres froides, réserves								
Sol	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Plinthes	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Murs	Faïence	-	-						Non mesuré	
Murs	Pâtre	Peinture	-	0,02	-	0,06	3,00%	0,06	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,1	2,00%	0,10	so	
Plafonds	Pâtre	peinture	-	0,01	-	0,07	9,00%	0,08	so	
Structure faux-plafond	metal	peinture	-	0,05	-	0,08	3,00%	0,08	so	
Faux-plafond		-	-						Absence de revêtement	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois	Peinture	-	0,25	-	0,42	5,00%	0,44	so	
Porte ascenseur	Métal	Peinture	-	0,11	-	0,46	7,00%	0,49	so	
Porte monte plat	inox	-	-						Absence de revêtement	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-						Absence de revêtement	
Canalisation	Fonte	Peinture	-	0	-	0,08	8,00%	0,09	so	
Canalisation gaz	Métal	Peinture	-	1,03	-	1,98	7,00%	2,12	so	
										
Canalisation	pvc	absence de revêtement	-						Non mesuré	
Porte extérieure dormant-ouvrant	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,06	7,00%	0,06	so	
Rampe escalier	Métal	-	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	
LOCAUX :		SOUS-SOL/Sanitaires, cage d'escalier								
Sol	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Plinthes	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Murs	Faïence	-	-						Non mesuré	
Structure faux-plafond	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,08	8,00%	0,09	so	
Faux-plafond		-	-						Absence de revêtement	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,08	3,00%	0,08	so	
LOCAUX :		SOUS-SOL/Local ventilation, local vélo								
Sol	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Plinthes	Carrelage	-	-						Non mesuré	
Murs local vélo	Béton-plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,08	7,00%	0,09	so	
Plafond local vélo	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,1	3,00%	0,10	so	
Porte extérieure dormant-ouvrant	Alu	-	-						Non mesuré	

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Canalisation	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,06	8,00%	0,06	so	-
Gain de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,07	3,00%	0,07	so	-
Murs local ventilation	Béton	-	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	Absence de revêtement
Plafond local ventilation	Béton	-	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	Absence de revêtement
LOCAUX :		SOUS-SOL/Vides-sanitaires								
Sol	Terre	-	-							Non mesuré
Murs	Béton	-	-							Non mesuré
Plafond	Béton	-	-							Non mesuré
Gain de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Canalisation EU	Fibres-ciment	-	-							Absence de revêtement
Porte d'accès (dormant-ouvrant)	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,07	2,00%	0,07	so	Non mesuré
LOCAUX :		REZ DE CHAUSSEE/Locaux archives, machinerie asc								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Plafond	Béton	Flocage	-							Non mesuré
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois	Peinture	-	0	-	0,1	7,00%	0,11	so	-
Canalisation EU	Fibres-ciment	-	-							Absence de revêtement
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 1/Zone de restauration								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,1	4,00%	0,10	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Toile de verre	-	0,02	-	0,1	10,00%	0,11	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0	-	0,08	7,00%	0,09	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,06	4,00%	0,06	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Portes-fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0	-	0	8,00%	0,00	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,16	-	1,73	8,00%	1,87	so	
Sol	Carrelage	Résine peinte	-	0	-	0,07	10,00%	0,08	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1 Bis/Office, bureaux, sanitaires, salle de réunion, gaine technique								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,06	2,00%	0,06	so	
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,1	10,00%	0,11	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Toile de verre	-	0,02	-	0,1	3,00%	0,10	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0	-	0,07	1,00%	0,07	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois	Peinture	-	0	-	0,09	8,00%	0,10	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,09	1,00%	0,09	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,01	-	1,63	9,00%	1,78	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Blocs sanitaires								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Plafond	Luxalon	Peinture	-	0,1	-	0,27	2,00%	0,28	so	-
Dormant porte	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,1	1,00%	0,10	so	-
Ouvrant porte	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,08	7,00%	0,09	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Dégagement, halls								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,1	4,00%	0,10	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,01	-	0,07	7,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,07	6,00%	0,07	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,01	-	0,06	9,00%	0,07	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,03	-	0,06	10,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,1	6,00%	0,11	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,19	-	1,97	6,00%	2,09	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,05	-	0,08	10,00%	0,09	so	
LOCAUX :		NIVEAU 1/Salles de classe, laboratoires								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,06	10,00%	0,07	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,08	2,00%	0,08	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0	-	0,1	8,00%	0,11	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,06	2,00%	0,06	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,08	1,00%	0,08	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,08	5,00%	0,08	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,1	-	1,72	4,00%	1,79	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,04	-	0,07	8,00%	0,08	so	
LOCAUX :		NIVEAU 1/Locaux techniques								
Sol	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,08	4,00%	0,08	so	-
Murs	Béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,06	2,00%	0,06	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,09	10,00%	0,10	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,05	-	0,1	1,00%	0,10	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,08	4,00%	0,08	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Cages d'escaliers								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre, béton	Peinture	-	0,01	-	0,07	3,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,06	3,00%	0,06	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,04	-	0,08	2,00%	0,08	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,02	-	0,08	8,00%	0,09	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	9,00%	0,08	so	-
Escalier circulaire	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,06	6,00%	0,06	so	-
Escalier droit	Béton	Peinture	-	0	-	0,09	2,00%	0,09	so	-
Main-courante	Métal	Peinture	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Parking, réserve, sas asc								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Flocage	-							Non mesuré
Poteaux	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,1	9,00%	0,11	so	-
Portes basculantes	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,09	3,00%	0,09	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	3,00%	0,07	so	
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Porte asc, habillage	Métal	Peinture	-	0,22	-	0,29	7,00%	0,31	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/TGBT								
Sol	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,07	2,00%	0,07	so	-
Murs	Béton	Peinture	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	-
Plafonds	Béton	Flocage	-							Non mesuré
Portes ouvrant-dormant	Métal	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 1/Local GE								
Sol	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,08	6,00%	0,08	so	-
Murs	Béton	Flocage	-							Non mesuré


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Plafonds	Béton	Flocage	-							Non mesuré
Groupe électrogène	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,1	10,00%	0,11	so	-
Structure porteuse du groupe	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	6,00%	0,07	so	-
Grille au mur	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,1	10,00%	0,11	so	-
Porte ouvrant-dormant	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,06	4,00%	0,06	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Chauufferie								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Porte ouvrant-dormant	Métal	-	-							Non mesuré
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	-	-							Absence de revêtement
Canalisation chauffage-ECS	Métal	Peinture bleue	-	0,01	-	0,06	3,00%	0,06	so	-
Canalisation chauffage-ECS	Métal	Peinture grise	-	0	-	0,07	9,00%	0,08	so	-
Canalisation chauffage-ECS	Métal	Peinture verte	-	0,74	-	0,96	6,00%	1,02	so	-
Support de canalisation	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	5,00%	0,07	so	-
Canalisation gaz	Métal	Peinture jaune	-	0,03	-	0,09	5,00%	0,09	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 1/Locaux techniques sous les amphis								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	-	-							Absence de revêtement
Poteaux	Béton-plâtre	-	-							Absence de revêtement
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,07	3,00%	0,07	so	
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 1/Locaux CTA								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton, carreaux de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	-	-							Absence de revêtement
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Portes dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,03	-	0,09	7,00%	0,10	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 2/Zone atelier (bureaux, ateliers, sanitaires)								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Murs	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,06	7,00%	0,06	so	
Murs	Plaques de plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,1	3,00%	0,10	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,09	6,00%	0,10	so	
Plafond	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,08	9,00%	0,09	so	

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,09	7,00%	0,10	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,1	5,00%	0,11	so	-
Radiateurs	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,08	4,00%	0,08	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Blocs sanitaires								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Plafond	Luxalon	Peinture	-	0,19	-	0,31	8,00%	0,33	so	-
Dormant porte	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,06	4,00%	0,06	so	-
Ouvrant porte	Bois	Peinture	-	0,05	-	0,07	2,00%	0,07	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Dégagement, halls								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,07	1,00%	0,07	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0	-	0,09	6,00%	0,10	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,09	6,00%	0,10	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,05	-	0,09	5,00%	0,09	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,07	7,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,07	8,00%	0,08	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,2	-	1,81	3,00%	1,86	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,04	-	0,1	3,00%	0,10	so	
LOCAUX :		NIVEAU 2/Salles de classe, bibliothèque universitaire								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,07	9,00%	0,08	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,01	-	0,06	3,00%	0,06	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,04	-	0,06	1,00%	0,06	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,05	-	0,06	6,00%	0,06	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,06	2,00%	0,06	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,06	1,00%	0,06	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,11	-	1,68	6,00%	1,78	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,05	-	0,09	8,00%	0,10	so	
LOCAUX :		NIVEAU 2/Locaux techniques								
Sol	Béton	Peinture	-	0	-	0,07	4,00%	0,07	so	-


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Murs	Béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,07	2,00%	0,07	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,07	2,00%	0,07	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,08	2,00%	0,08	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0	-	0,07	4,00%	0,07	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Cages d'escaliers								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre, béton	Peinture	-	0,02	-	0,1	9,00%	0,11	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,07	2,00%	0,07	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,07	10,00%	0,08	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,07	2,00%	0,07	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,1	10,00%	0,11	so	-
Escalier circulaire	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,1	2,00%	0,10	so	-
Escalier droit	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,08	9,00%	0,09	so	-
Main-courante	Métal	Peinture	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Tunnel								
Sol	Métal	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Ossature verrière	Métal	Peinture	-	1,02	-	1,65	5,00%	1,73	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,09	7,00%	0,10	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Amphithéâtres A et B								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0	-	0	3,00%	0,00	so	
Structure faux-plafond	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,08	7,00%	0,09	so	
Faux-plafond		-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,06	10,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,1	7,00%	0,11	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,1	7,00%	0,11	so	
Ossature siège	Métal	Peinture	-	0	-	0,06	9,00%	0,07	so	-
Ossature tables	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,1	9,00%	0,11	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 2/Locaux techniques des amphithéâtres A et B								
Sol	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,08	9,00%	0,09	so	-
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafond	Béton	-	-							Absence de revêtement
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,06	9,00%	0,07	so	
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Canalisation EU	Fibres-ciment	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 2/Locaux CTA								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton, carreaux de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	-	-							Absence de revêtement
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Portes dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	7,00%	0,07	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 3/Blocs sanitaires								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Plafond	Luxalon	Peinture	-	0,11	-	0,26	1,00%	0,26	so	-
Dormant porte	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,1	6,00%	0,11	so	-
Ouvrant porte	Bois	Peinture	-	0,05	-	0,07	9,00%	0,08	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Dégagement, halls								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0	-	0,08	10,00%	0,09	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,02	-	0,08	2,00%	0,08	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,08	4,00%	0,08	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,05	-	0,09	3,00%	0,09	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,05	-	0,07	6,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,09	2,00%	0,09	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,13	-	1,65	5,00%	1,73	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,01	-	0,09	4,00%	0,09	so	
LOCAUX :		NIVEAU 3/Salles de classe								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,03	-	0,06	2,00%	0,06	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,07	7,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,04	-	0,06	3,00%	0,06	so	


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,06	1,00%	0,06	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,03	-	0,07	5,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,1	4,00%	0,10	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	1,16	-	1,87	3,00%	1,93	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0	-	0,08	1,00%	0,08	so	
LOCAUX :		NIVEAU 3/Locaux techniques								
Sol	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,08	4,00%	0,08	so	-
Murs	Béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,07	3,00%	0,07	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,01	-	0,09	10,00%	0,10	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,03	-	0,08	1,00%	0,08	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,06	2,00%	0,06	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Cages d'escaliers								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre, béton	Peinture	-	0,04	-	0,07	4,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,01	-	0,1	9,00%	0,11	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,04	-	0,08	8,00%	0,09	so	
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,01	-	0,07	7,00%	0,07	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	10,00%	0,08	so	-
Escalier circulaire	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,09	5,00%	0,09	so	-
Escalier droit	Béton	Peinture	-	0	-	0,09	3,00%	0,09	so	-
Main-courante	Métal	Peinture	-	0	-	0	0,00%	0,00	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Tunnel								
Sol	Métal	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Ossature verrière	Métal	Peinture	-	1,1	-	1,97	8,00%	2,13	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,09	8,00%	0,10	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Amphithéâtres C et D								
Sol	Béton	Moquette	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,01	-	0,07	5,00%	0,07	so	
Structure faux-	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,1	9,00%	0,11	so	


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
plafond										
Faux-plafond		-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,03	-	0,08	5,00%	0,08	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,06	4,00%	0,06	so	-
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,05	-	0,08	6,00%	0,08	so	
Ossature siège	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,08	5,00%	0,08	so	-
Ossature tables	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,09	2,00%	0,09	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Hall des amphithéâtres C et C								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Murs	Plaques de plâtre	Toile de verre	-	0,03	-	0,06	5,00%	0,06	so	-
Plafond	Béton	Flocage	-							Non mesuré
Portes distribution dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	2,00%	0,07	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Poteaux	Béton	Peinture	-	0,74	-	0,82	6,00%	0,87	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 3/Locaux CTA								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton, carreaux de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	-	-							Absence de revêtement
Gaine de ventilation	Métal	-	-							Absence de revêtement
Portes dormant-ouvrant	Bois-Métal	Peinture	-	0,01	-	0,1	9,00%	0,11	so	-
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
LOCAUX :		NIVEAU 4/Blocs sanitaires								
Sol	Carrelage									Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Plafond	Luxalon	Peinture	-	0,23	-	0,34	6,00%	0,36	so	-
Dormant porte	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,07	9,00%	0,08	so	-
Ouvrant porte	Bois	Peinture	-	0,01	-	0,09	1,00%	0,09	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 4/Dégagement, coursive								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,09	7,00%	0,10	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0	-	0,09	3,00%	0,09	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,07	3,00%	0,07	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,01	-	0,07	10,00%	0,08	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm ²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm ²)	Nature de la dégradation	Observation
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,1	1,00%	0,10	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,08	2,00%	0,08	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,06	5,00%	0,06	so	-
Portes distribution dormant	Bois	Peinture	-	1,16	-	1,53	3,00%	1,58	so	
LOCAUX :		NIVEAU 4/Salles de classe								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,01	-	0,08	1,00%	0,08	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,01	-	0,08	8,00%	0,09	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,07	10,00%	0,08	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,08	5,00%	0,08	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,03	-	0,08	5,00%	0,08	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,07	3,00%	0,07	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,1	6,00%	0,11	so	-
Portes distribution dormant	Bois	Peinture	-	1,19	-	1,64	2,00%	1,67	so	
LOCAUX :		NIVEAU 4/Locaux techniques								
Sol	Béton	Peinture	-	0,05	-	0,06	7,00%	0,06	so	-
Murs	Béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,04	-	0,1	2,00%	0,10	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,1	7,00%	0,11	so	
Portes distribution dormant	Bois	Peinture	-	1,48	-	1,61	2,00%	1,64	so	
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,01	-	0,08	4,00%	0,08	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 4/Cage d'escalier								
Sol	Béton	Peinture	-							Non mesuré
Murs	Plâtre, béton	Peinture	-	0,05	-	0,07	1,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,03	-	0,09	1,00%	0,09	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0	-	0,08	9,00%	0,09	so	
Portes distribution dormant	Bois	Peinture	-	1,49	-	1,87	7,00%	2,00	so	
Escalier droit	Béton	Peinture	-	0,04	-	0,1	10,00%	0,11	so	-
Main-courante	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,07	7,00%	0,07	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 4 et 5/Escalier circulaire vers le niveau 5								

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Observation
Marches	Métal	Peinture	-	7,1	-	8,21	14,00%	9,36	so	
Poteaux	Métal	Peinture	-	6,15	-	7,67	12,00%	8,59	so	
LOCAUX :		NIVEAU 5/Blocs sanitaires								
Sol	Carrelage	-	-							Non mesuré
Plinthes	Carrelage	-	-							Non mesuré
Murs	Faïence	-	-							Non mesuré
Plafond	Luxalon	Peinture	-	0,24	-	0,49	3,00%	0,50	so	-
Dormant porte	Métal	Peinture	-	0,05	-	0,07	3,00%	0,07	so	-
Ouvrant porte	Bois	Peinture	-	0	-	0,07	1,00%	0,07	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 5/Coursive								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,1	5,00%	0,11	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,04	-	0,07	4,00%	0,07	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,08	1,00%	0,08	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,09	4,00%	0,09	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,05	-	0,09	2,00%	0,09	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,09	10,00%	0,10	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	0	-	0,07	5,00%	0,07	so	-
Portes distribution ouvrant-dormant	Bois	Peinture	-	0,02	-	0,1	4,00%	0,10	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 5/Salles de classe								
Sol	Béton	Revêtement de sol souple	-							Non mesuré
Murs	Plâtre	Peinture	-	0,05	-	0,07	6,00%	0,07	so	
Poteaux	Béton-plâtre	Peinture	-	0,02	-	0,06	6,00%	0,06	so	
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,04	-	0,07	10,00%	0,08	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,07	10,00%	0,08	so	
Fenêtres dormant-ouvrant	Alu	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Pvc	-	-							Non mesuré
Plinthes	Bois	Peinture	-	0,01	-	0,07	6,00%	0,07	so	-
Tuyauterie de chauffage	Métal	Peinture	-	0,03	-	0,07	10,00%	0,08	so	-
Radiateurs sous les fenêtres	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,06	5,00%	0,06	so	-
Portes distribution ouvrant-dormant	Bois	Peinture	-	0,04	-	0,07	2,00%	0,07	so	-

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Concentration (mg/cm²)			Incertitude	Concentration supérieur (mg/cm²)	Nature de la dégradation	Observation
LOCAUX :		NIVEAU 5/Locaux techniques								
Sol	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,08	7,00%	0,09	so	-
Murs	Béton, carreaux de plâtre, plaques de plâtre	-	-							Absence de revêtement
Plafonds	Béton	Peinture	-	0,02	-	0,06	4,00%	0,06	so	
Plafonds	Staff	Peinture	-	0,02	-	0,07	7,00%	0,07	so	
Portes distribution ouvrant-dormant	Bois	Peinture	-	0,01	-	0,1	9,00%	0,11	so	-
Canalisations	Métal	Peinture	-	0,04	-	0,09	6,00%	0,10	so	-
LOCAUX :		NIVEAU 5/Charpente métallique (non accessible)								
Charpente	Métal		-	6,29	-	9,75	8,00%	10,53	so	-
La structure de la charpente étant similaire à celle de l'escalier circulaire, il convient de considérer que la peinture est une peinture contenant du plomb.										
LOCAUX :		NIVEAU 6/Machinerie Asc								
Sol	Béton	-	-							Absence de revêtement
Plinthes	Béton	-	-							Absence de revêtement
Murs	Béton	-	-							Absence de revêtement
Portes distribution ouvrant-dormant	Métal	Peinture	-	0,02	-	0,07	3,00%	0,07	so	-



4. Conclusion

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>



5. Annexes

5.1. Cartographie


LEGENDE :

EN ROUGE : éléments contenant du plomb à une concentration supérieure à 1mg/cm²

EN ORANGE : éléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 à 1mg/cm²



DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT TRAVAUX

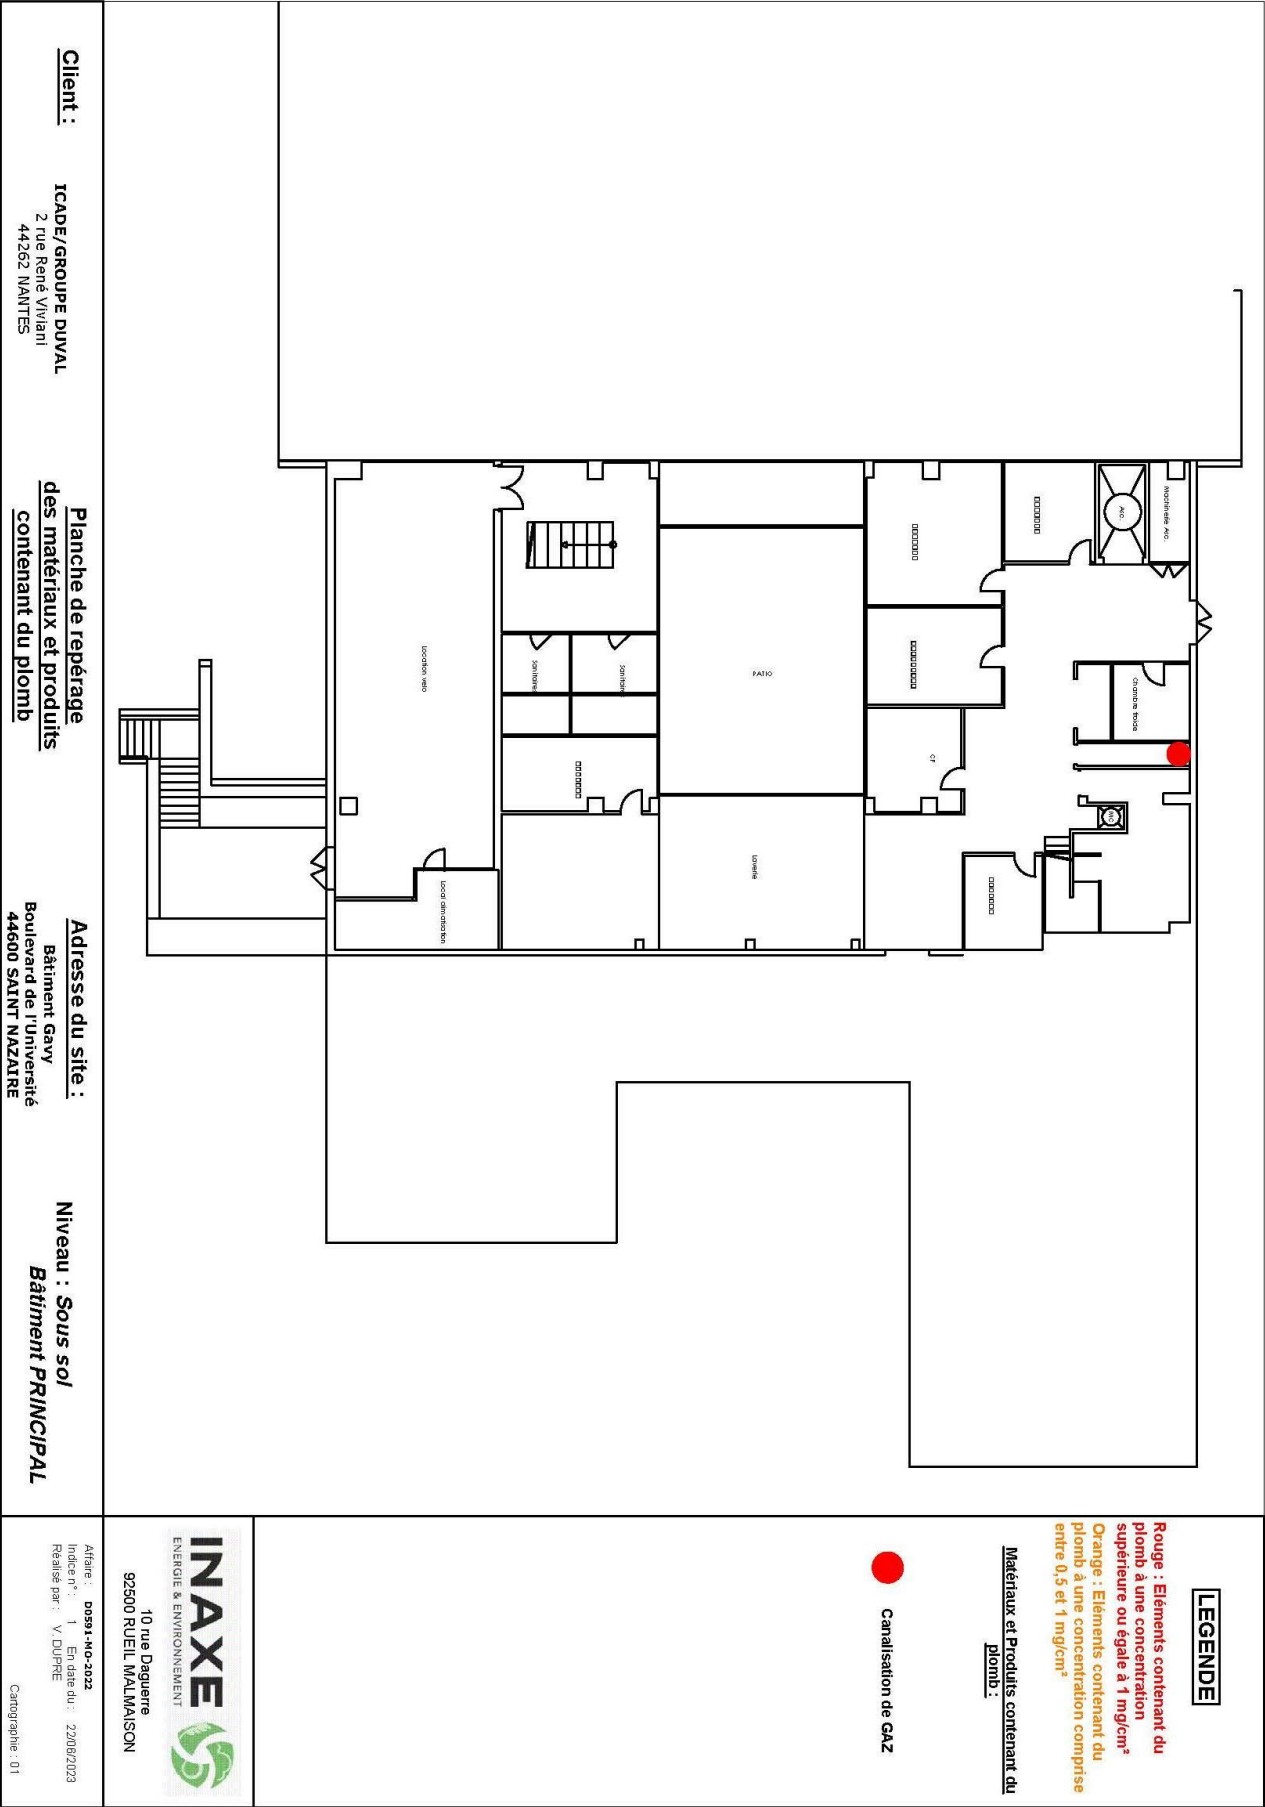




DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT TRAVAUX




<p>Client :</p> <p>ICADE/GROUPE DUVAL 2 rue René Viviani 44262 NANTES</p> <p>Planche de repérage des matériaux et produits contenant du plomb</p> <p>Adresse du site :</p> <p>Bâtiment Gay Boulevard de l'Université 44500 SAINT NAZAIRE</p> <p>Niveau : Rez de Chaussée Bâtiment PRINCIPAL</p>		<p>LEGENDE</p> <p>Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²</p> <p>Orange : Eléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 et 1 mg/cm²</p> <p>Matériaux et Produits contenant du plomb :</p>
<p>Altitude : 0091-m0-2022</p> <p>Indice n° : 1 En date du : 22/06/2023</p> <p>Réalisé par : V. DUPRE</p> <p>Cartographie : 02</p>	<p>INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT</p> <p>10 rue Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON</p>	

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

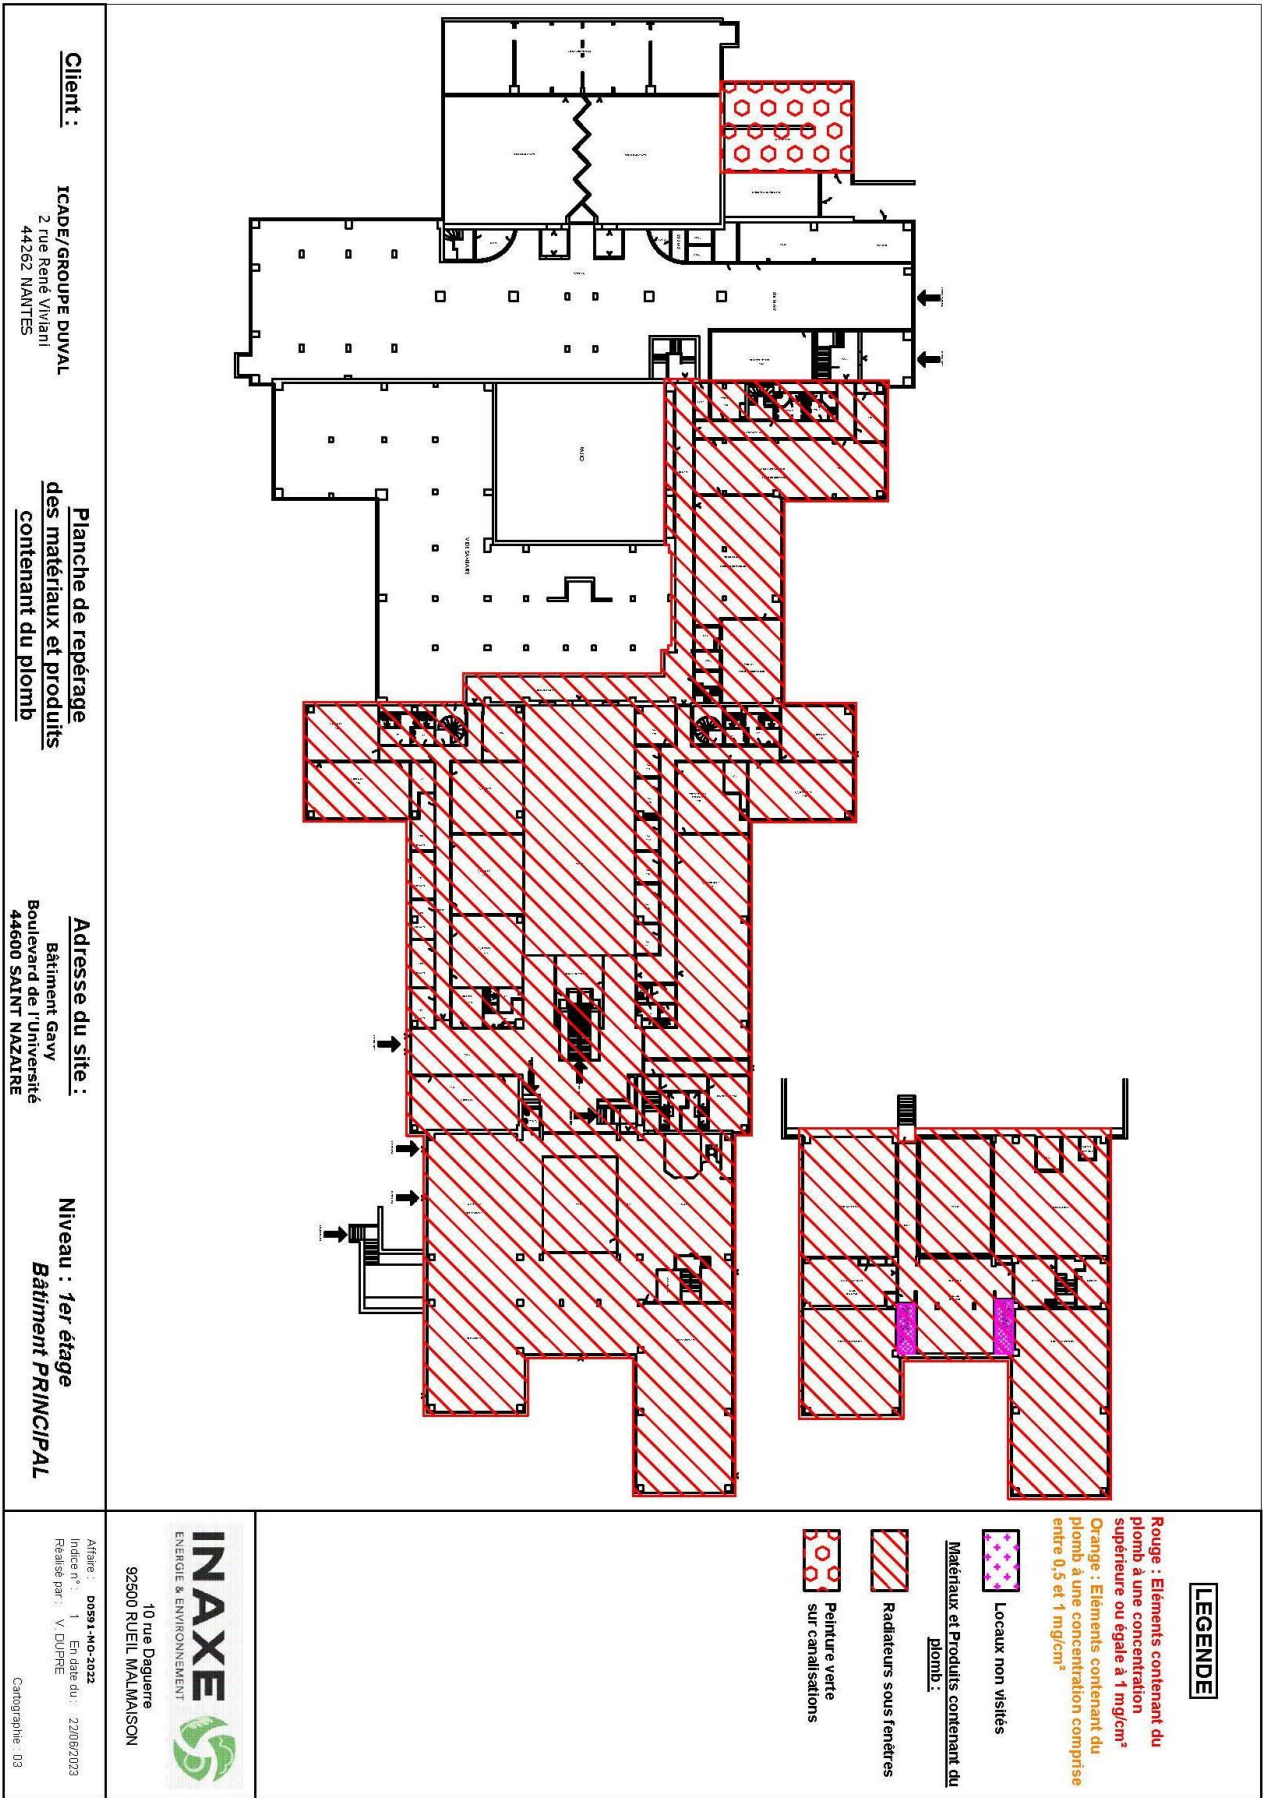


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



<p>Cliant : ICADÉ/GROUPE DUVAL 2 rue René Viviani 44262 NANTES</p> <p>Planche de repérage des matériaux et produits contenant du plomb</p> <p>Adresse du site : Batiment Gavy Boulevard de l'Université 44600 SAINT NAZAIRE</p> <p>Niveau : 2ème étage Bâtiment PRINCIPAL</p>	<p>LEGENDE</p> <p>Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm² Orange : Eléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 et 1 mg/cm²</p> <p>Matériaux et Produits contenant du plomb :</p> <p> Radiateurs sous fenêtres</p>	<p>Atelier : 0091-10-2022 Indice P⁺ : Réalisé par : V. DUBRE En date du : 20/09/2023 Cartographie : 04</p> <p>INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT 10 rue Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON</p>
---	---	---

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

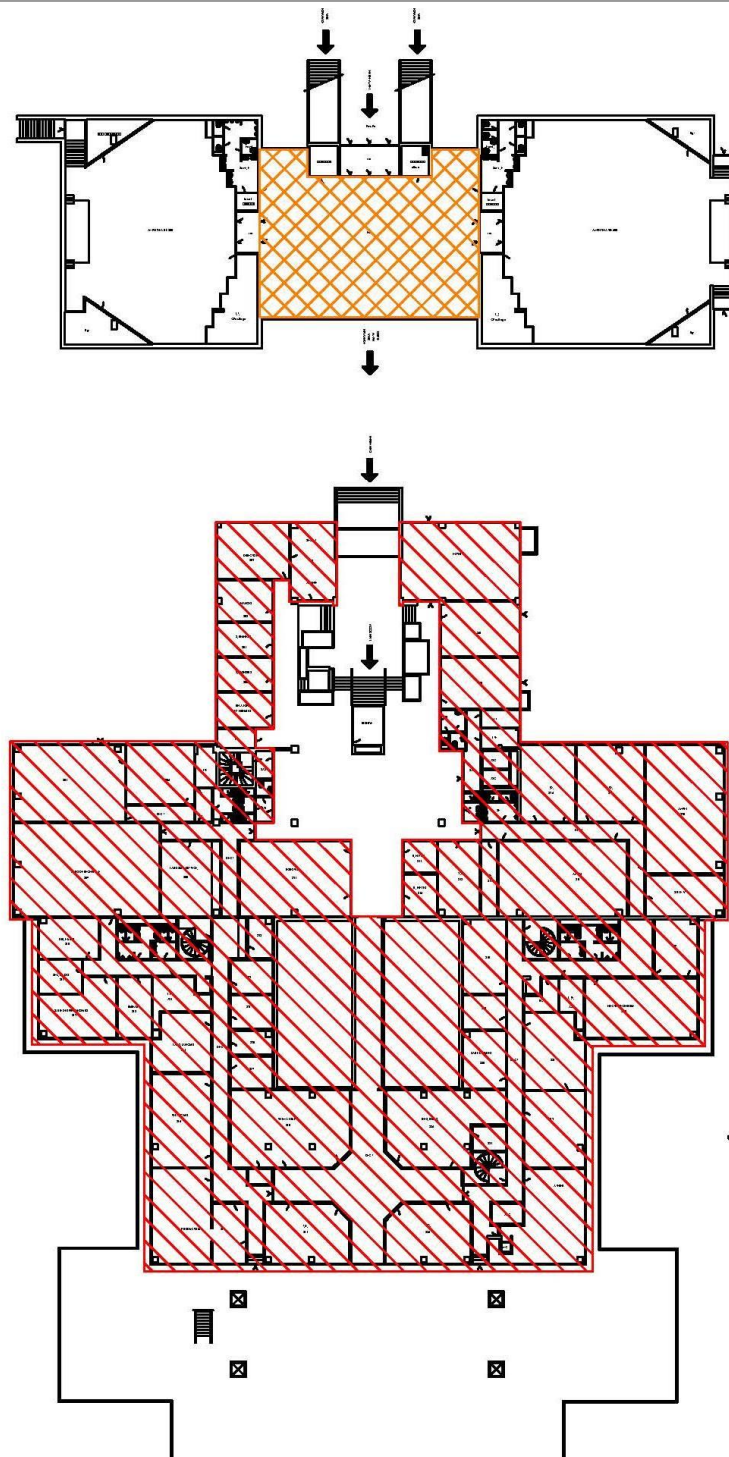

LEGENDE

Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²
Orange : Eléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 et 1 mg/cm²

Matériaux et Produits contenant du plomb :

 Radiateurs sous fenêtres

 Poteaux béton

Client :

ICADE/GROUPE DUVAL
2 rue René Viviani
44262 NANTES


**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant du plomb**

Adresse du site :

Bâtiment Gavy
Boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE




**Niveau : 3ème étage
Bâtiment PRINCIPAL**

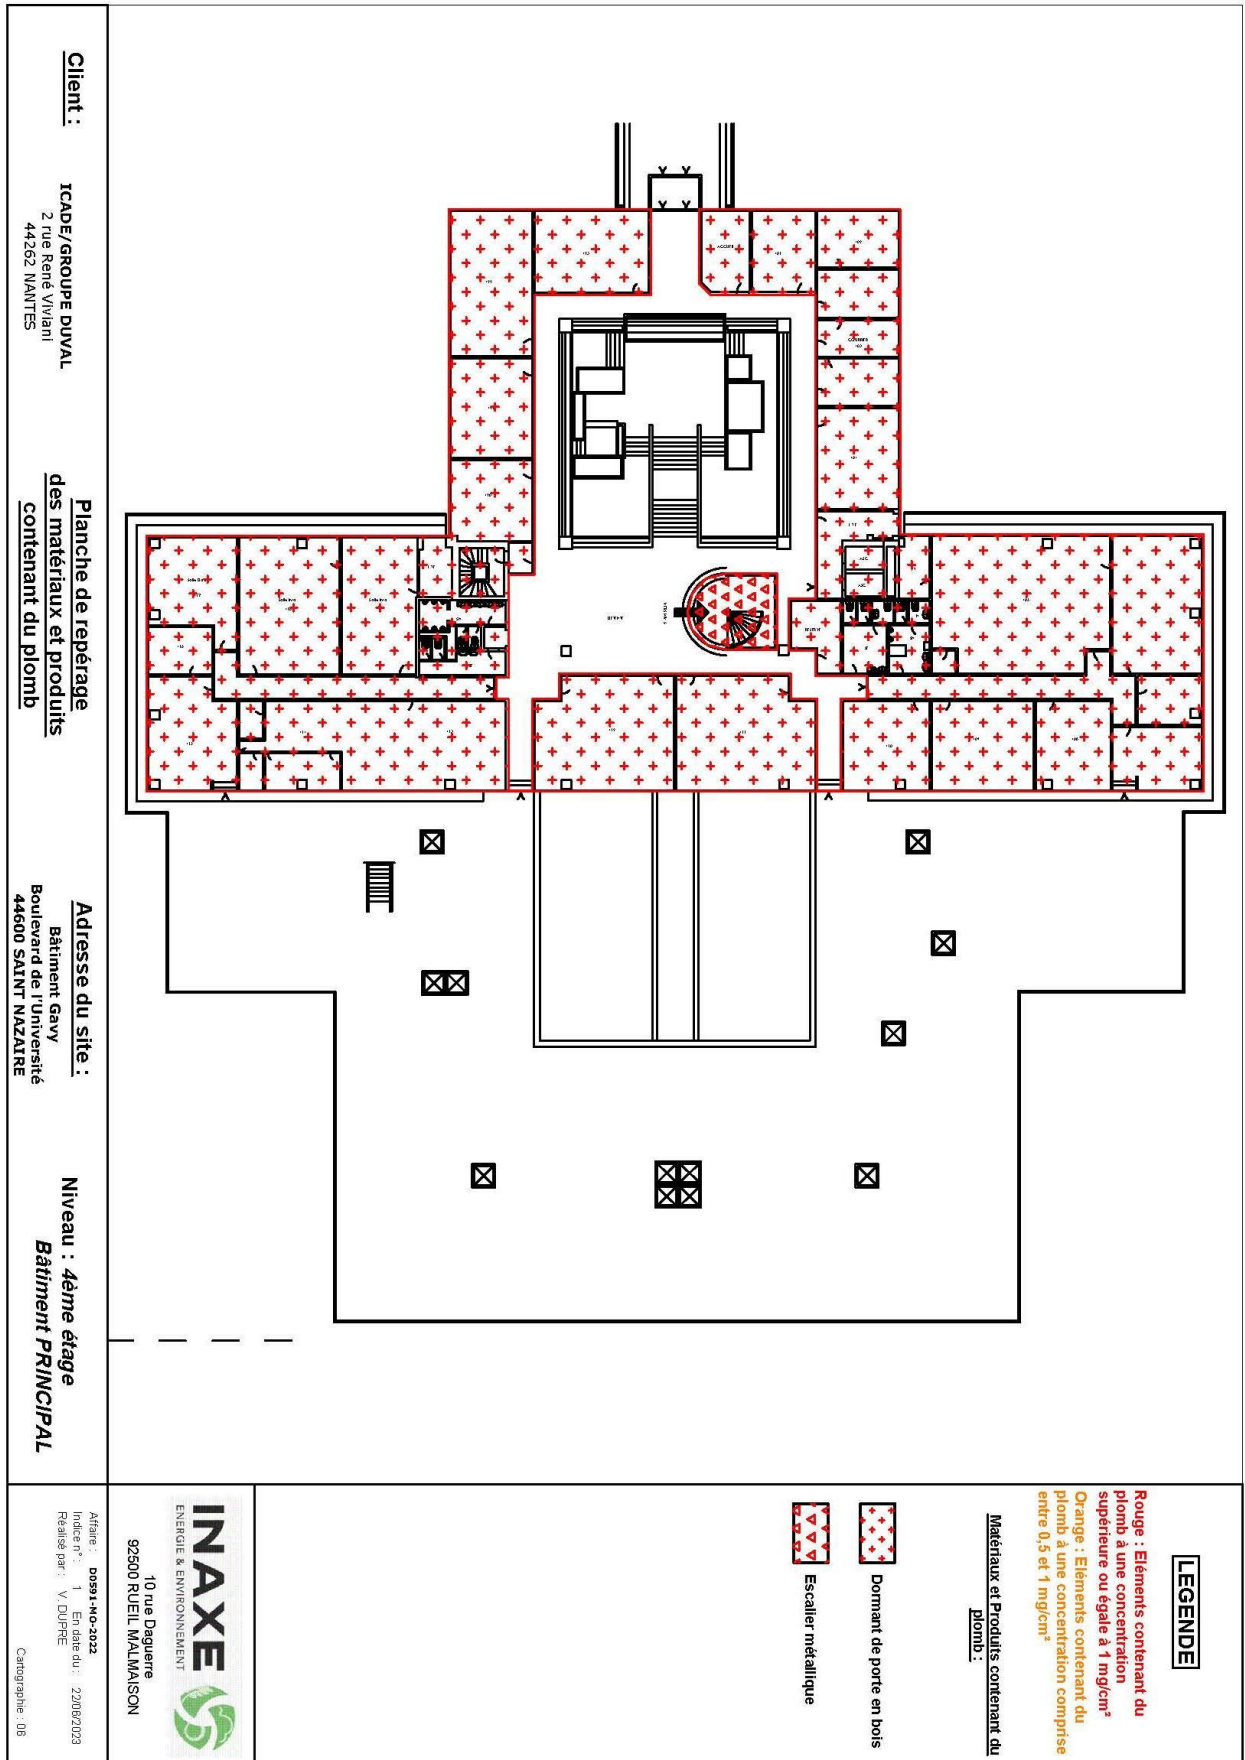DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



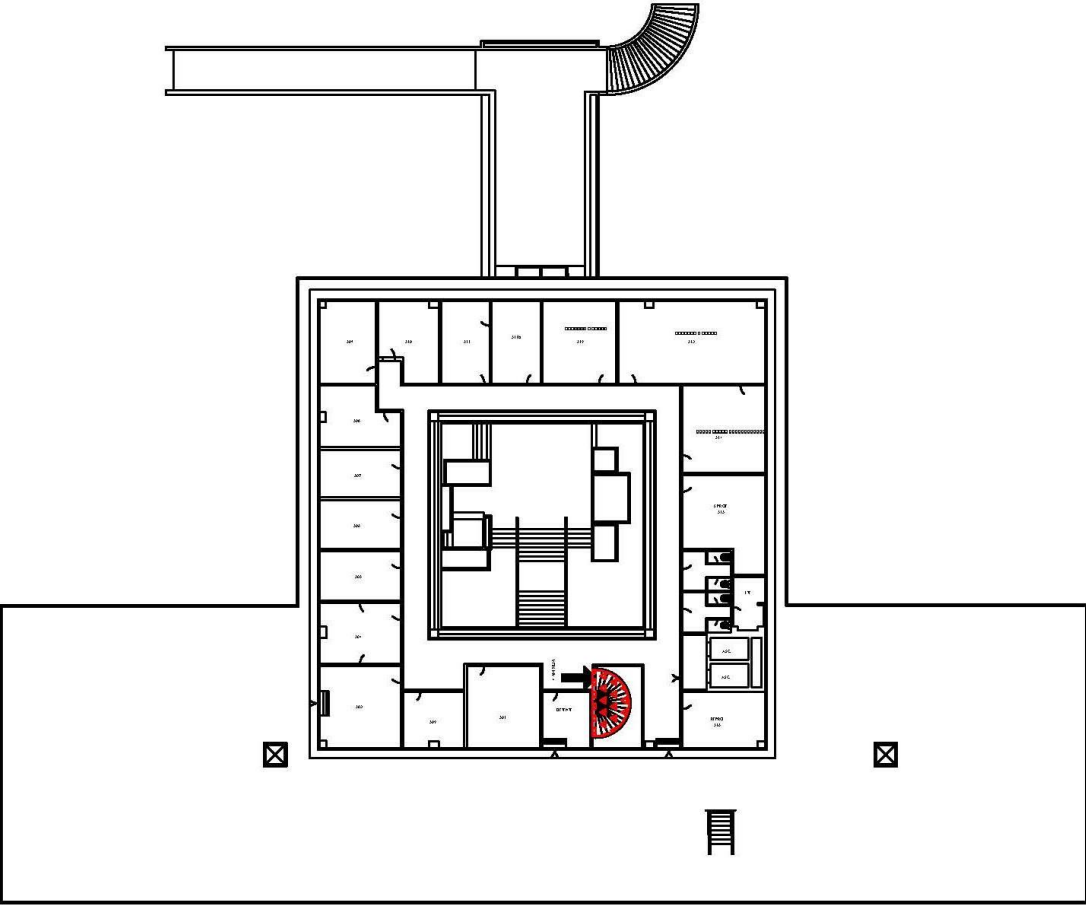

DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT TRAVAUX

<p>Cliant :</p> <p>ICADE/GROUPE DUVAL 2 rue René Viviani 44262 NANTES</p> <p>Planche de repérage des matériaux et produits contenant du plomb</p> <p>Adresse du site :</p> <p>Bâtiment Gay Boulevard de l'Université 44600 SAINT NAZAIRE</p> <p>Niveau : 5ème étage Bâtiment PRINCIPAL</p>		<p>LEGENDE</p> <p>Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²</p> <p>Orange : Eléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 et 1 mg/cm²</p> <p>Matériaux et Produits contenant du Plomb :</p> <p> Escalier métallique</p>
<p>Affaire : D0591-MO-2022 Indice n° : 1 - En date du : 22/08/2023 Réalise par : V. DUPRE Cartographie : 07</p>	<p>INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT 10 rue Duquenne 92500 RUEIL MALMAISON</p> 	



DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT TRAVAUX



<p>Cliant :</p> <p>ICADE/GROUPE DUVAL 2 rue René Viviani 44262 NANTES</p> <p>Planche de repérage des matériaux et produits contenant du plomb</p> <p>Adresse du site : Bâtiment Gavy Boulevard de l'Université 44600 SAINT NAZAIRE</p> <p>Niveau : 6ème étage Bâtiment PRINCIPAL</p>	<div><div>VERRIERE</div><div></div></div>	<p>LEGENDE</p> <p>Rouge : Eléments contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm²</p> <p>Orange : Eléments contenant du plomb à une concentration comprise entre 0,5 et 1 mg/cm²</p> <p>Matériaux et Produits contenant du plomb :</p>
<p>Affaire : D0591-M0-2023 Indice n° : 1 En date du : 22/06/2023 Réalise par : V. DUPRE</p> <p>Catégorie : 08</p>	<p>10 rue Daguerre 92500 RUEIL MALMAISON</p> <p>INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT</p>	

Notice d'information

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

5.2. Certificats de compétences



**Certificat de compétences
Diagnosticqueur Immobilier**

N° CPDI 0679 Version 014

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RIOU Yannig

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 25/06/2022 - Date d'expiration : 24/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 25/06/2022 - Date d'expiration : 24/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/12/2018 - Date d'expiration : 30/11/2023
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 22/06/2022 - Date d'expiration : 21/06/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 29/10/2022 - Date d'expiration : 28/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 27/06/2022 - Date d'expiration : 26/06/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 24/10/2022 - Date d'expiration : 23/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 19/10/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

5.3. Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE



Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :
INAXE
10 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 48868533 et qui a pris effet le 1er juillet 2012.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Etat parasitaire,
- Installation intérieure d'électricité, installation intérieure de gaz,
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performances énergétiques,
- Loi Carrez, état des lieux,
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic accessibilité handicapés,
- Présence de termites,
- Diagnostic d'assainissement collectif,
- Diagnostic pollution des sols,
- Recherche de métaux lourds,
- Gestion des déchets, maîtrise d'œuvre dans le cadre du désamiantage et de la démolition,
- Prélèvement d'air,
- Maîtrise d'œuvre curage de plomberie,
- Contrôle visuel après travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique).

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le compte de l'assuré principal dénommé ci-dessus que pour le(s) assuré(s) additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.

Les montants de garanties accordées s'entendent pour l'ensemble des Assurés.

INAXE MESURE ET CONTRÔLE

- activité de mesure d'empoisonnement



La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Établie à Paris la Défense, le 08/12/2022

Pour Allianz

Signature et cachet de l'Allianz IARD
Signature et cachet de l'Allianz IARD
Signature et cachet de l'Allianz IARD

ALLIANZ IARD
UNITE AM - MOCORP
Gordon Entreprises RO DAB/NC IMAD
75013 PARIS - FRANCE
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Christel Delage

C. Delage

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA 9796 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Attestation d'assurance
Référence SATT/RC/000
Page 1 de 3 - Contrat N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr



Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA 9796 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Attestation d'assurance
Référence SATT/RC/000
Page 1 de 3 - Contrat N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

TABLEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE « EXPLOITATION »	Garantie souscrite	Montants maximum garantis
• Dommages résultant de l'usage affecté à l'exploitation (hors dommages à vos personnes, vides ci-dessous) - Tous dommages consécutifs sans pouvoir élargir, pour les dommages ci-après : - Dommages matériels et immatériels consécutifs sauf cas ci-après • Dommages résultant de l'usage affecté à l'exploitation accidentelle (hors dommages à vos personnes, vides ci-dessous) - Dommages immatériels non consécutifs • Dommages résultant de l'usage affecté à l'exploitation accidentelle (hors dommages à vos personnes, vides ci-dessous) • Dommages à vos personnes - Tous dommages consécutifs • Dommages à vos personnes - Dommages corporels et matériels accessoires	OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI	6 100 000 EUR par sinistre 800 000 EUR par sinistre 15 300 EUR par sinistre 300 000 EUR par sinistre 300 000 EUR par année d'assurance 1 000 000 EUR par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	Garantie souscrite	Montants maximum garantis
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs dont : - Dommages immatériels non consécutifs - Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens (objets et documents) remis en vue de l'exécution d'une prestation	OUI OUI OUI	3 000 000 EUR par année d'assurance 300 000 EUR par année d'assurance ou par sinistre 50 000 EUR par sinistre
DEFENSE PENALE ET RECOURS SUIVI A ACCIDENT	Garantie souscrite	Montants maximum garantis
Frais et honoraires avoués, pécuniaires quel que soit le nombre de victimes	OUI	50 000 EUR par année d'assurance

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA 9796 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Attestation d'assurance - Tableau des garanties Référence SATT/RC/000
Page 1 de 3 - Contrat N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr